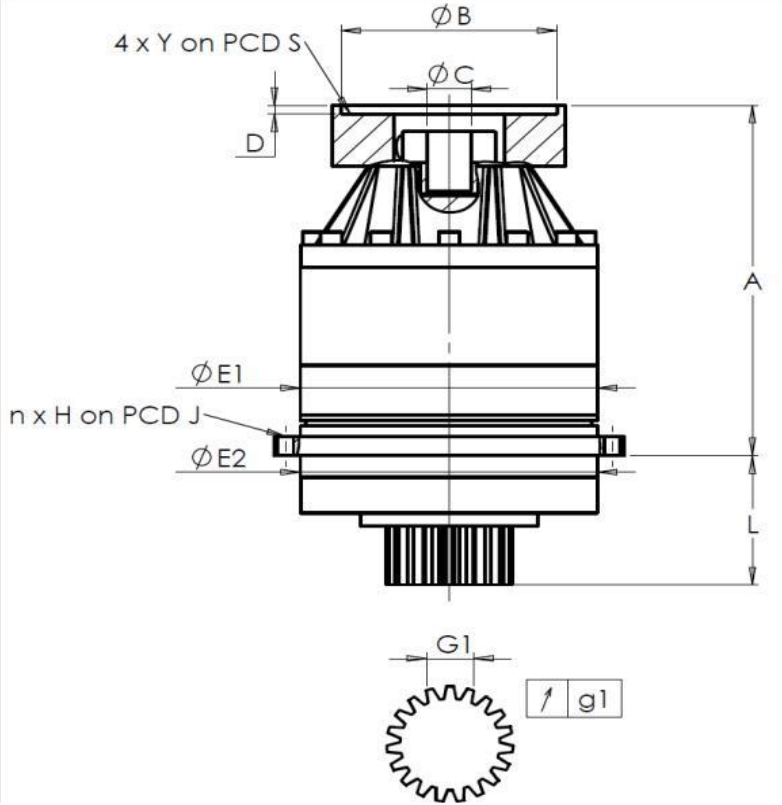


KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF S.r.l	REF. PEDIDO: 363 MECOF
DISTRIBUIDOR:	ANDANTEX S.r.l	PEDIDO INTERNO: 211973
DESIGNACIÓN:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NÚMERO DE SERIE: 900610
REFERENCIA :	RX129016-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX128581-13

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 900610
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				μm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR								
		requerida			real				requerida			real				requerida			real	
					M8794							N647								
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	254.99	Medida cordal entre 3 dientes						Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	μm	180.02				
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	255			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38.03				
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK								D	8	Cr	8.49					
			Cr								OK	Ø	S1	215	Cr	215				
		A	328,5	μm	329.52	Par entrada sin carga						Ø	Y1	M12	Pg	OK				
		L	121	μm	121.02	Línea 1						1,6 Nm								
												Nivel sonoro								
														Línea	Rigidez	@1600 rpm entrada (dB(A))		63,5		
													Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	473,03					
													Rigidez radial (N/μm)	1	1084					

Fecha: 28/09/2017

Versión: A

Revisado: J ONGANER