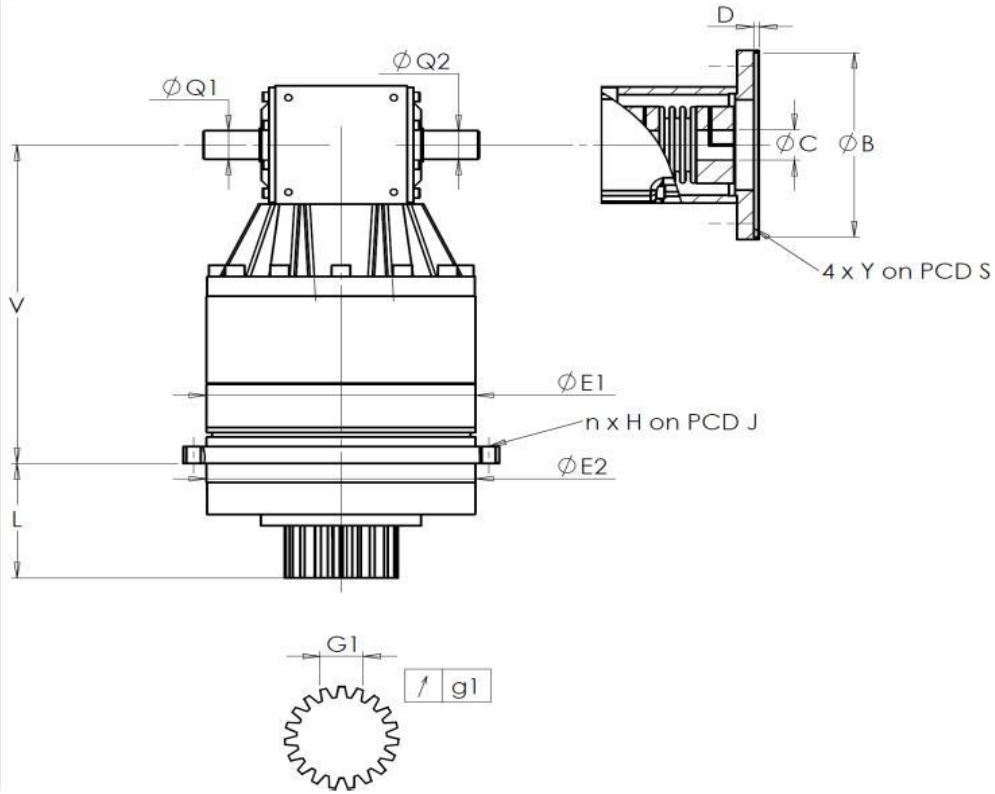


KRP				Page																																																																																																																																																																																																																																																																											
Ficha de resultado		RX183-006-A		1/2																																																																																																																																																																																																																																																																											
CLIENTE: NICOLAS CORREA		REF. PEDIDO: Stock Nicolas Correa		INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: SN: 900623																																																																																																																																																																																																																																																																											
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 211856																																																																																																																																																																																																																																																																													
DESIGNACIÓN: KRP2.R1.31.4.H		NÚMERO DE SERIE: 900623																																																																																																																																																																																																																																																																													
REFERENCIA : RX133930-12		REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:																																																																																																																																																																																																																																																																													
General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine μm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																																																																																																																																																																																																																																																															
Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><th colspan="6">CARCASA</th><th colspan="4">PIÑÓN DE SALIDA</th><th colspan="4">BRIDA MOTOR</th></tr><tr><th colspan="6">requerida</th><th colspan="2">real</th><th colspan="4">requerida</th><th colspan="2">real</th><th colspan="4">requerida</th><th colspan="2">real</th></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">A3210</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">N607</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td colspan="6">E1</td><td>212h7⁰_{-0,046}</td><td>μm</td><td colspan="2">211.98</td><td colspan="4">Medida cordal entre 4 dientes</td><td colspan="2">Ø</td><td>B</td><td></td><td>μm</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">E2</td><td>200h7⁰_{-0,046}</td><td>μm</td><td colspan="2">199.99</td><td colspan="4">G1</td><td>44,27⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td colspan="2">44.255</td><td colspan="2">Ø</td><td>C</td><td></td><td>μm</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">n x H on PCD J</td><td>12 Ø9 on PCD 233</td><td>Cr</td><td colspan="2">OK</td><td colspan="4">g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td colspan="2">0,015</td><td colspan="2">Ø</td><td>D</td><td></td><td>Cr</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">V</td><td>289</td><td>μm</td><td colspan="2">289.3</td><td colspan="4">Par entrada sin carga</td><td colspan="4">Ø</td><td>S1</td><td></td><td>Cr</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">L</td><td>94</td><td>μm</td><td colspan="2">93.93</td><td colspan="4">Línea 1</td><td colspan="2">0,5 Nm</td><td colspan="4">Ø</td><td>Y1</td><td></td><td>Pg</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Ø Q1</td><td>25</td><td>+0,009 -0,004</td><td>μm</td><td colspan="2">25.009</td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td><td colspan="4">Nivel sonoro</td><td colspan="2">@2100 rpm entrada (dB(A))</td><td colspan="2">72 *</td></tr><tr><td colspan="6">Ø Q2</td><td>25</td><td>+0,009 -0,004</td><td>μm</td><td colspan="2">25</td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="4">Rigidez torsional (Nm/arcmin)</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">243,75</td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="4">Rigidez radial (N/μm)</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">415</td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td></tr></table>						CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR				requerida						real		requerida				real		requerida				real								A3210						N607						-		E1						212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211.98		Medida cordal entre 4 dientes				Ø		B		μm		E2						200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199.99		G1				44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255		Ø		C		μm		n x H on PCD J						12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1				0,022	Di	0,015		Ø		D		Cr		V						289	μm	289.3		Par entrada sin carga				Ø				S1		Cr		L						94	μm	93.93		Línea 1				0,5 Nm		Ø				Y1		Pg		Ø Q1						25	+0,009 -0,004	μm	25.009								Nivel sonoro				@2100 rpm entrada (dB(A))		72 *		Ø Q2						25	+0,009 -0,004	μm	25																										Rigidez torsional (Nm/arcmin)				1		243,75																		Rigidez radial (N/μm)				1		415							
CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																					
requerida						real		requerida				real		requerida				real																																																																																																																																																																																																																																																													
						A3210						N607						-																																																																																																																																																																																																																																																													
E1						212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211.98		Medida cordal entre 4 dientes				Ø		B		μm																																																																																																																																																																																																																																																													
E2						200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199.99		G1				44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255		Ø		C		μm																																																																																																																																																																																																																																																									
n x H on PCD J						12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1				0,022	Di	0,015		Ø		D		Cr																																																																																																																																																																																																																																																									
V						289	μm	289.3		Par entrada sin carga				Ø				S1		Cr																																																																																																																																																																																																																																																											
L						94	μm	93.93		Línea 1				0,5 Nm		Ø				Y1		Pg																																																																																																																																																																																																																																																									
Ø Q1						25	+0,009 -0,004	μm	25.009								Nivel sonoro				@2100 rpm entrada (dB(A))		72 *																																																																																																																																																																																																																																																								
Ø Q2						25	+0,009 -0,004	μm	25																																																																																																																																																																																																																																																																						
										Rigidez torsional (Nm/arcmin)				1		243,75																																																																																																																																																																																																																																																															
										Rigidez radial (N/μm)				1		415																																																																																																																																																																																																																																																															
OBSERVACIONES: *Aceptado de acuerdo con la excepción RX9552						Fecha: 18/10/2017						Revisado: J ONGANER																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Versión: A																																																																																																																																																																																																																																																																									
Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.																																																																																																																																																																																																																																																																															
REDEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr						REDEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																																																																																																									