

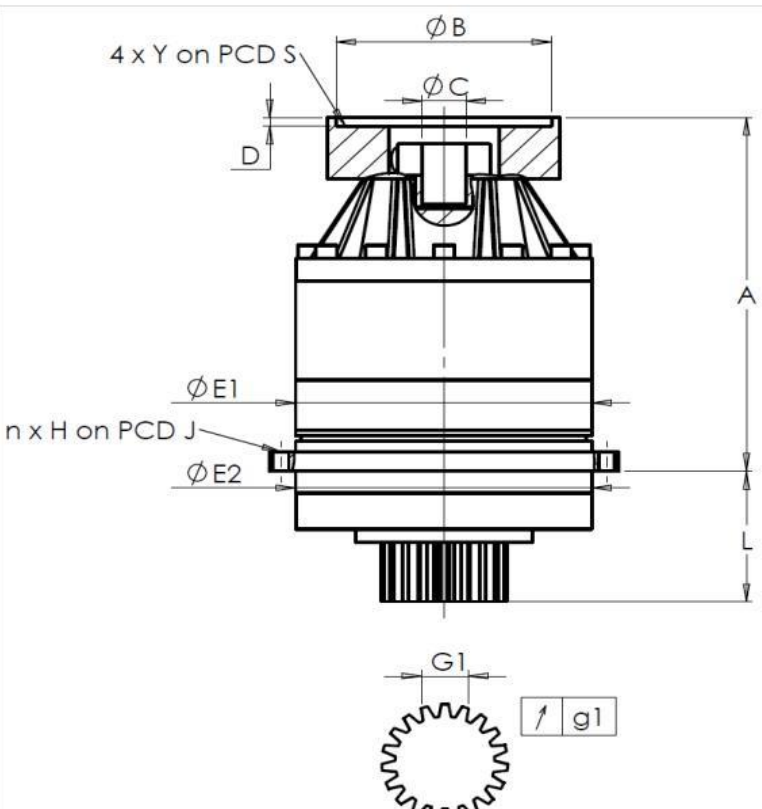
KRP - SAV - 26/02/2020		Page	
Scheda di prestazione		RX183-006-A	
CLIENTE:		RIF. ORDINE CLIENTE:	
DISTRIBUTORE:		ORDINE INTERNO:	
DESIGNAZIONE:		NUMERO DI SERIE:	
RIFERIMENTO:		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	

FPT	15/R FPT
ANDANTEX S.r.l	215312
KRP2.M1.21.3.H.28/38	900804
RX133901-11 RE205878-00	RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP - SAV - 26/02/2020		Page	
Scheda di prestazione		RX183-006-A	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 900804	
			

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata			
			A1739						N559									
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,99		Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,02		
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,99			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,04		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on		↗	g1	0,022	Di	0,01		Ø	D	8	Cr	8,04		
			Cr	PCD 233														
		A	288	µm	288,81		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	S1	215	Cr	215	
		L	94	µm	93,93		linea 1			0,7 Nm		Ø	Y1	M12	Pg	M12		
												Livello di rumore						
							Linea	Rigidità				@1600 rpm entrata (dB(A))			59,5			
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1		243,75								
							Rigidità radiale (N/µm)	1		637								