

DRP

Ficha de resultado

RX183/009-B

Página

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING SOLUTION

REF. PEDIDO:

75571 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

212082

DESIGNACIÓN:

DRPX3+R.91.4.H

NÚMERO DE SERIE:

900831

REFERENCIA :

RX130707-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129474-04

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

10 Nm

OBSERVACIONES:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

DRP

Ficha de resultado

RX183/009-B


Página

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

900831

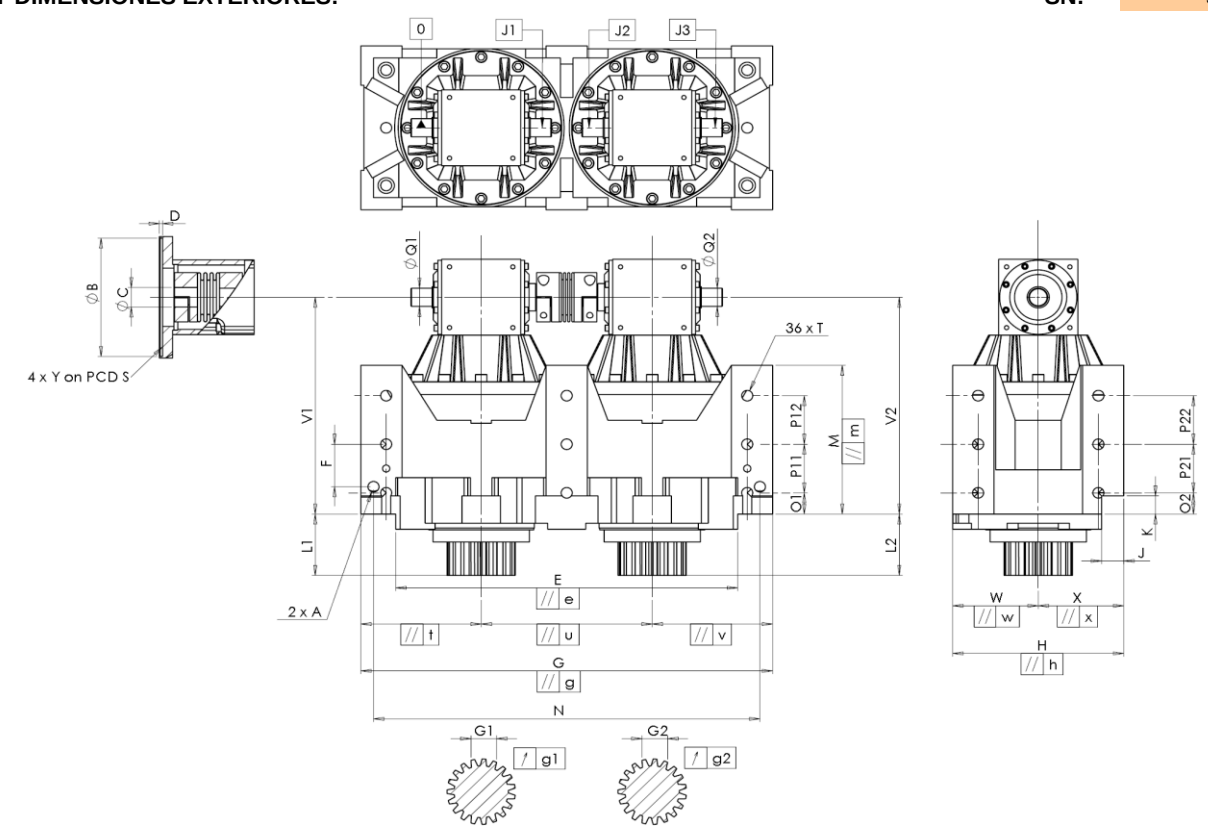

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA

requerida

real

E

540

0-0,1

Cmm

539,952

G

650

+0,2-0,2

Cmm

649,977

//

g

0,045

Cmm

0,009

//

t

0,045

Cmm

0,01

//

u

0,035

Cmm

0,012

//

v

0,045

Cmm

0,002

W

135

Cmm

135

//

w

0,035

Cmm

0,001

X

135

Cmm

134,997

//

x

0,035

Cmm

0,002

H

270

+0,04-0,04

Cmm

269,997

//

h

0,02

Cmm

0,018

V1

357

Cmm

357,106

L1

101

Cmm

101,156

V2

357

Cmm

357,039

L2

101

Cmm

101,124

M

245

+0,1-0,1

Cmm

244,952

J

35

Cr

35

K

30

Cr

30

Ø

Q1

30

+0,009-0,004

Cmm

30,003

Ø

Q2

30

+0,009-0,004

Cmm

30,006

CARCASA

requerida

real

O1

35

Cr

35

P11

80

Cr

80

P12

80

Cr

80

O2

35

Cr

35

P21

80

Cr

80

P22

80

Cr

80

Ø

T

M20

Pg

M20

F

70

Cr

70

N

610

Cr

610

Ø

A

2 x M20

Pg

2 x M20

BRIDA MOTOR

requerida

real

Ø

B

114,3

+0,047+0,012

µm

114,32

Ø

C

35

+0,05+0,025

µm

35,05

D

8

Cr

8

Ø

S

200

Cr

199,99

Ø

Y

M12

Pg

M12

PIÑÓN DE SALIDA

Piñón 1

N1551

Medida cordal entre 3 dientes

G1

39,25

0-0,03

Cmm

39,235

g1

0,022

Di

0,015

Piñón 2

N1556

Medida cordal entre 3 dientes

G2

39,25

0-0,03

Cmm

39,235

g2

0,022

Di

0,01

Par entrada sin carga

Línea

1 Nm

Línea 2

1 Nm

Rigidez torsional (Nm/arcmin)

1

473,03

2

473,03

Rigidez radial (N/µm)

1

852

2

858

Nivel sonoro

@1600 rpm entrada (dB(A))

71,0

Fecha:

02/11/2017

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr