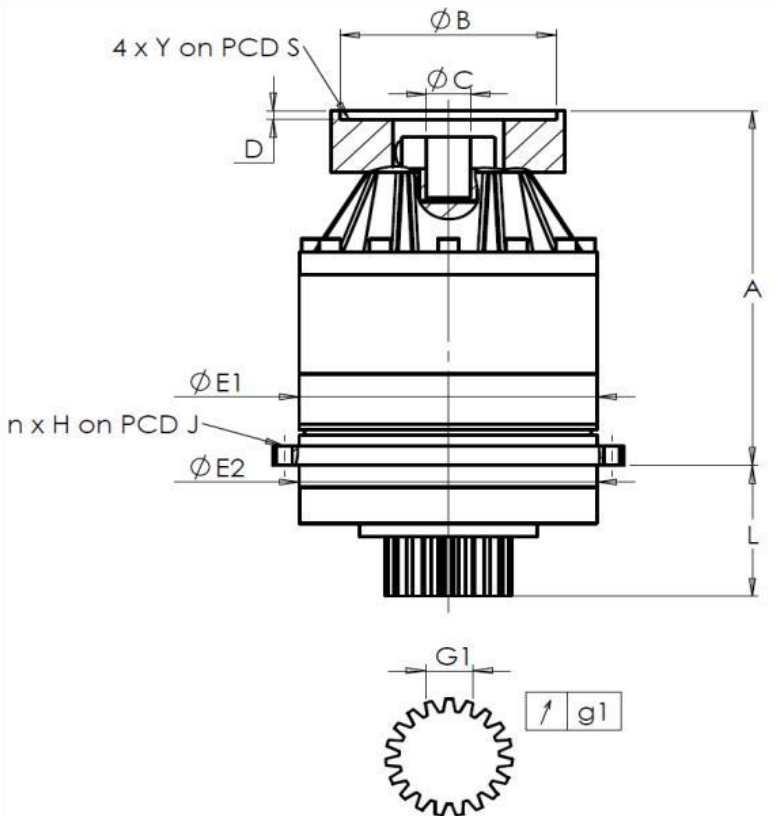


KRP				Page																																																																																																																																																																																																																																																												
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2																																																																																																																																																																																																																																																												
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE:	769 FPT																																																																																																																																																																																																																																																													
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	211368																																																																																																																																																																																																																																																													
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	900871																																																																																																																																																																																																																																																													
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01																																																																																																																																																																																																																																																													
INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																
General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																																																																																																																																																																																																																																																
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)																																																																																																																																																																																																																																																																
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="5">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="5">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">M4740</td><td colspan="5"></td><td colspan="5">N1570</td></tr><tr><td colspan="5">E1</td><td>255h7⁰_{-0,052}</td><td>µm</td><td colspan="5">254.97</td><td colspan="5">Scostamento (su 3 denti)</td><td>Ø</td><td>B</td><td>181</td><td>µm</td><td>181</td></tr><tr><td colspan="5">E2</td><td>255h7⁰_{-0,052}</td><td>µm</td><td colspan="5">254.98</td><td colspan="5">G1</td><td>39,25⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>39,22</td><td>Ø</td><td>C</td><td>38^{+0,05}_{+0,025}</td><td>µm</td><td>38.04</td></tr><tr><td colspan="5">n x H on PCD J</td><td>16 Ø13,5 on PCD 280</td><td>Cr</td><td colspan="5">OK</td><td colspan="5">g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,01</td><td>Ø</td><td>D</td><td>8</td><td>Cr</td><td>8.53</td></tr><tr><td colspan="5">A</td><td>328,5</td><td>µm</td><td colspan="5">329.43</td><td colspan="5">Coppia in ingresso a vuoto</td><td>Ø</td><td>S1</td><td>215</td><td>Cr</td><td>215</td></tr><tr><td colspan="5">L</td><td>121</td><td>µm</td><td colspan="5">120.98</td><td colspan="5">linea 1</td><td colspan="5">1 Nm</td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td>OK</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="5">Livello di rumore</td><td colspan="5">@1600 rpm entrata (dB(A))</td><td colspan="5">60,5</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="5">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td colspan="5">1</td><td colspan="5">473,03</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="5">Rigidità radiale (N/µm)</td><td colspan="5">1</td><td colspan="5">975</td></tr></table>						CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE					richiesta					misurata					richiesta					misurata										M4740										N1570					E1					255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.97					Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	181	µm	181	E2					255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.98					G1					39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,22	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04	n x H on PCD J					16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK					g1					0,022	Di	0,01	Ø	D	8	Cr	8.53	A					328,5	µm	329.43					Coppia in ingresso a vuoto					Ø	S1	215	Cr	215	L					121	µm	120.98					linea 1					1 Nm					Ø	Y1	M12	Pg	OK											Livello di rumore					@1600 rpm entrata (dB(A))					60,5															Rigidità torsionale (Nm/arcmin)					1					473,03															Rigidità radiale (N/µm)					1					975				
CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																																																																																																						
richiesta					misurata					richiesta					misurata																																																																																																																																																																																																																																																	
					M4740										N1570																																																																																																																																																																																																																																																	
E1					255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.97					Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	181	µm	181																																																																																																																																																																																																																																											
E2					255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.98					G1					39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,22	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04																																																																																																																																																																																																																																								
n x H on PCD J					16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK					g1					0,022	Di	0,01	Ø	D	8	Cr	8.53																																																																																																																																																																																																																																								
A					328,5	µm	329.43					Coppia in ingresso a vuoto					Ø	S1	215	Cr	215																																																																																																																																																																																																																																											
L					121	µm	120.98					linea 1					1 Nm					Ø	Y1	M12	Pg	OK																																																																																																																																																																																																																																						
										Livello di rumore					@1600 rpm entrata (dB(A))					60,5																																																																																																																																																																																																																																												
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)					1					473,03																																																																																																																																																																																																																																												
										Rigidità radiale (N/µm)					1					975																																																																																																																																																																																																																																												
Date: 02/11/2017 Visa: C DE MIRANDA																																																																																																																																																																																																																																																																
Version: A																																																																																																																																																																																																																																																																
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.																																																																																																																																																																																																																																																																
REDEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																																																																																												
REDEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																																																																																												