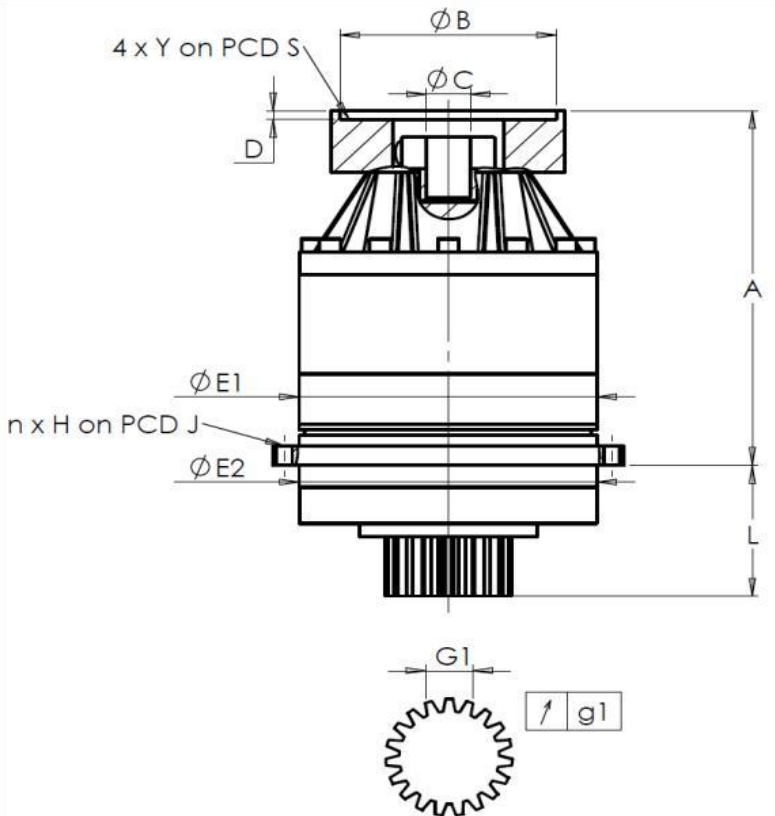


KRP				Page																																																																																																																																																																																																								
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2																																																																																																																																																																																																								
CLIENTE:	TENOVA	RIF. ORDINE CLIENTE:	486 TENOVA																																																																																																																																																																																																									
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	212150																																																																																																																																																																																																									
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	900881																																																																																																																																																																																																									
RIFERIMENTO:	RX128907-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129461-01																																																																																																																																																																																																									
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																												
General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																																																																																																																																																																																												
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)																																																																																																																																																																																																												
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																																																												
<table><tr><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="4">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="4">misurata</th><th colspan="4">richiesta</th><th colspan="4">misurata</th></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">A3917</td><td colspan="4"></td><td colspan="4">N698</td></tr><tr><td colspan="5">E1</td><td>212h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td colspan="3">211.98</td><td colspan="4">Scostamento (su 4 denti)</td><td>Ø</td><td>B</td><td>131</td><td>µm</td><td>131</td></tr><tr><td colspan="5">E2</td><td>200h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td colspan="3">199.99</td><td colspan="4">G1</td><td>44,27⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td colspan="3">44.255</td></tr><tr><td colspan="5">n x H on PCD J</td><td>12 Ø9 on PCD 233</td><td>Cr</td><td colspan="3">OK</td><td colspan="4">g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td colspan="3">0,02</td></tr><tr><td colspan="5">A</td><td>273</td><td>µm</td><td colspan="3">273.97</td><td colspan="4">Coppia in ingresso a vuoto</td><td>Ø</td><td>S1</td><td>165</td><td>Cr</td><td>165</td></tr><tr><td colspan="5">L</td><td>94</td><td>µm</td><td colspan="3">93.98</td><td colspan="4">linea 1</td><td colspan="4">0,5 Nm</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4">Livello di rumore</td><td colspan="4">@2100 rpm entrata (dB(A))</td><td colspan="2">64,0</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td colspan="4">243,75</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4">Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td><td colspan="4">403</td></tr></table>						CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE				richiesta					misurata				richiesta				misurata									A3917								N698				E1					212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98			Scostamento (su 4 denti)				Ø	B	131	µm	131	E2					200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99			G1				44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255			n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK			g1				0,022	Di	0,02			A					273	µm	273.97			Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	165	Cr	165	L					94	µm	93.98			linea 1				0,5 Nm														Livello di rumore				@2100 rpm entrata (dB(A))				64,0												Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1	243,75														Rigidità radiale (N/µm)				1	403			
CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																																																			
richiesta					misurata				richiesta				misurata																																																																																																																																																																																															
					A3917								N698																																																																																																																																																																																															
E1					212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98			Scostamento (su 4 denti)				Ø	B	131	µm	131																																																																																																																																																																																										
E2					200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99			G1				44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255																																																																																																																																																																																												
n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK			g1				0,022	Di	0,02																																																																																																																																																																																												
A					273	µm	273.97			Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	165	Cr	165																																																																																																																																																																																										
L					94	µm	93.98			linea 1				0,5 Nm																																																																																																																																																																																														
										Livello di rumore				@2100 rpm entrata (dB(A))				64,0																																																																																																																																																																																										
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1	243,75																																																																																																																																																																																													
										Rigidità radiale (N/µm)				1	403																																																																																																																																																																																													
Date: 24/10/2017 Visa: C DE MIRANDA																																																																																																																																																																																																												
Version: A																																																																																																																																																																																																												
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.																																																																																																																																																																																																												
REDEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																																								
REDEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																																								