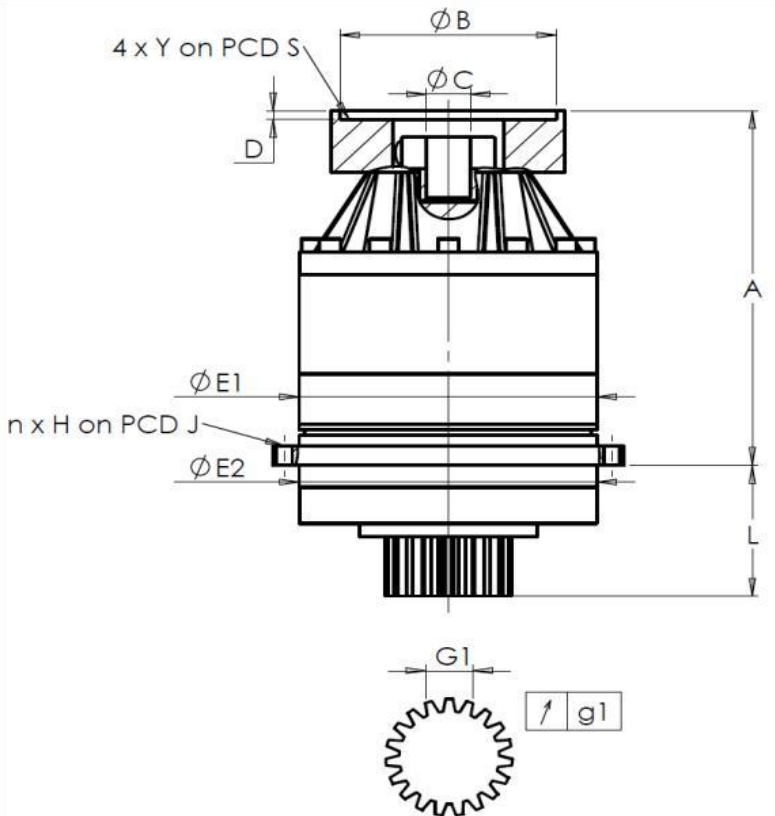


KRP				Page																																																																																																																																																																																																																	
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2																																																																																																																																																																																																																	
CLIENTE:	TENOVA	RIF. ORDINE CLIENTE:	486 TENOVA																																																																																																																																																																																																																		
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	212150																																																																																																																																																																																																																		
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	900885																																																																																																																																																																																																																		
RIFERIMENTO:	RX128907-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129461-01																																																																																																																																																																																																																		
INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																					
General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																																																																																																																																																																																																					
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)																																																																																																																																																																																																																					
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="4">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="4">misurata</th><th colspan="4">richiesta</th><th colspan="4">misurata</th></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">A3912</td><td colspan="4"></td><td colspan="4">N682</td></tr><tr><td colspan="5">E1</td><td>212h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td colspan="4">211.98</td><td colspan="4">Scostamento (su 4 denti)</td><td>Ø</td><td>B</td><td>131</td><td>µm</td><td>131</td></tr><tr><td colspan="5">E2</td><td>200h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td colspan="4">199.99</td><td colspan="4">G1</td><td>44,27⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td colspan="4">44.26</td></tr><tr><td colspan="5">n x H on PCD J</td><td>12 Ø9 on PCD 233</td><td>Cr</td><td colspan="4">OK</td><td colspan="4">g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td colspan="4">0,01</td></tr><tr><td colspan="5">A</td><td>273</td><td>µm</td><td colspan="4">274</td><td colspan="4">Coppia in ingresso a vuoto</td><td>Ø</td><td>S1</td><td>165</td><td>Cr</td><td>165</td></tr><tr><td colspan="5">L</td><td>94</td><td>µm</td><td colspan="4">93.97</td><td colspan="4">linea 1</td><td colspan="4">0,5 Nm</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4">Livello di rumore</td><td colspan="4">@2100 rpm entrata (dB(A))</td><td colspan="4">64,0</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td colspan="4">243,75</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4">Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td><td colspan="4">493</td></tr></table>						CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE				richiesta					misurata				richiesta				misurata									A3912								N682				E1					212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98				Scostamento (su 4 denti)				Ø	B	131	µm	131	E2					200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99				G1				44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.26				n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK				g1				0,022	Di	0,01				A					273	µm	274				Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	165	Cr	165	L					94	µm	93.97				linea 1				0,5 Nm														Livello di rumore				@2100 rpm entrata (dB(A))				64,0														Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1	243,75														Rigidità radiale (N/µm)				1	493			
CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																																																												
richiesta					misurata				richiesta				misurata																																																																																																																																																																																																								
					A3912								N682																																																																																																																																																																																																								
E1					212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98				Scostamento (su 4 denti)				Ø	B	131	µm	131																																																																																																																																																																																																		
E2					200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99				G1				44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.26																																																																																																																																																																																																				
n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK				g1				0,022	Di	0,01																																																																																																																																																																																																				
A					273	µm	274				Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	165	Cr	165																																																																																																																																																																																																		
L					94	µm	93.97				linea 1				0,5 Nm																																																																																																																																																																																																						
										Livello di rumore				@2100 rpm entrata (dB(A))				64,0																																																																																																																																																																																																			
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1	243,75																																																																																																																																																																																																						
										Rigidità radiale (N/µm)				1	493																																																																																																																																																																																																						
Date: 24/10/2017 Visa: C DE MIRANDA																																																																																																																																																																																																																					
Version: A																																																																																																																																																																																																																					
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.																																																																																																																																																																																																																					
REDEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																																																	
REDEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																																																	