

DRP

Ficha de resultado

RX183/009-B

Página

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING SOLUTION

REF. PEDIDO:

75571 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

212082

DESIGNACIÓN:

DRPX3+R.91.4.H

NÚMERO DE SERIE:

900892

REFERENCIA :

RX130707-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129474-04

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

10 Nm

OBSERVACIONES:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

DRP

Ficha de resultado

RX183/009-B


Página

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

900892

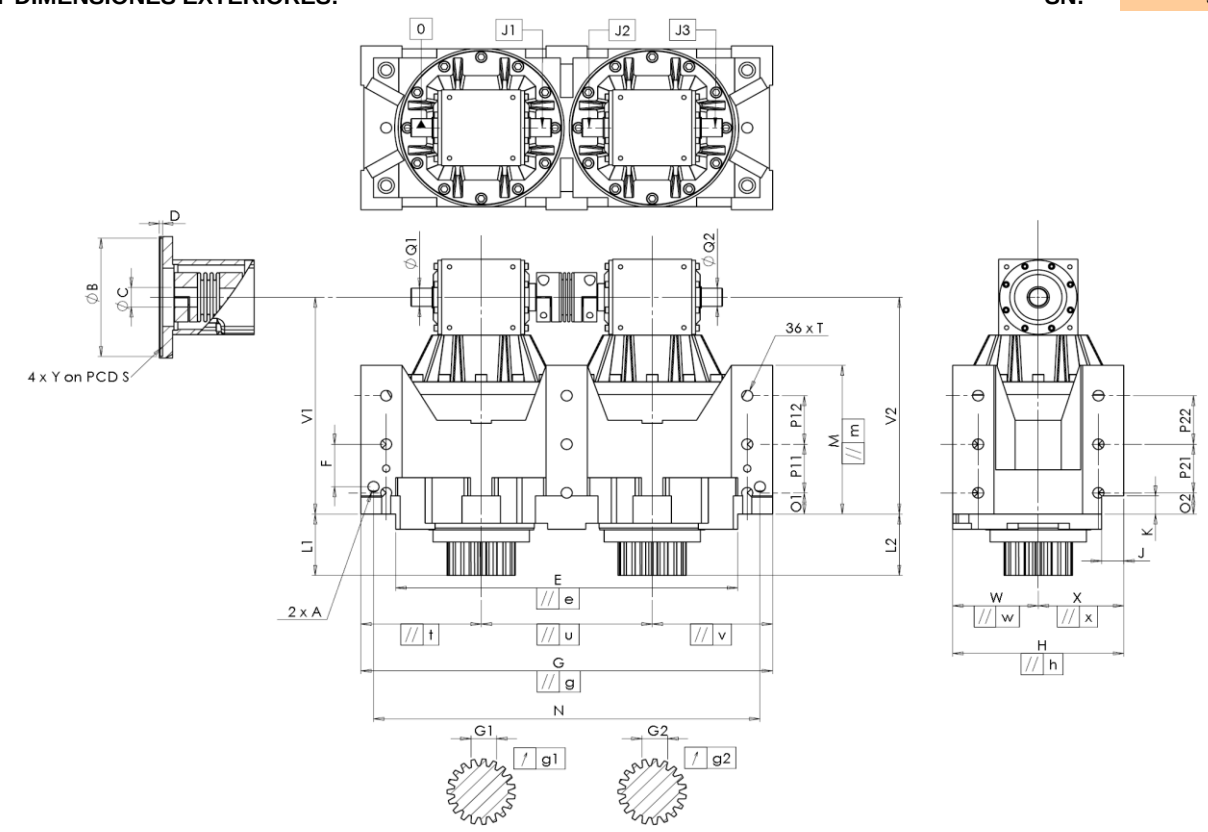

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge		
CARCASA			CARCASA			BRIDA MOTOR						
requerida			real			requerida			real			
			A609						L4247			
	E	540 ⁰ _{-0,1}	Cmm	539,946		O1	35	Cr	35			
	G	650 ^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	649,961		P11	80	Cr	80	Ø	B	
						P12	80	Cr	80	Ø	C	
//	g	0,045	Cmm	0,018		O2	35	Cr	35		D	
//	t	0,045	Cmm	0,006		P21	80	Cr	80	Ø	S	
//	u	0,035	Cmm	0,004		P22	80	Cr	80	Ø	Y	
//	v	0,045	Cmm	0,003		Ø	T	M20	Pg	M20		
	W	135	Cmm	135,002		F	70	Cr	70			
//	w	0,035	Cmm	0,001		N	610	Cr	610			
	X	135	Cmm	135		Ø	A	2 x M20	Pg	2 x M20		
//	x	0,035	Cmm	0,005		PIÑÓN DE SALIDA						
	H	270 ^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	270,002		Piñón 1					N1539	
//	h	0,02	Cmm	0,02		Medida cordal entre 3 dientes						
	V1	357	Cmm	357,126			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Rigidez torsional (Nm/arcmin)	
	L1	101	Cmm	101,101			g1	0,022	Di	0,02		
	V2	357	Cmm	357,116		Piñón 2					N1538	
	L2	101	Cmm	101,084		Medida cordal entre 3 dientes						
	M	245 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	244,942			G2	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Rigidez radial (N/µm)	
	J	35	Cr	35			g2	0,022	Di	0,02		
	J1	/0	µm	0,025			K	30	Cr	30	Nivel sonoro	
	J2	/0	µm	0,005		Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30,003	@1600 rpm entrada (dB(A))	
	J3	/0	µm	0,005		Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30,006	73,5	
					Par entrada sin carga							
					Línea					0,5 Nm		
					Línea 2					0,5 Nm		

Fecha:

30/11/2017

Revisado:

JJ PELLÉ p.o. JP MOZZICONACCI

Versión:

A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr