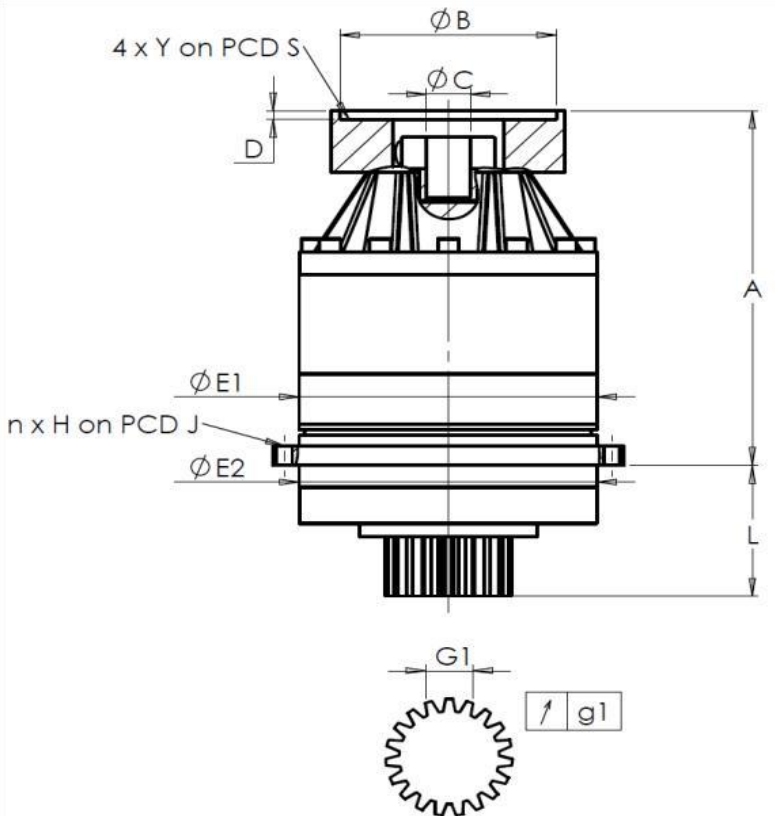


KRP				Page																																																																																																																																																																																																
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2																																																																																																																																																																																																
CLIENTE:	INNSE	RIF. ORDINE CLIENTE:	542 INNSE																																																																																																																																																																																																	
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	212211																																																																																																																																																																																																	
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	900902																																																																																																																																																																																																	
RIFERIMENTO:	RX128907-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01																																																																																																																																																																																																	
INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																				
General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																																																																																																																																																																																				
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)																																																																																																																																																																																																				
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="4">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="4">misurata</th><th colspan="4">richiesta</th><th colspan="4">misurata</th></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">A5119</td><td colspan="4"></td><td colspan="4">N699</td></tr><tr><td colspan="5">E1</td><td>212h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td colspan="3">211.98</td><td colspan="4">Scostamento (su 4 denti)</td><td colspan="4">Ø B 181 µm 180.95</td></tr><tr><td colspan="5">E2</td><td>200h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td colspan="3">199.99</td><td colspan="4">G1 44,27⁰_{-0,03} Cmm 44.255</td><td colspan="4">Ø C 38^{+0,05}_{+0,025} µm 38.03</td></tr><tr><td colspan="5">n x H on PCD J</td><td>12 Ø9 on PCD 233</td><td>Cr</td><td colspan="3">OK</td><td colspan="4">g1 0,022 Di 0,01</td><td colspan="4">Ø D 8 Cr 8.52</td></tr><tr><td colspan="5">A</td><td>288</td><td>µm</td><td colspan="3">288.92</td><td colspan="4">Coppia in ingresso a vuoto</td><td colspan="4">Ø S1 215 Cr 215</td></tr><tr><td colspan="5">L</td><td>94</td><td>µm</td><td colspan="3">94.005</td><td colspan="4">linea 1 0,5 Nm</td><td colspan="4">Ø Y1 M12 Pg OK</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4">Livello di rumore</td><td colspan="4">@1600 rpm entrata (dB(A)) 65,5</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4">Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 243,75</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4">Rigidità radiale (N/µm) 1 489</td><td colspan="4"></td></tr></table>						CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE				richiesta					misurata				richiesta				misurata									A5119								N699				E1					212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98			Scostamento (su 4 denti)				Ø B 181 µm 180.95				E2					200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99			G1 44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm 44.255				Ø C 38 ^{+0,05} _{+0,025} µm 38.03				n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK			g1 0,022 Di 0,01				Ø D 8 Cr 8.52				A					288	µm	288.92			Coppia in ingresso a vuoto				Ø S1 215 Cr 215				L					94	µm	94.005			linea 1 0,5 Nm				Ø Y1 M12 Pg OK														Livello di rumore				@1600 rpm entrata (dB(A)) 65,5														Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 243,75																		Rigidità radiale (N/µm) 1 489							
CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																																											
richiesta					misurata				richiesta				misurata																																																																																																																																																																																							
					A5119								N699																																																																																																																																																																																							
E1					212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98			Scostamento (su 4 denti)				Ø B 181 µm 180.95																																																																																																																																																																																						
E2					200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99			G1 44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm 44.255				Ø C 38 ^{+0,05} _{+0,025} µm 38.03																																																																																																																																																																																						
n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK			g1 0,022 Di 0,01				Ø D 8 Cr 8.52																																																																																																																																																																																						
A					288	µm	288.92			Coppia in ingresso a vuoto				Ø S1 215 Cr 215																																																																																																																																																																																						
L					94	µm	94.005			linea 1 0,5 Nm				Ø Y1 M12 Pg OK																																																																																																																																																																																						
										Livello di rumore				@1600 rpm entrata (dB(A)) 65,5																																																																																																																																																																																						
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 243,75																																																																																																																																																																																										
										Rigidità radiale (N/µm) 1 489																																																																																																																																																																																										
Date: 15/11/2017 Visa: C DE MIRANDA																																																																																																																																																																																																				
Version: A																																																																																																																																																																																																				
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.																																																																																																																																																																																																				
REDEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr REDEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																																				