

CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO:	125939 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	212163
DESIGNACIÓN:	KRP2R1.21.4.H	NÚMERO DE SERIE:	900952
REFERENCIA :	RX133930-11	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:


***Aceptado de acuerdo con la excepción RX9794**

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:	SN:	900952
--------------------------------------	-----	--------

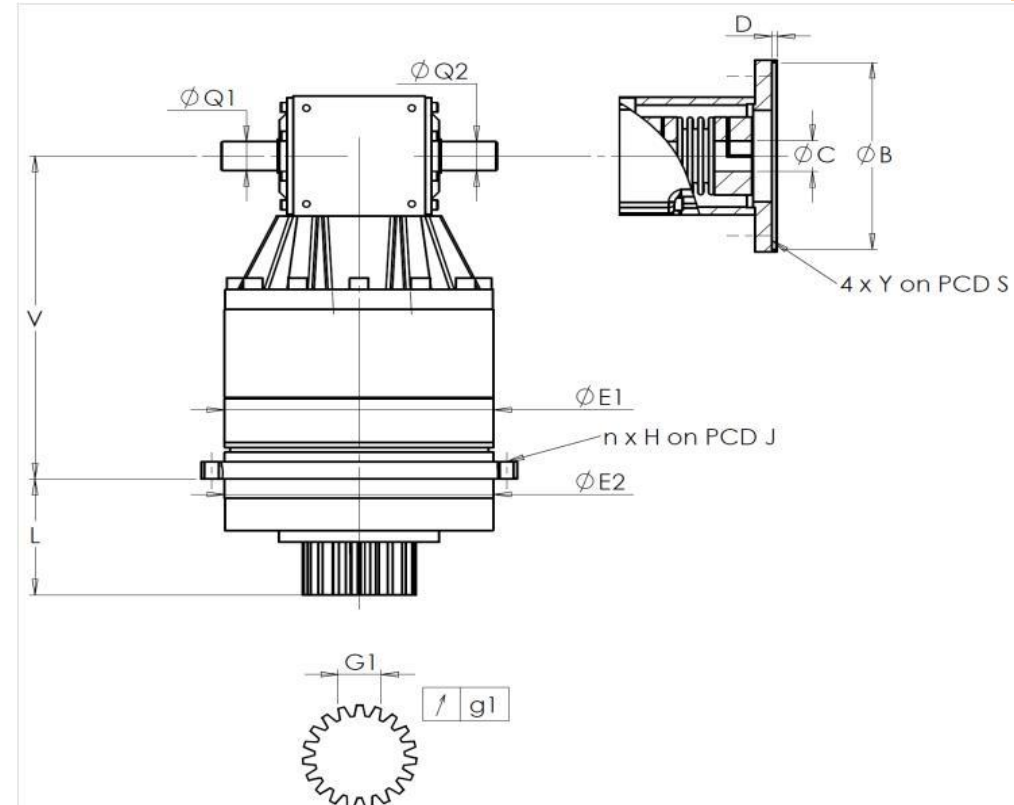

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR									
requerida					real					requerida					real				
					A5816										A5564				
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211,99	Medida cordal entre 4 dientes					Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	μm	180,02					
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199,99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38,05					
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,09					
			Cr	PCD 233						Ø	S1	215	Cr	215					
	V	289	μm	289,28	Par entrada sin carga					Ø	Y1	M12	Pg	M12					
	L	94	μm	93,93	Línea 1				1 Nm		Nivel sonoro								
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	25,005						@1600 rpm entrada (dB(A))									
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	25,005					Línea	Rigidez	72,5 *								
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75											
					Rigidez radial (N/μm)		1	456											

Fecha: 22/01/2018

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr