

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	LUCAS FRANCE SAS	REF. COMMANDE CLIENT: CF00001147 DU 01.08.17
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 212203
DESIGNATION:	KRP2+R.91.4.S	NUMERO DE SERIE: 900960
REFERENCE:	RX129235-33	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129627-02

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

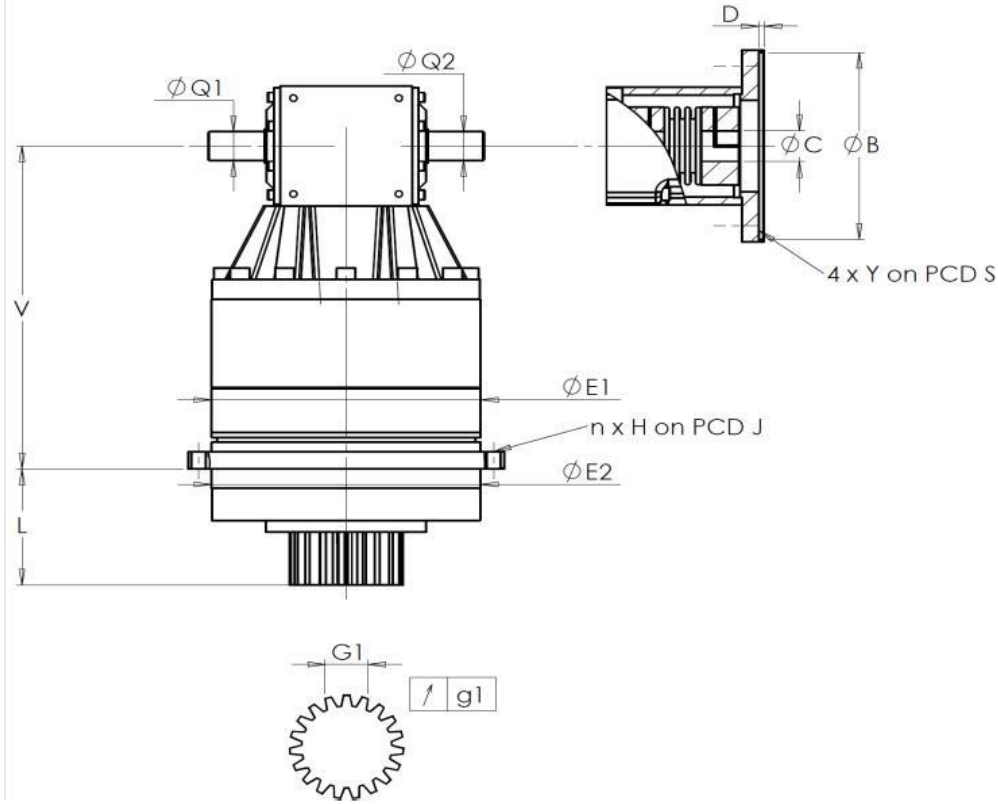
REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 900960
		

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge																																																		
CARTER										PIGNON SORTIE										BRIDE MOTEUR																																																						
demandée					mesurée					demandée					mesurée					demandée					mesurée																																																	
					A6970										O2461										A1392																																																	
					E1					212h7 ⁰ _{-0,046}					µm					211.98					Cote sur 4 dents					Ø					B					114,3 ^{+0,047} _{+0,012}					µm					114.32																								
					E2					200h7 ⁰ _{-0,046}					µm					199.98										G1					44,27 ⁰ _{-0,03}					Cmm					44,25					Ø					C					35 ^{+0,05} _{+0,025}					µm					35.05				
n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233					Cr					OK					↗					g1					0,022					Di					0,01										D					8					Cr					8.09									
										Cr																				Ø					S1					200					Cr					200																								
					V					289					µm					289.46					Couple d'entrée à vide										Ø					Y1					M12					Pg					OK																			
					L					94					µm					93.9					Ligne 1					0,5 Nm																																												
Ø					Q1					25 ^{+0,009} _{-0,004}					µm					25.005															Niveau de bruit																																							
Ø					Q2					25 ^{+0,009} _{-0,004}					µm					25.005										Ligne					Rigidité					@1600 rpm en entrée (dB(A))					68,0																													
										Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)										1					243,75																																																	
										Rigidité radiale (N/µm)										1					506																																																	

Date: 15/11/2017

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr