

KRP		Page	
Fiche d'identité produit		RX183-006-A	
CLIENT:	LUCAS FRANCE SAS	REF. COMMANDE CLIENT:	CF00001147 DU 01.08.17
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE:	212203
DESIGNATION:	KRP2+R.91.4.S	NUMERO DE SERIE:	900961
REFERENCE:	RX129235-33	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:	RX129627-02

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

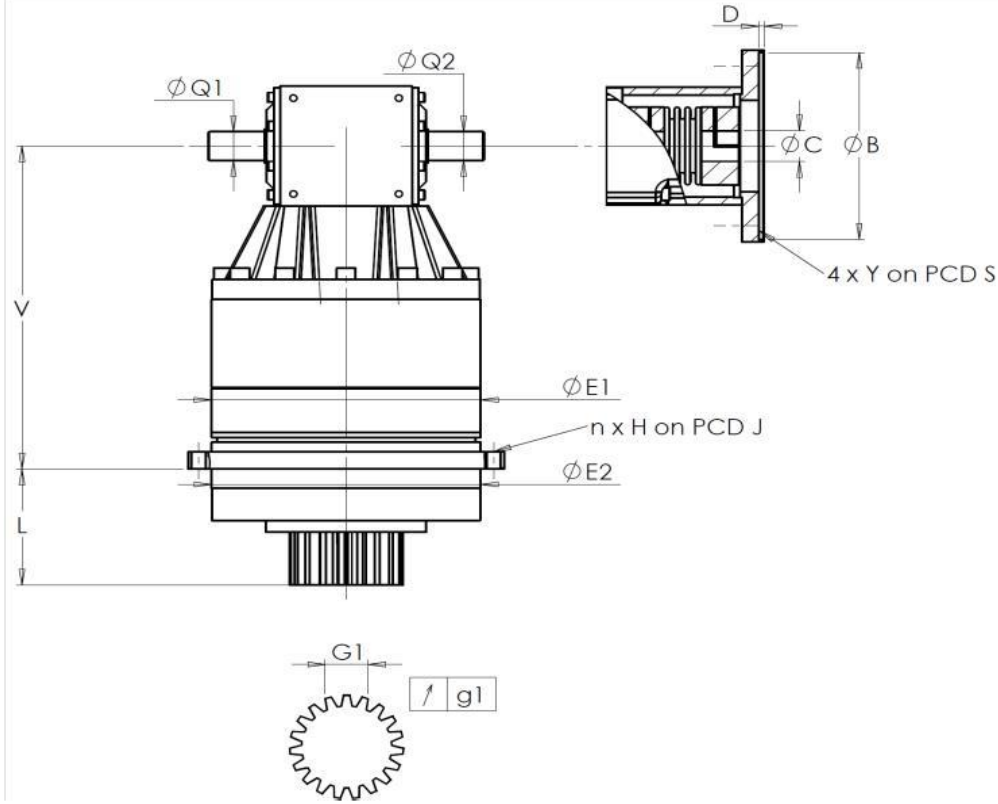
REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page	
Fiche d'identité produit		RX183-006-A	
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN:	900961
			

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CARTER								PIGNON SORTIE								BRIDE MOTEUR							
demandée				mesurée				demandée				mesurée				demandée				mesurée			
				A6981								O2468											
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99		Cote sur 4 dents								Ø	B		µm					
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255		Ø	C		µm							
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	OK			g1	0,022	Di	0,005			D		Cr							
				Cr					Ø	S1		Cr											
		V	289	µm	289.34		Couple d'entrée à vide								Ø	Y1		Pg					
		L	94	µm	93.9		Ligne 1				0,5 Nm												
Ø	Q1	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005										Niveau de bruit								
Ø	Q2	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005						Ligne	Rigidité		@1600 rpm en entrée (dB(A))				71,0					
								Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	243,75												
								Rigidité radiale (N/µm)		1	493												