

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:INNSE

RIF. ORDINE CLIENTE:459 INNSE

DISTRIBUTORE:ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:212117

DESIGNAZIONE:KRPX4+R.46.4.H

NUMERO DI SERIE:900996

RIFERIMENTO:RX131196-13


RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX129551-01

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:900996

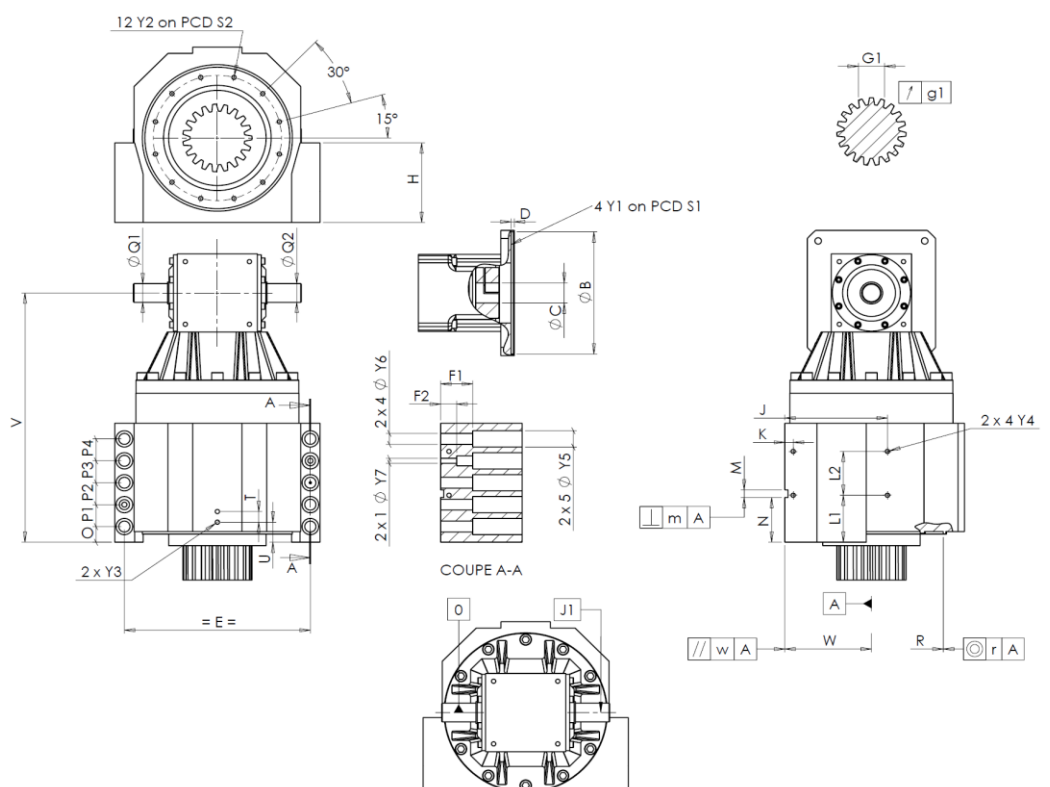

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE			
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata	
		M1207		L181		Cr81				A1264	
	Y2	M8x16	PgM8x16		L279	Cr79		∅	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm180,04
∅	S2	234 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr234		J185	Cr185		∅	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm38,05
	V	477	µm477		K15	Cr15			D	8	Cr8,11
	E	320	Cr320	2 x 4∅	Y4	M10x13	PgM10x13	∅	S1	215	Cr214,94
	O	20	Cr20		F1	60	Cr60	∅	Y1	M12	PgM12
	P1	40	Cr40		F2	30	Cr30	Coppia in ingresso a vuoto			
	P2	40	Cr40	2 x 1∅	Y7	14	µm14	linea 1		3 Nm	
	P3	40	Cr40	2 x 4∅	Y6	22	µm22	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			
	P4	40	Cr40	2 x 5∅	Y5	33	µm33	Rigidità radiale (N/µm)		1	
	T	20	Cr20		M H6	15 ^{+0,011} ₀	Cmm15,005	Linea		Rigidità	
	U	37	Cr37	⊥	m	0,05	Cmm0,015	1		574,81	
2 x 1∅	Y3	M10x13	PgM10x13		N	72,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm72,489	1		977	
	R	255 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm255,115	A	W	158 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm158				
⊙	r	0,1	Cmm0,084	//	w	0,03	/A Cmm0,007				
∅	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm35	PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore			
∅	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm35,005	N530				@1300 rpm entrata (dB(A))		62,0	
	J1	/0	µm0,035	Scostamento (su 3 denti)							
					G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm46,885				
					g1	0,022	Di0,01				

Date:27/11/2017

Visa:C DE MIRANDA

Version:A

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr