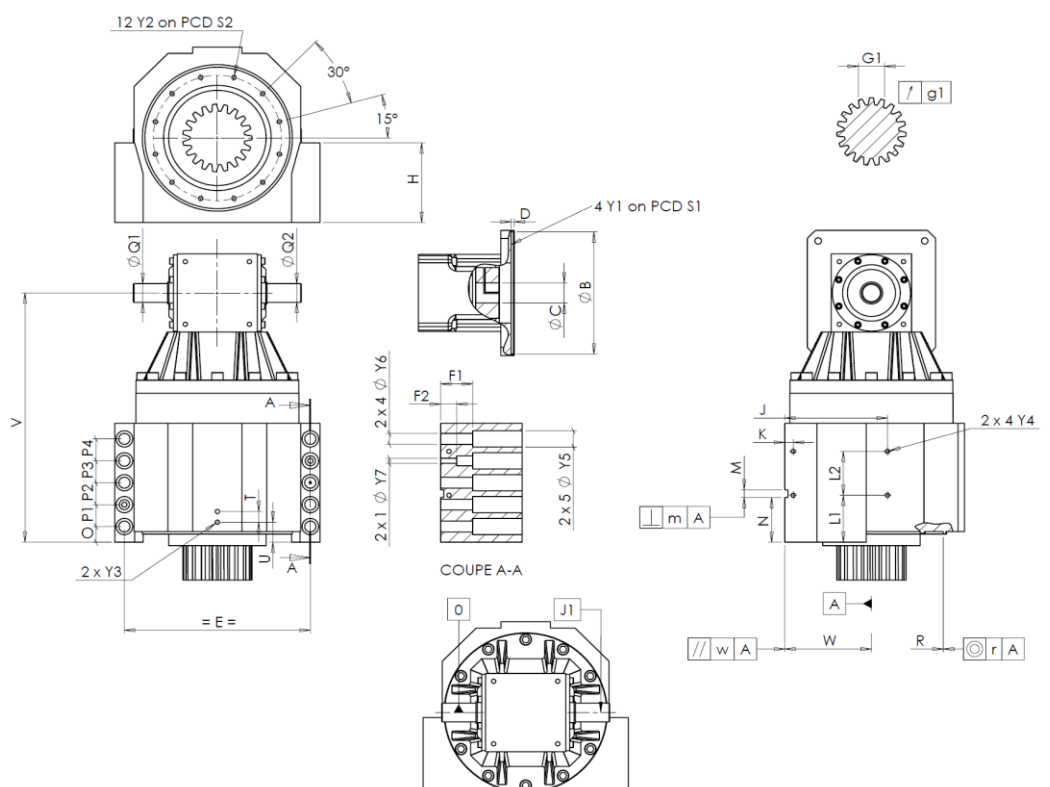


KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	INNSE	RIF. ORDINE CLIENTE: 459 INNSE
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212117
DESIGNAZIONE:	KRPX4+R.46.4.H	NUMERO DI SERIE: 900997
RIFERIMENTO:	RX131196-13	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 900997
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata	
				M1203		L1 81 Cr 81								A1270			
	Y2	M8x16	Pg	M8x16		L2	79	Cr	79		Ø	B	180 ^{+0,054 +0,014}	µm	180,04		
Ø	S2	234 ^{+0,1 -0,1}	Cr	234		J	185	Cr	185		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38,05		
	V	477	µm	477		K	15	Cr	15			D	8	Cr	8,11		
	E	320	Cr	320	2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	M10x13		Ø	S1	215	Cr	214,99		
	O	20	Cr	20		F1	60	Cr	60		Ø	Y1	M12	Pg	M12		
	P1	40	Cr	40		F2	30	Cr	30	Coppia in ingresso a vuoto							
	P2	40	Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14	µm	14								
	P3	40	Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22	µm	22	linea 1				3 Nm			
	P4	40	Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33	µm	33	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)						1	574,81
	T	20	Cr	20		M H6	15 ^{+0,011 0}	Cmm	15,002								
	U	37	Cr	37	⊥	m	0,05	Cmm	0,016	Rigidità radiale (N/µm)				1	1038		
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	M10x13		N	72,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	72,561								
	R	255 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	255,126	A	W	158 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	158,007								
⊙	r	0,1	Cmm	0,083	//	w	0,03	/A	Cmm							0,012	
Ø	Q1	35 ^{+0,011 -0,005}	µm	35,005	PIGNONE IN USCITA												
Ø	Q2	35 ^{+0,011 -0,005}	µm	35													
	J1	/0	µm	0,03	Scostamento (su 3 denti)					N537		Livello di rumore					
					G1	46,9 ^{0 -0,03}	Cmm	46,89									
					g1	0,022	Di	0,02									

Date: 27/11/2017

Visa: C DE MIRANDA

Version: A