


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	TENOVA	RIF. ORDINE CLIENTE: 499 TENOVA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212165
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 900998
RIFERIMENTO:	RX128907-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129461-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 900998

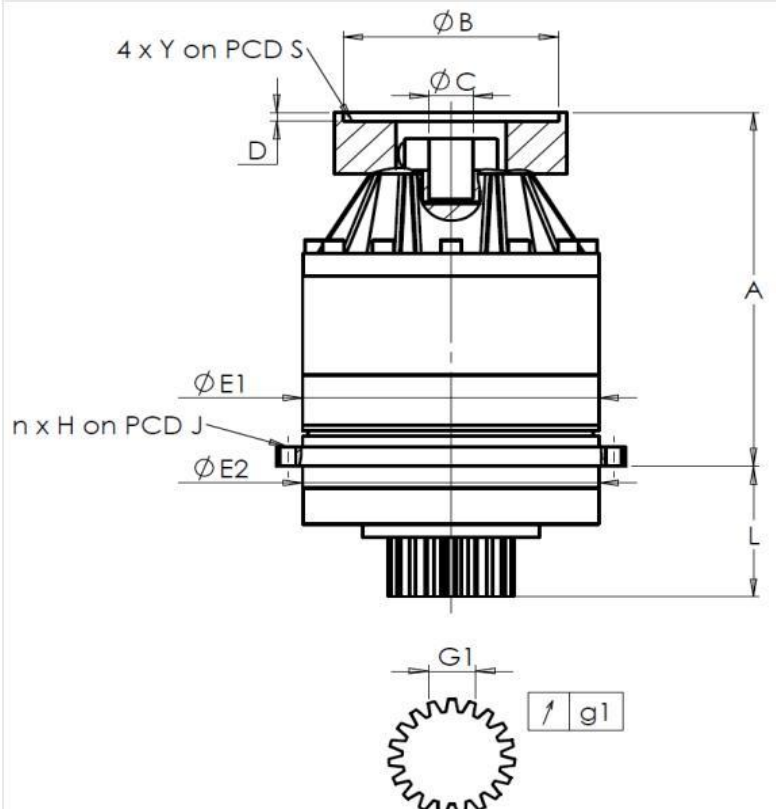

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear. The cross-section shows a central shaft with a gear at the bottom, surrounded by a housing. Dimensions are labeled: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. A barcode is also present.

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata	
				A5115						N1419							
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,98	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	131	µm	131,03	
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,985		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,05		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	5	Cr	5,52			
			Cr	PCD 233						Ø	S1	165	Cr	165			
		A	273	µm	273,93	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M10	Pg	M10	
		L	94	µm	94,11	linea 1				0,5 Nm							
										Livello di rumore							
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				63,0		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	521								