

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:INNSE

RIF. ORDINE CLIENTE:511 INNSE

DISTRIBUTORE:ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:212184

DESIGNAZIONE:KRPX3+M.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:901000

RIFERIMENTO:RX131507-12


RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX128581-01

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:901000

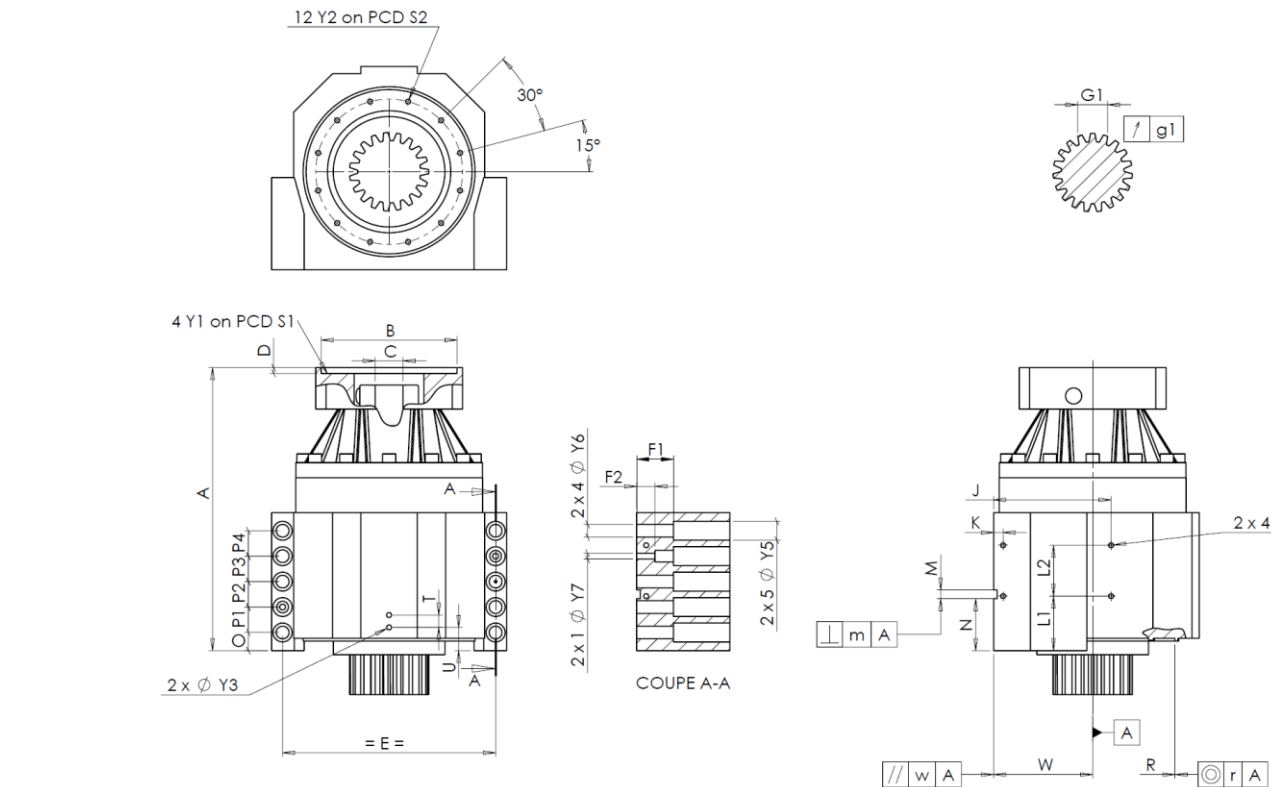

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE			
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata	
		A3859		L175		75					
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L270	70		Ø	B	181
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J160	160		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}
	A	389,5	µm	389,91		K13	13			D	8
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4M8x15	Pg	M8x15	Ø	S1	215
	O	25	Cr	25		F150	50		Ø	Y1	M12
	P1	35	Cr	35		F225	25		Coppia in ingresso a vuoto		
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y712	µm	12	linea 1		1 Nm
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y617,5	µm	17,5			
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y526	µm	26			
	T	17	Cr	17		M H612 ^{+0,011} ₀	Cmm	12,003		Linea	Rigidità
	U	32	Cr	32	⊥	m0,05	Cmm	0,006	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,54	Rigidità radiale (N/µm)		1
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,152	A	W135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,008	864		
⊙	r	0,1	Cmm	0,07	//	w0,03	/A	Cmm	0,001		

PIGNONE IN USCITA

N1537

Scostamento (su 3 denti)

G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23
g1	0,022	Di	0,005

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

62,5

Date:27/11/2017

Visa:C DE MIRANDA

Version:A

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr