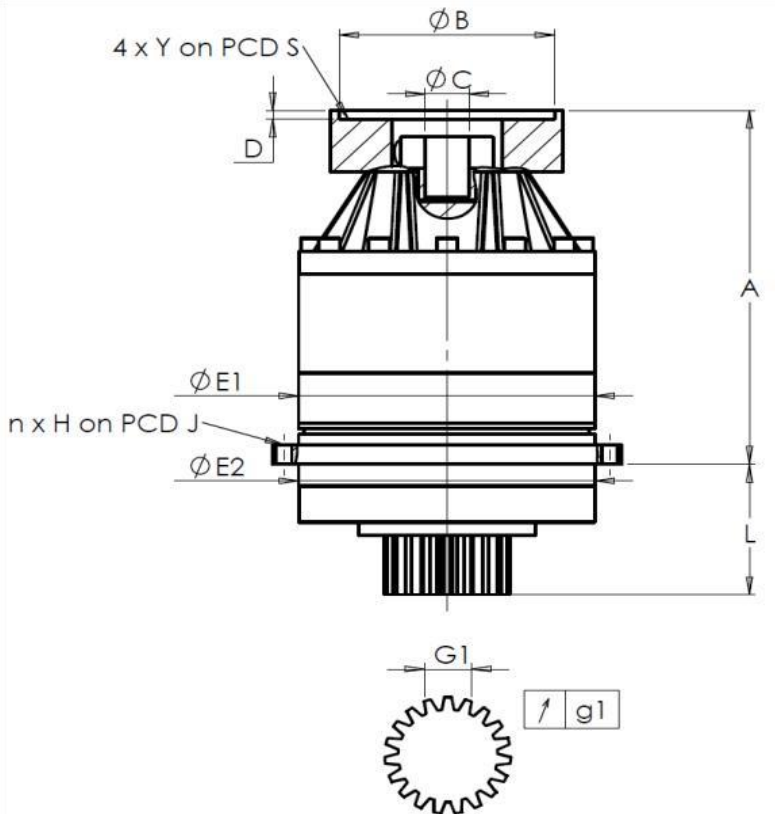


KRP				Page																																																																																																																																																													
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2																																																																																																																																																													
CLIENTE:	TENOVA	RIF. ORDINE CLIENTE:	583 TENOVA																																																																																																																																																														
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	212297																																																																																																																																																														
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	901006																																																																																																																																																														
RIFERIMENTO:	RX128907-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129461-01																																																																																																																																																														
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 901006  <table><tr><td>General tolerance: Js13</td><td>Cmm</td><td>Automatic / manual coordinate-measuring machine</td><td>µm</td><td>Micrometer</td><td>Cr</td><td>Calliper rule</td><td>Di</td><td>Dial indicator</td><td>Pg</td><td>Plug gauge</td></tr><tr><td colspan="3">CASSA ESTERNA</td><td colspan="3">PIGNONE IN USCITA</td><td colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</td></tr><tr><td colspan="3">richiesta</td><td colspan="3">misurata</td><td colspan="3">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">A5125</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">O2358</td></tr><tr><td></td><td>E1</td><td>212h7⁰_{-0,046} µm</td><td>211.97</td><td colspan="3">Scostamento (su 4 denti)</td><td>Ø</td><td>B</td><td>131</td><td>µm</td><td>130.98</td></tr><tr><td></td><td>E2</td><td>200h7⁰_{-0,046} µm</td><td>199.975</td><td></td><td>G1</td><td>44,27⁰_{-0,03} Cmm</td><td>44.255</td><td>Ø</td><td>C</td><td>32^{+0,05}_{+0,025} µm</td><td>32.04</td></tr><tr><td></td><td>n x H on PCD J</td><td>12 Ø9 on PCD 233</td><td>Cr</td><td>OK</td><td>↗</td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,01</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>273</td><td>µm</td><td>273.97</td><td colspan="3">Coppia in ingresso a vuoto</td><td>Ø</td><td>S1</td><td>165</td><td>Cr</td><td>165</td></tr><tr><td></td><td>L</td><td>94</td><td>µm</td><td>93.98</td><td colspan="3">linea 1</td><td>0,5 Nm</td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M10</td><td>Pg</td><td>OK</td></tr><tr><td colspan="11">Livello di rumore</td></tr><tr><td colspan="11">@1600 rpm entrata (dB(A))</td><td colspan="2">66,0</td></tr><tr><td colspan="11">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td>243,75</td></tr><tr><td colspan="11">Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td><td>483</td></tr></table>						General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	CASSA ESTERNA			PIGNONE IN USCITA			FLANGIA DEL MOTORE				richiesta			misurata			richiesta			misurata					A5125						O2358			E1	212h7 ⁰ _{-0,046} µm	211.97	Scostamento (su 4 denti)			Ø	B	131	µm	130.98		E2	200h7 ⁰ _{-0,046} µm	199.975		G1	44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm	44.255	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025} µm	32.04		n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK	↗	g1	0,022	Di	0,01				A	273	µm	273.97	Coppia in ingresso a vuoto			Ø	S1	165	Cr	165		L	94	µm	93.98	linea 1			0,5 Nm	Ø	Y1	M10	Pg	OK	Livello di rumore											@1600 rpm entrata (dB(A))											66,0		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)											1	243,75	Rigidità radiale (N/µm)											1	483
						General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																																																																																																																																																	
						CASSA ESTERNA			PIGNONE IN USCITA			FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																					
						richiesta			misurata			richiesta			misurata																																																																																																																																																		
									A5125						O2358																																																																																																																																																		
							E1	212h7 ⁰ _{-0,046} µm	211.97	Scostamento (su 4 denti)			Ø	B	131	µm	130.98																																																																																																																																																
							E2	200h7 ⁰ _{-0,046} µm	199.975		G1	44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm	44.255	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025} µm	32.04																																																																																																																																																
							n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK	↗	g1	0,022	Di	0,01																																																																																																																																																		
							A	273	µm	273.97	Coppia in ingresso a vuoto			Ø	S1	165	Cr	165																																																																																																																																															
							L	94	µm	93.98	linea 1			0,5 Nm	Ø	Y1	M10	Pg	OK																																																																																																																																														
Livello di rumore																																																																																																																																																																	
@1600 rpm entrata (dB(A))											66,0																																																																																																																																																						
Rigidità torsionale (Nm/arcmin)											1	243,75																																																																																																																																																					
Rigidità radiale (N/µm)											1	483																																																																																																																																																					
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)																																																																																																																																																																	
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																	
Date: 15/11/2017																																																																																																																																																																	
Version: A																																																																																																																																																																	
Visa: C DE MIRANDA																																																																																																																																																																	
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.																																																																																																																																																																	

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr