


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 618 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212373
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901075
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901075

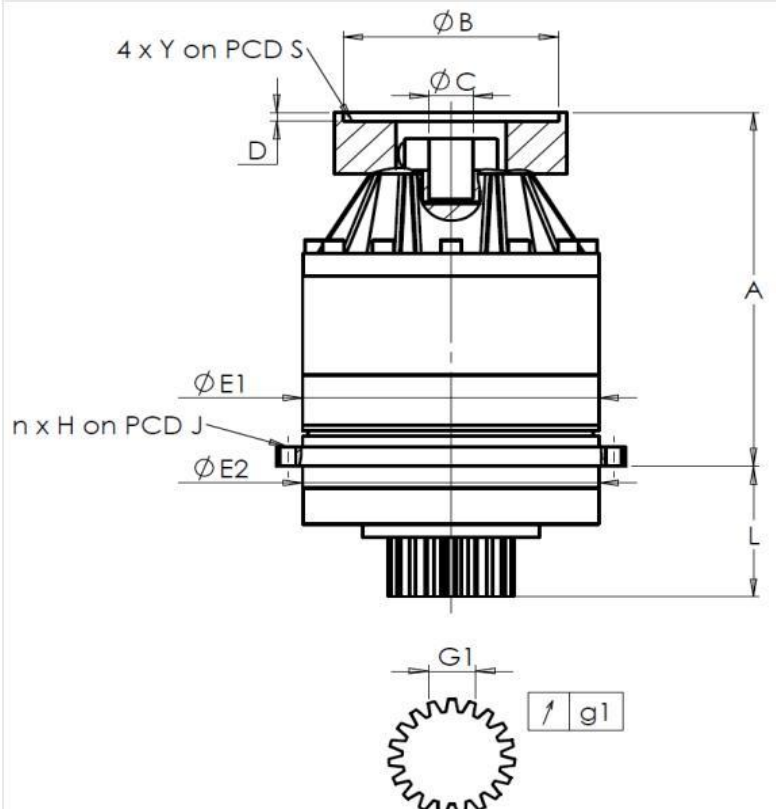

Technical drawing of the KRP pump assembly, showing a cross-section and a side view of the gear.

Dimensions and features:

- Top flange: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D
- Main body: Ø B, A (height), Ø E1, Ø E2
- Side view: n x H on PCD J, G1 (gear width), g1 (shaft diameter)

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE											
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata							
				A4726						N1881													
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254.98		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}		µm	180.015				
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254.98			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm	39.23		Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}		µm	38.025			
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK		↗	g1	0,022		Di	0,01			D	8		Cr	8.49					
			Cr										Ø	S1	215		Cr	215					
		A	328,5		µm	329.4		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12		Pg	OK				
		L	121		µm	121.08		linea 1				0,7 Nm		Livello di rumore									
												Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))		65,5					
		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		473,03																	
		Rigidità radiale (N/µm)		1		958																	