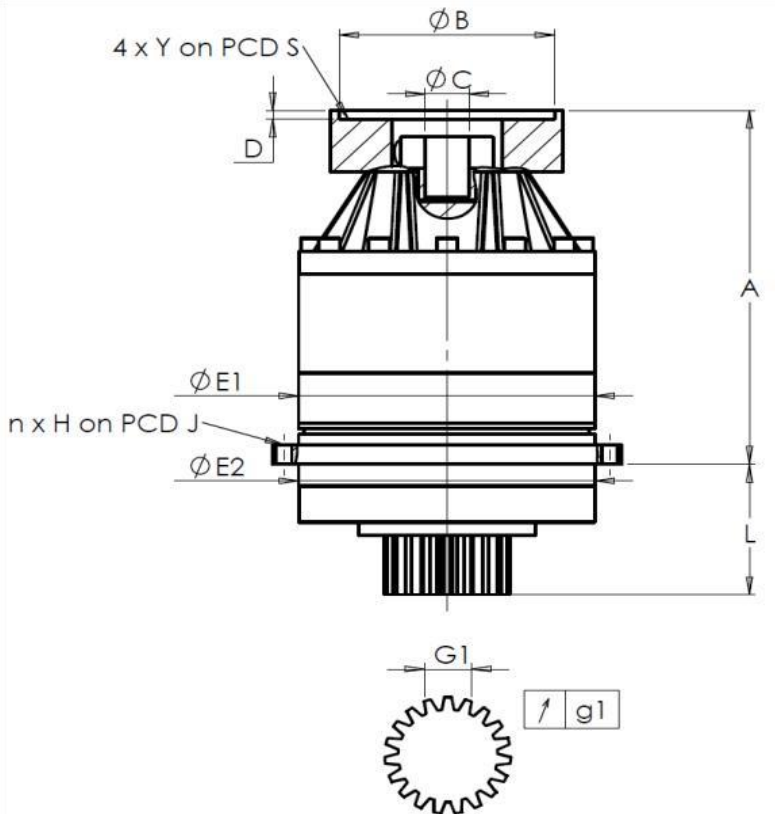


KRP				Page																																			
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2																																			
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE:	618 MECOF																																				
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	212373																																				
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	901079																																				
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-13																																				
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 901079 																																							
						General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																	
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008) OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																							
						CASSA ESTERNA <table><tr><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">M8305</td></tr><tr><td>E1</td><td>255h7⁰_{-0,052} µm</td><td>254.965</td><td></td></tr><tr><td>E2</td><td>255h7⁰_{-0,052} µm</td><td>254.965</td><td></td></tr><tr><td>n x H on PCD J</td><td>16 Ø13,5 on PCD 280</td><td>Cr</td><td>OK</td></tr><tr><td>A</td><td>328,5 µm</td><td>329.38</td><td></td></tr><tr><td>L</td><td>121 µm</td><td>120.95</td><td></td></tr></table>						richiesta		misurata				M8305		E1	255h7 ⁰ _{-0,052} µm	254.965		E2	255h7 ⁰ _{-0,052} µm	254.965		n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK	A	328,5 µm	329.38		L	121 µm	120.95	
						richiesta		misurata																															
								M8305																															
						E1	255h7 ⁰ _{-0,052} µm	254.965																															
						E2	255h7 ⁰ _{-0,052} µm	254.965																															
						n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK																														
						A	328,5 µm	329.38																															
						L	121 µm	120.95																															
						PIGNONE IN USCITA <table><tr><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">N1894</td></tr><tr><td colspan="4">Scostamento (su 3 denti)</td></tr><tr><td>G1</td><td>39,25⁰_{-0,03} Cmm</td><td>39,23</td><td></td></tr><tr><td>g1</td><td>0,022 Di</td><td>0,01</td><td></td></tr></table>						richiesta		misurata				N1894		Scostamento (su 3 denti)				G1	39,25 ⁰ _{-0,03} Cmm	39,23		g1	0,022 Di	0,01									
richiesta		misurata																																					
		N1894																																					
Scostamento (su 3 denti)																																							
G1	39,25 ⁰ _{-0,03} Cmm	39,23																																					
g1	0,022 Di	0,01																																					
FLANGIA DEL MOTORE <table><tr><td colspan="2">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td></tr><tr><td>Ø</td><td>B</td><td>180G6^{+0,039}_{+0,014} µm</td><td>180.039</td></tr><tr><td>Ø</td><td>C</td><td>38F7^{+0,05}_{+0,025} µm</td><td>38.04</td></tr><tr><td></td><td>D</td><td>8 Cr</td><td>8.49</td></tr><tr><td>Ø</td><td>S1</td><td>215 Cr</td><td>215</td></tr><tr><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12 Pg</td><td>OK</td></tr></table>						richiesta		misurata		Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014} µm	180.039	Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025} µm	38.04		D	8 Cr	8.49	Ø	S1	215 Cr	215	Ø	Y1	M12 Pg	OK										
richiesta		misurata																																					
Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014} µm	180.039																																				
Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025} µm	38.04																																				
	D	8 Cr	8.49																																				
Ø	S1	215 Cr	215																																				
Ø	Y1	M12 Pg	OK																																				
Coppia in ingresso a vuoto <table><tr><td colspan="2">linea 1</td><td colspan="2">0,7 Nm</td></tr></table>						linea 1		0,7 Nm																															
linea 1		0,7 Nm																																					
Livello di rumore <table><tr><td colspan="2">@1600 rpm entrata (dB(A))</td><td colspan="2">64,0</td></tr></table>						@1600 rpm entrata (dB(A))		64,0																															
@1600 rpm entrata (dB(A))		64,0																																					
<table><tr><td></td><td>Linea</td><td>Rigidità</td></tr><tr><td>Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td>473,03</td></tr><tr><td>Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td><td>935</td></tr></table>							Linea	Rigidità	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03	Rigidità radiale (N/µm)	1	935																									
	Linea	Rigidità																																					
Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03																																					
Rigidità radiale (N/µm)	1	935																																					
Date: 27/12/2017 Visa: C DE MIRANDA Version: A																																							
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.																																							

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr