

KRPX

Prüfprotokoll

Seite

1/2

KUNDE: MSB

BESTELLNUMMER: 100410 MSB

VERTRETER: REDEX GmbH

REDEX AUFTRAGSNR: 212252

ARTIKEL: KRPX5+MX.310.3.S.28/38

SERIENNR: 901089

ARTIKELNUMMER: RX134045-00

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRPX


Prüfprotokoll

Seite

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 901089

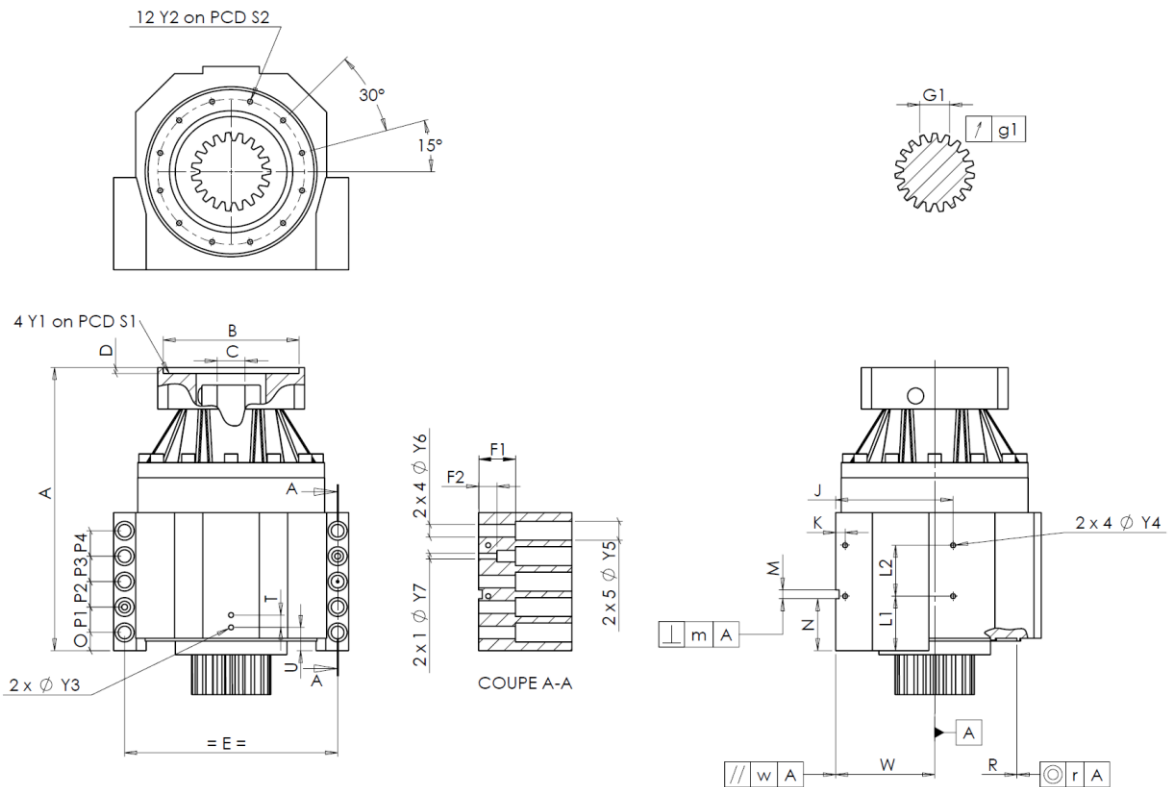

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual
coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

GEHÄUSE

Sollwert

Istwert

Y2

M10x20

Pg

M10x20

Ø S2

265^{+0,1}_{-0,1}

Cr

265

A

584

µm

584,72

E

420

Cr

420

O

33

Cr

33

P1

45

Cr

45

P2

45

Cr

45

P3

45

Cr

45

P4

45

Cr

45

T

25

Cr

25

U

40

Cr

40

2 x 1Ø Y3

M12x20

Pg

M12x20

R

290^{+0,2}_{+0,1}

Cmm

290,139

⊙ r

0,1

Cmm

0,057

GEHÄUSE

Sollwert

Istwert

L1

100

Cr

100

L2

90

Cr

90

J

210

Cr

210

K

20

Cr

20

2 x 4Ø Y4

M12x20

Pg

M12x20

F1

70

Cr

70

F2

35

Cr

35

2 x 1Ø Y7

14

µm

14

2 x 4Ø Y6

26

µm

26

2 x 5Ø Y5

39

µm

39

M H6

16^{+0,011}₀

Cmm

16

⊥ m

0,05

Cmm

0,025

N

92,5^{+0,1}_{-0,1}

Cmm

92,494

W

180^{+0,05}_{-0,05}

Cmm

179,991

// w

0,05

/A

Cmm

0,029

MOTORFLANSCH

Sollwert

Istwert

Ø B

181

µm

181

Ø C

38^{+0,05}_{+0,025}

µm

38,05

Ø D

8

Cr

8,52

Ø S1

215

Cr

215

Ø Y1

M12

Pg

M12

Leerlaufdrehmoment

Linie 1

0,5 Nm

Linie

Steifigkeit

Verdrehsteifigkeit
(Nm/arcmin)

1

1076,47

Radiale Steifigkeit
(N/µm)

1

1271

ABTRIEBSRITZEL

O294

Geräuschpegel

@1600 rpm Eintrieb (dB(A))

62,0

Zahnweite (über 3 Zähne)

G1

62,54⁰_{-0,05}

Cmm

62,515

g1

0,03

Di

0,01

Datum: 09/12/2017

Von: C DE MIRANDA

Version: A