


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 620 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212371
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901111
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901111

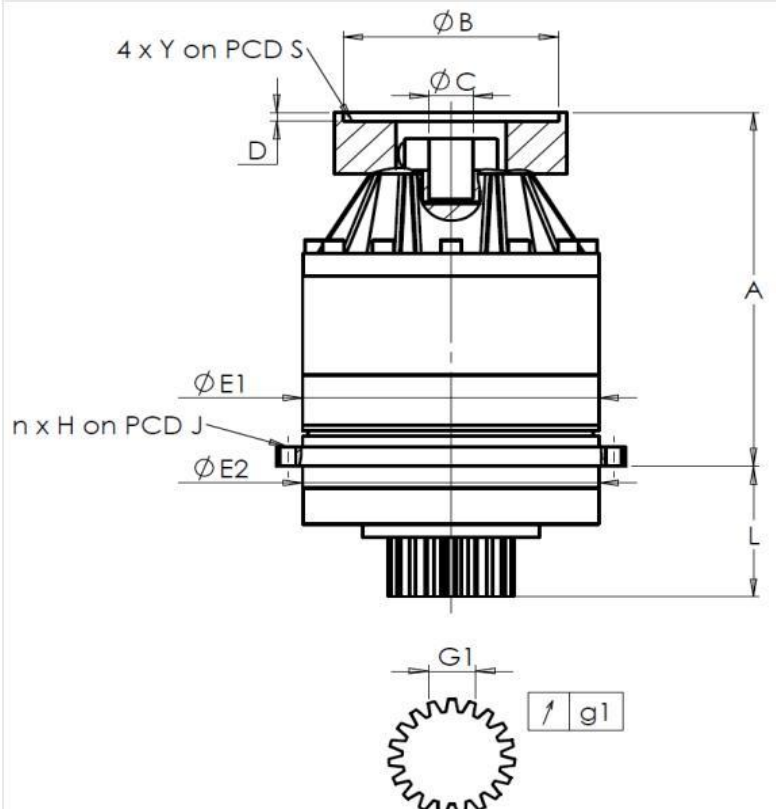

Technical drawing of the KRP gearbox showing external dimensions and features. The drawing includes a side view with dimensions A, L, and D, and a top view with dimensions B, C, and S. It also shows the input shaft with dimensions E1, E2, and G1, and the output shaft with dimension G1. The drawing is labeled with '4 x Y on PCD S', 'n x H on PCD J', and 'g1'.

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata							
			A4727						N1854						1							
E1			255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254,97		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}		µm	180,02			
E2			255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254,98								Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}		µm	38,05			
n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	16 Ø13,5 on PCD 280		↗	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm	39,23		Ø	D	8		Cr	8,49		
					g1				0,022		Di	0,01			S1	215		Cr	215			
			A		328,5		µm	329,37		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12		Pg	M12	
			L		121		µm	120,84		linea 1			1 Nm									
										Linea		Rigidità		Livello di rumore								
														@1600 rpm entrata (dB(A))			63,0					
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		473,03								
										Rigidità radiale (N/µm)		1		1001								