

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE: JOBS

RIF. ORDINE CLIENTE: 670 JOBS

DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO: 212417

DESIGNAZIONE: KRP2+M.21.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE: 901169

RIFERIMENTO: RX128907-11


RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Page

2/2

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 901169

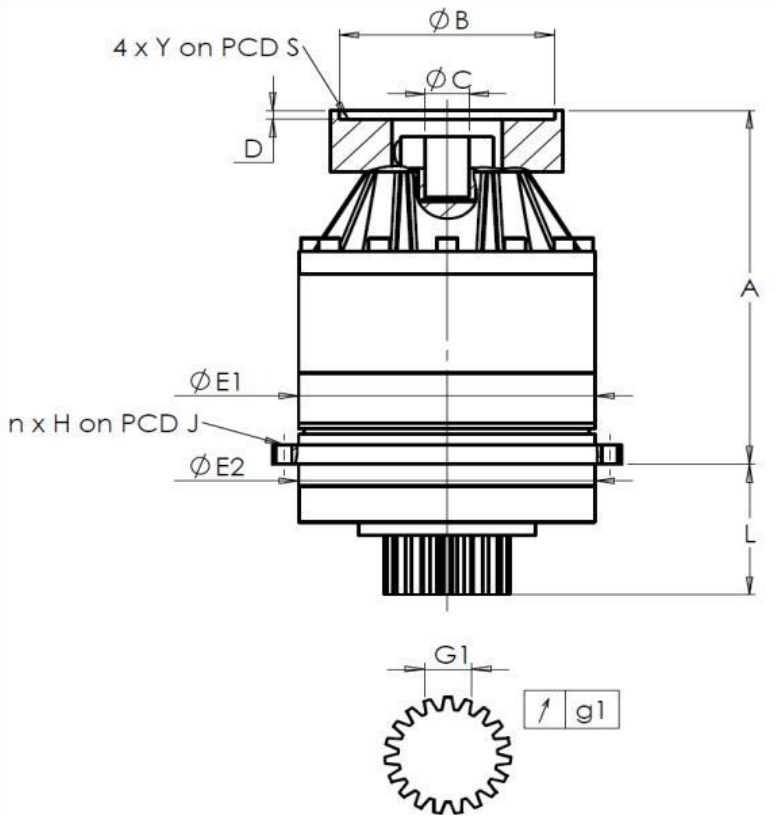

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

| CASSA ESTERNA |                |                                      |    |                  | PIGNONE IN USCITA          |    |                                     |     |       | FLANGIA DEL MOTORE              |    |                                       |     |       |          |  |  |  |  |
|---------------|----------------|--------------------------------------|----|------------------|----------------------------|----|-------------------------------------|-----|-------|---------------------------------|----|---------------------------------------|-----|-------|----------|--|--|--|--|
| richiesta     |                |                                      |    |                  | misurata                   |    |                                     |     |       | richiesta                       |    |                                       |     |       | misurata |  |  |  |  |
|               |                |                                      |    |                  | A6968                      |    |                                     |     |       |                                 |    |                                       |     |       | N1404    |  |  |  |  |
|               | E1             | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | µm | 211,985          | Scostamento (su 4 denti)   |    |                                     |     |       | Ø                               | B  | 181                                   | µm  | 181   |          |  |  |  |  |
|               | E2             | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | µm | 199,975          |                            | G1 | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm | 44,25 | Ø                               | C  | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm  | 38,05 |          |  |  |  |  |
|               | n x H on PCD J | 12 Ø9 on PCD 233                     | Cr | 12 Ø9 on PCD 233 |                            | g1 | 0,022                               | Di  | 0,005 |                                 | D  | 8                                     | Cr  | 8,51  |          |  |  |  |  |
|               | A              | 288                                  | µm | 289,02           | Coppia in ingresso a vuoto |    |                                     |     |       | Ø                               | S1 | 215                                   | Cr  | 215   |          |  |  |  |  |
|               | L              | 94                                   | µm | 94,13            | linea 1                    |    |                                     |     |       | 0,5 Nm                          | Ø  | Y1                                    | M12 | Pg    | M12      |  |  |  |  |
|               |                |                                      |    |                  |                            |    |                                     |     |       | Livello di rumore               |    |                                       |     |       |          |  |  |  |  |
|               |                |                                      |    |                  |                            |    |                                     |     |       | @1600 rpm entrata (dB(A))       |    |                                       |     |       | 62,5     |  |  |  |  |
|               |                |                                      |    |                  |                            |    |                                     |     |       | Rigidità torsionale (Nm/arcmin) |    |                                       |     |       | 1 -640   |  |  |  |  |
|               |                |                                      |    |                  |                            |    |                                     |     |       | Rigidità radiale (N/µm)         |    |                                       |     |       | 1 492    |  |  |  |  |

Date: 04/12/2017

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr