


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 721 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212479
DESIGNAZIONE:	KRP2M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901268
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901268

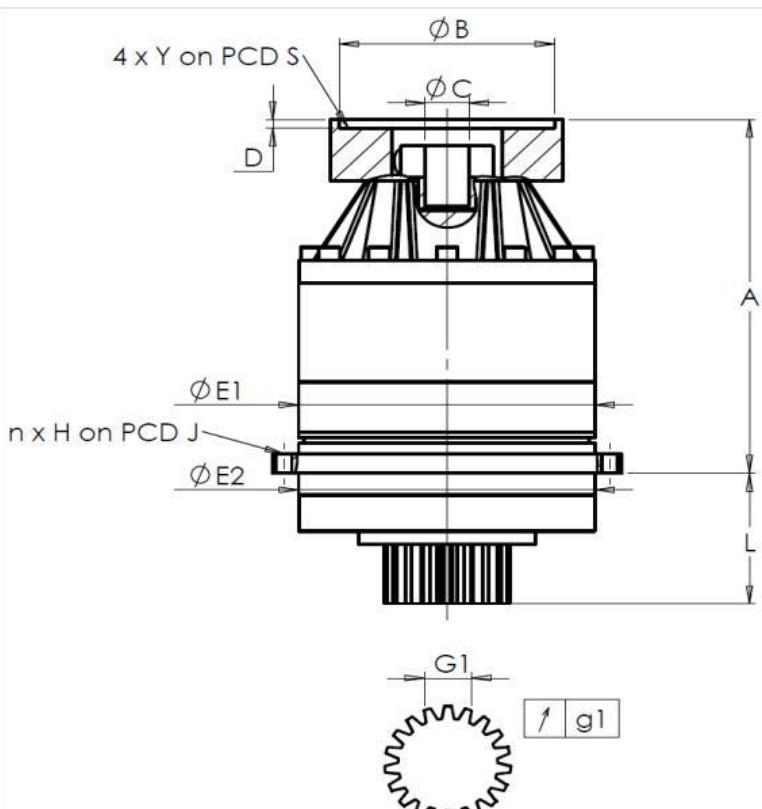

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear. The cross-section shows a central shaft with a gear at the bottom, surrounded by a housing. Dimensions are labeled: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. A gear is shown at the bottom with a tolerance of g1.

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata							
			A7013					N2169												
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99	Scostamento (su 4 denti)					Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180.025						
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38.04						
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8.05						
			Cr						Ø	S1	215	Cr	215							
	A	288	µm	288.8	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	OK						
	L	94	µm	94	linea 1			0,5 Nm												
										Livello di rumore										
							Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			64,0							
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75												
					Rigidità radiale (N/µm)		1	408												

Date: 16/02/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A