

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:MECOF

RIF. ORDINE CLIENTE:763 MECOF

DISTRIBUTORE:ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:212533

DESIGNAZIONE:KRPX3+M.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:901324

RIFERIMENTO:RX131507-12


RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX128581-13

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:901324

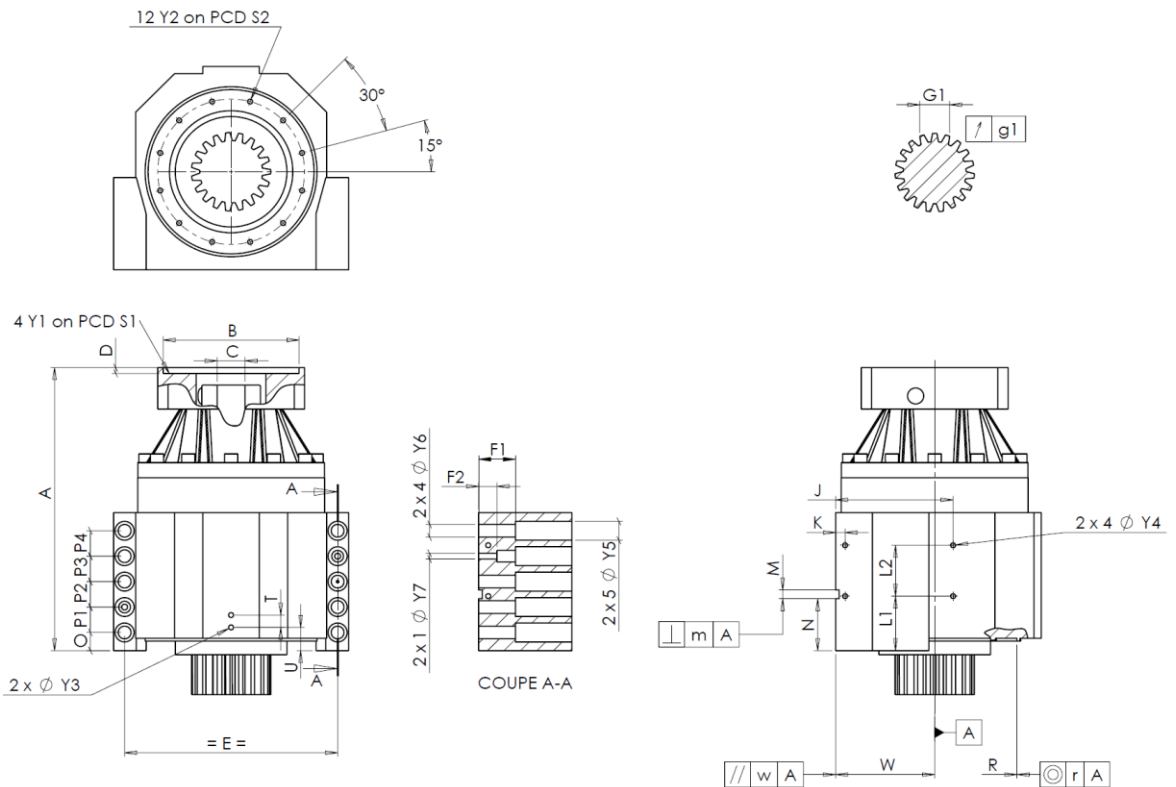

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE			
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata	
		A7832		L175		75					
	Y2	M8x15	PgOK		L270	70		∅	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm180.039
∅	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr200		J160	160		∅	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm38.05
	A	389,5	µm389		K13	13			D	8	Cr8.4
	E	290	Cr290	2 x 4∅	Y4	M8x15	PgOK	∅	S1	215	Cr215
	O	25	Cr25		F1	50	Cr50	∅	Y1	M12	PgOK
	P1	35	Cr35		F2	25	Cr25	Coppia in ingresso a vuoto			
	P2	35	Cr35	2 x 1∅	Y7	12	µm12	linea 1		1,3 Nm	
	P3	35	Cr35	2 x 4∅	Y6	17,5	µm17.5				
	P4	35	Cr35	2 x 5∅	Y5	26	µm26				
	T	17	Cr17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm12			Linea	Rigidità
	U	32	Cr32	⊥	m	0,05	Cmm0,014	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03
2 x 1∅	Y3	M8x15	PgOK		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm71,471	Rigidità radiale (N/µm)		1	999
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm226,138	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm135,005				
⊙	r	0,1	Cmm0,07	//	w	0,03	/A Cmm0,002				

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
		N2206		@1600 rpm entrata (dB(A))	
				66,5	
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm39,23		
↗	g1	0,022	Di0,01		

Date:09/02/2018

Visa:C DE MIRANDA

Version:A

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr