


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 761 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212534
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901329
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901329

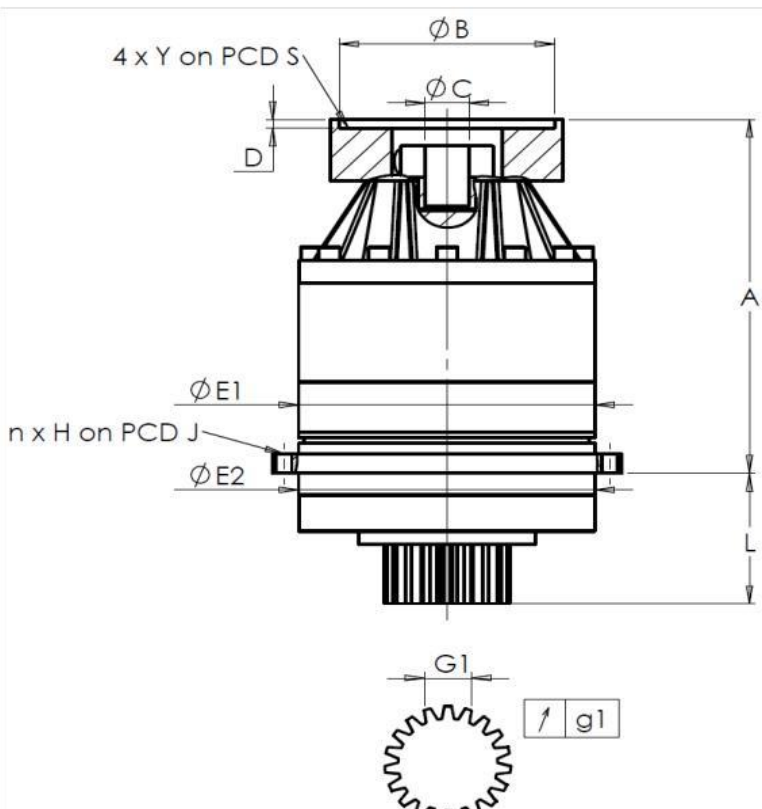

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear.

Dimensions and labels:

- 4 x Y on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- $\varnothing E1$
- n x H on PCD J
- $\varnothing E2$
- L
- G1
- g1

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			A7040					N2198						
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.98	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm	180.02
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.98		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.24	Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK	↗	g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.5
			Cr						Ø	S1	215	Cr	215	
	A	328.5	µm	329	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	OK
	L	121	µm	121	linea 1			1 Nm						
										Livello di rumore				
						Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			67.0		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03						
						Rigidità radiale (N/µm)	1	869						