


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 761 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212534
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901330
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901330

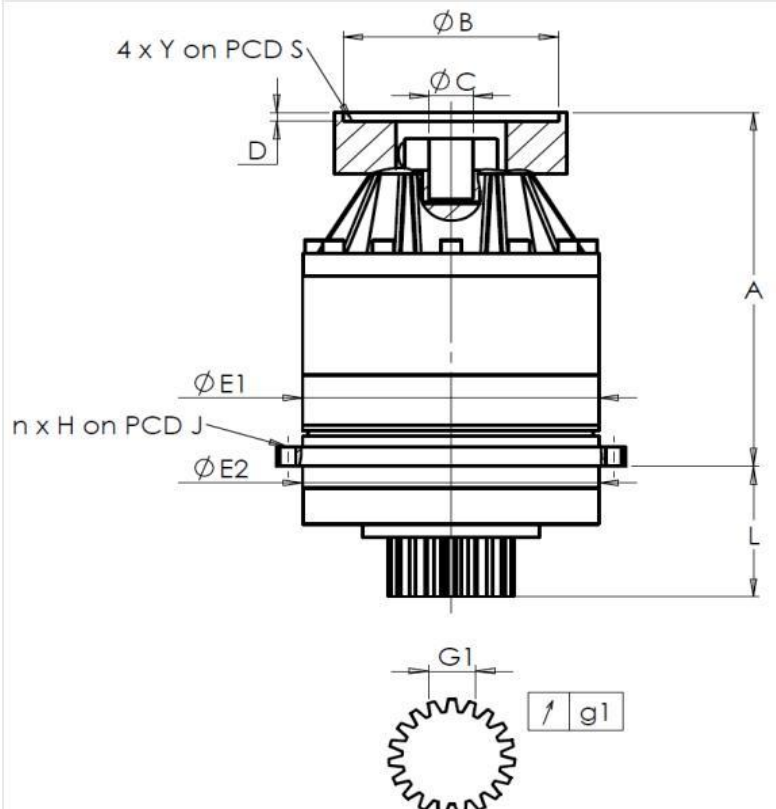

Technical drawing of the KRP pump assembly showing dimensions and features:

- 4 x Y on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- $\varnothing E1$
- n x H on PCD J
- $\varnothing E2$
- L
- G1
- g1

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE						
		richiesta		misurata				richiesta		misurata				richiesta		misurata		
				A7036						N2184								
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.98	Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm	180.02		
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.99		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.24	Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04			
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK	↗	g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.5				
			Cr					Ø	S1	215	Cr	215						
		A	328.5	µm	329	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	OK		
		L	121	µm	121	linea 1		1 Nm		Livello di rumore								
								Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))								67.5
									Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03							
									Rigidità radiale (N/µm)	1	957							