

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE: MECOF

RIF. ORDINE CLIENTE: 763 MECOF

DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO: 212533

DESIGNAZIONE: KRPX3+M.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE: 901428

RIFERIMENTO: RX131507-12


RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 901428

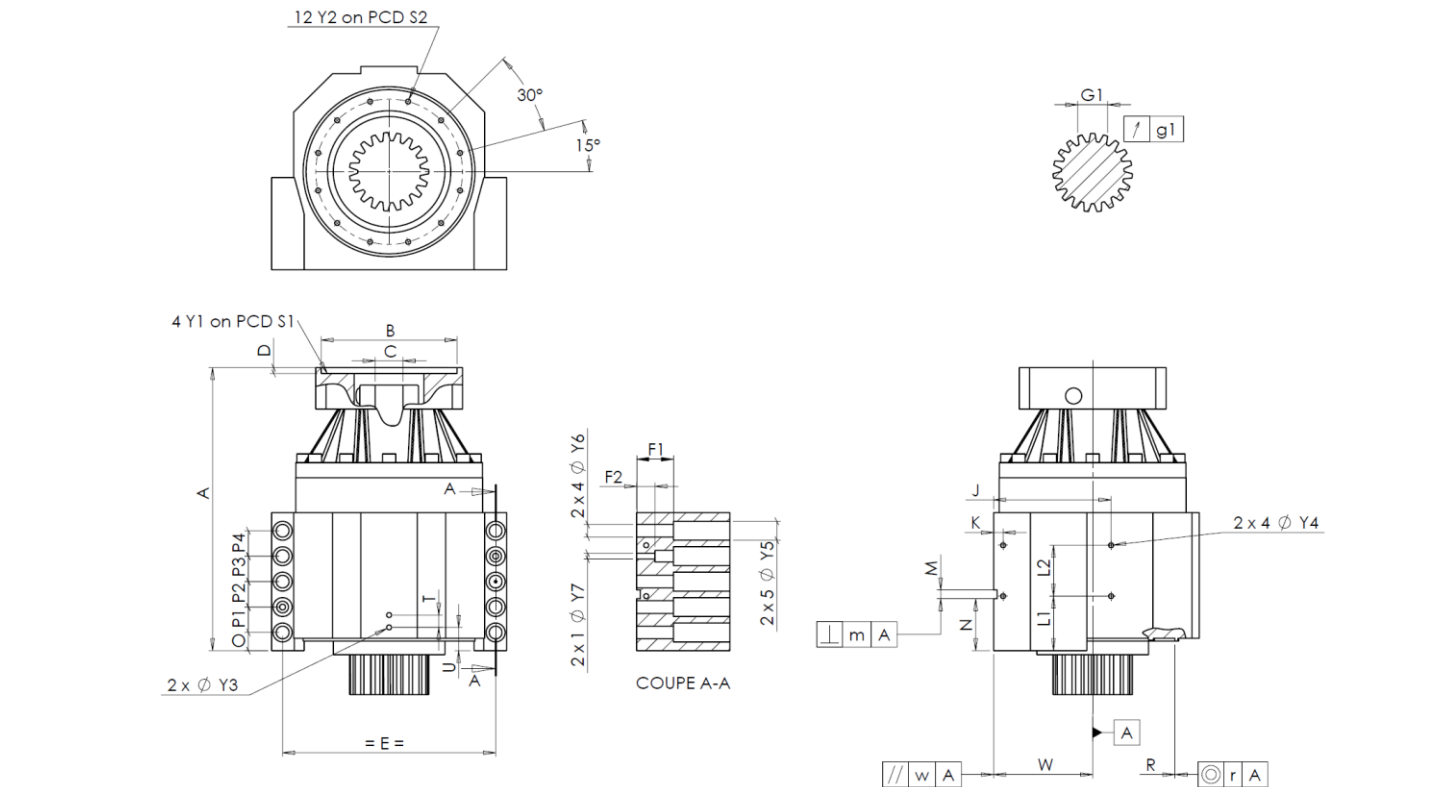

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE			
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata	
		A8876		L1 75		75					
	Y2	M8x15	Pg	OK		L2	70	Cr	70	Ø	B
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160	Ø	C
	A	389.5	µm	389.5		K	13	Cr	13		D
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK	Ø	S1
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50	Ø	Y1
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25		
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto	
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5	linea 1	
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26	1,5 Nm	
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12.003		
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0.01	Linea	
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71.469	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226.138	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135.001	Rigidità radiale (N/µm)	1
⊙	r	0,1	Cmm	0.06	//	w	0,03	/A	Cmm	0.011	864

PIGNONE IN USCITA

N2639

Scostamento (su 3 denti)

G1 39,25⁰_{-0,03} Cmm 39.235

g1 0,022 Di 0.01

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

67.0

Date: 16/04/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr