

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:MECOF

RIF. ORDINE CLIENTE:763 MECOF

DISTRIBUTORE:ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:212533

DESIGNAZIONE:KRPX3+M.31.3.H.28/38


NUMERO DI SERIE:901434

RIFERIMENTO:RX131507-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX128581-13

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:901434

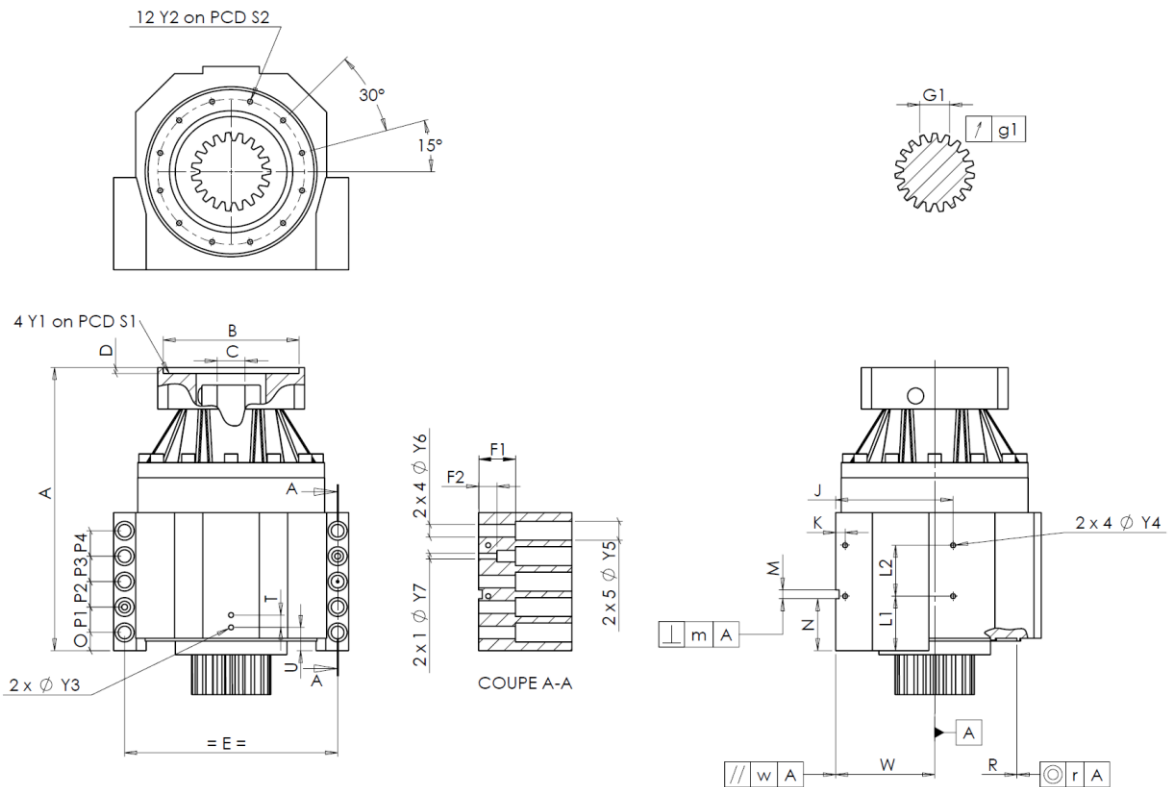

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE			
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata	
		A8828		L175		75					
	Y2	M8x15	PgOK		L270	70		∅	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm180.03
∅	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr200		J160	160		∅	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm38.04
	A	389.5	µm389.69		K13	13			D	8	Cr8.48
	E	290	Cr290	2 x 4∅	Y4	M8x15	PgOK	∅	S1	215	Cr215
	O	25	Cr25		F1	50	Cr50	∅	Y1	M12	PgOK
	P1	35	Cr35		F2	25	Cr25	Coppia in ingresso a vuoto			
	P2	35	Cr35	2 x 1∅	Y7	12	µm12	linea 1		1,5 Nm	
	P3	35	Cr35	2 x 4∅	Y6	17,5	µm17.5				
	P4	35	Cr35	2 x 5∅	Y5	26	µm26				
	T	17	Cr17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm12.002			Linea	Rigidità
	U	32	Cr32	⊥	m	0,05	Cmm0.014	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03
2 x 1∅	Y3	M8x15	PgOK		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm71.536	Rigidità radiale (N/µm)		1	868
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm226.137	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm135.014				
⊙	r	0,1	Cmm0.07	//	w	0,03	/A Cmm0.006				

PIGNONE IN USCITA

N2445

Scostamento (su 3 denti)

G139,25⁰_{-0,03}Cmm39.24

g10,022Di0.02

Date:18/04/2018

Visa:C DE MIRANDA

Version:A

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr