


| KRP                   |                     | Page                                          |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-006-A         | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | MECOF               | RIF. ORDINE CLIENTE: 761 MECOF                |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l      | ORDINE INTERNO: 212534                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP3+M.31.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE: 901438                       |
| RIFERIMENTO:          | RX129016-12         | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                              |             | Page       |
|----------------------------------|-------------|------------|
| Scheda di prestazione            | RX183-006-A | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: |             | SN: 901438 |

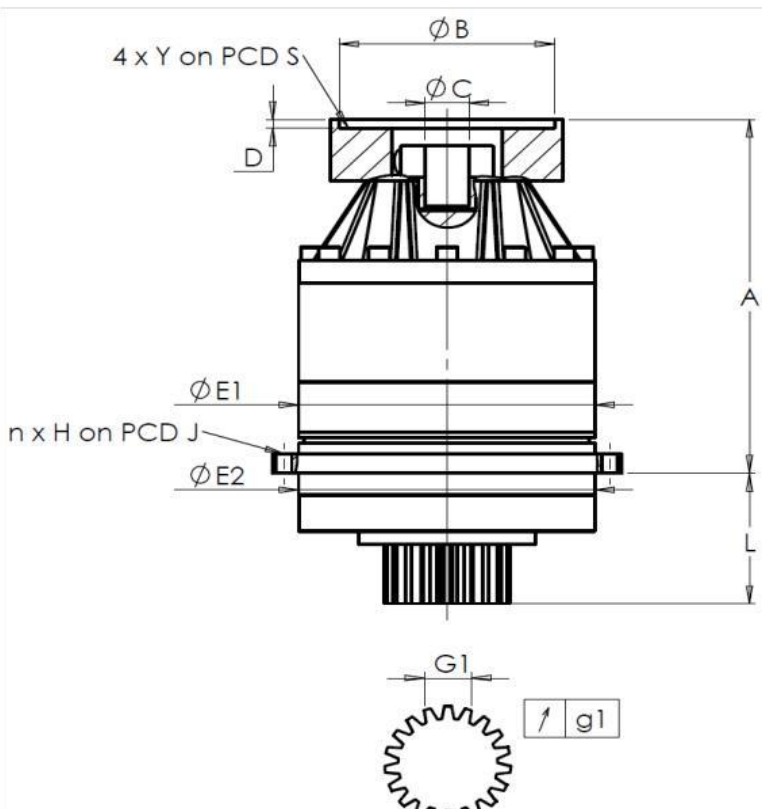

|                         |  |                        |                                      |                                                    |          |        |                                    |            |                                     |          |               |                           |                   |                    |     |                                           |            |      |          |  |
|-------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----|-------------------------------------------|------------|------|----------|--|
| General tolerance: Js13 |  |                        | Cmm                                  | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |          |        | µm                                 | Micrometer |                                     | Cr       | Calliper rule |                           | Di                | Dial indicator     |     | Pg                                        | Plug gauge |      |          |  |
| CASSA ESTERNA           |  |                        |                                      |                                                    |          |        | PIGNONE IN USCITA                  |            |                                     |          |               |                           |                   | FLANGIA DEL MOTORE |     |                                           |            |      |          |  |
|                         |  | richiesta              |                                      |                                                    | misurata |        |                                    |            | richiesta                           |          |               | misurata                  |                   |                    |     | richiesta                                 |            |      | misurata |  |
|                         |  |                        |                                      |                                                    | A7029    |        |                                    |            |                                     |          |               | N2188                     |                   |                    |     |                                           |            |      |          |  |
|                         |  | E1                     | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> |                                                    | µm       | 254.97 | Scostamento (su 3 denti)           |            |                                     |          |               |                           |                   | Ø                  | B   | 180G6 <sup>+0,039</sup> <sub>+0,014</sub> |            | µm   | 180.02   |  |
|                         |  | E2                     | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> |                                                    | µm       | 254.97 |                                    | G1         | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> |          | Cmm           | 39.24                     |                   | Ø                  | C   | 38F7 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub>   |            | µm   | 38.04    |  |
| n x H<br>on PCD J       |  | 16 Ø13,5 on<br>PCD 280 |                                      | Cr                                                 | OK       | ↗      |                                    | g1         | 0,022                               | Di       | 0.01          |                           |                   | D                  | 8   |                                           | Cr         | 8.49 |          |  |
|                         |  |                        |                                      | Cr                                                 |          |        |                                    |            |                                     |          |               |                           | Ø                 | S1                 | 215 |                                           | Cr         | 215  |          |  |
|                         |  | A                      | 328.5                                |                                                    | µm       | 329.35 | Coppia in ingresso a vuoto         |            |                                     |          |               |                           |                   | Ø                  | Y1  | M12                                       |            | Pg   | OK       |  |
|                         |  | L                      | 121                                  |                                                    | µm       | 121    | linea 1                            |            |                                     | 1 Nm     |               |                           | Livello di rumore |                    |     |                                           |            |      |          |  |
|                         |  |                        |                                      |                                                    |          |        |                                    |            | Linea                               | Rigidità |               | @1600 rpm entrata (dB(A)) |                   |                    |     |                                           |            | 65.0 |          |  |
|                         |  |                        |                                      |                                                    |          |        | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |            | 1                                   | 473,03   |               |                           |                   |                    |     |                                           |            |      |          |  |
|                         |  |                        |                                      |                                                    |          |        | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |            | 1                                   | 1152     |               |                           |                   |                    |     |                                           |            |      |          |  |