


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 761 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212534
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901439
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901439

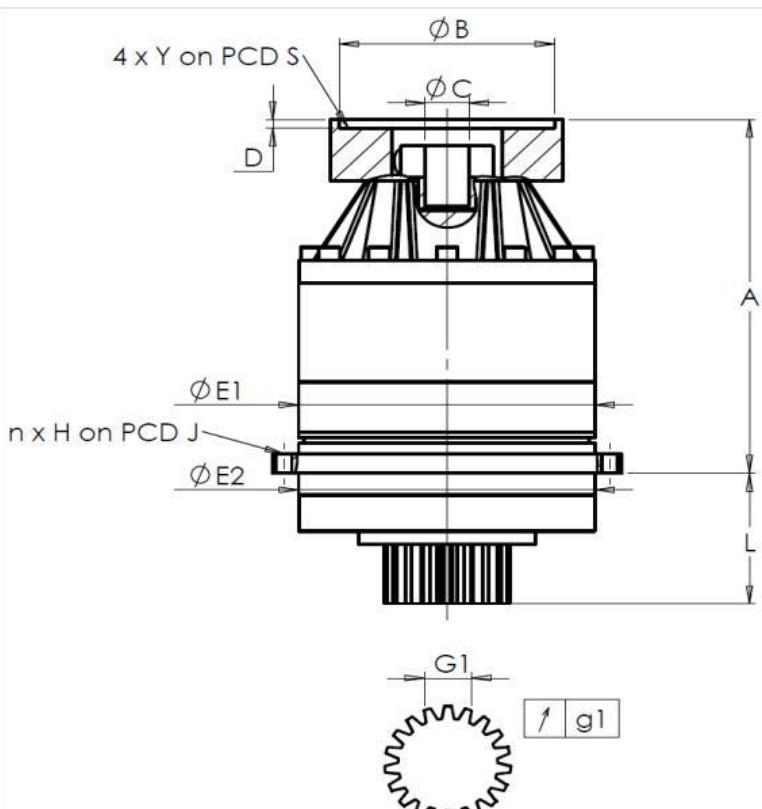

Technical drawing of the KRP pump assembly, showing a cross-section and a top view of the gear.

Dimensions and Features:

- $4 \times Y$ on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- L
- $\varnothing E1$
- $n \times H$ on PCD J
- $\varnothing E2$
- $G1$
- $g1$

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE											
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata							
				A7032						N2176													
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254.98		Scostamento (su 3 denti)				Ø		B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}		µm	180.02					
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254.98				G1	39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm	39.24		Ø		C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}		µm	38.035	
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	OK		↗		g1	0,022		Di	0.01				D	8		Cr	8.49		
				Cr									Ø	S1	215		Cr	215					
		A	328.5		µm	329.36		Coppia in ingresso a vuoto						Ø		Y1	M12		Pg	OK			
		L	121		µm	120.93		linea 1				1 Nm											
												Livello di rumore											
										Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				63.0					
		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1		473,03															
		Rigidità radiale (N/µm)				1		1004															