


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 804 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212574
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901461
RIFERIMENTO:	RX129016-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901461

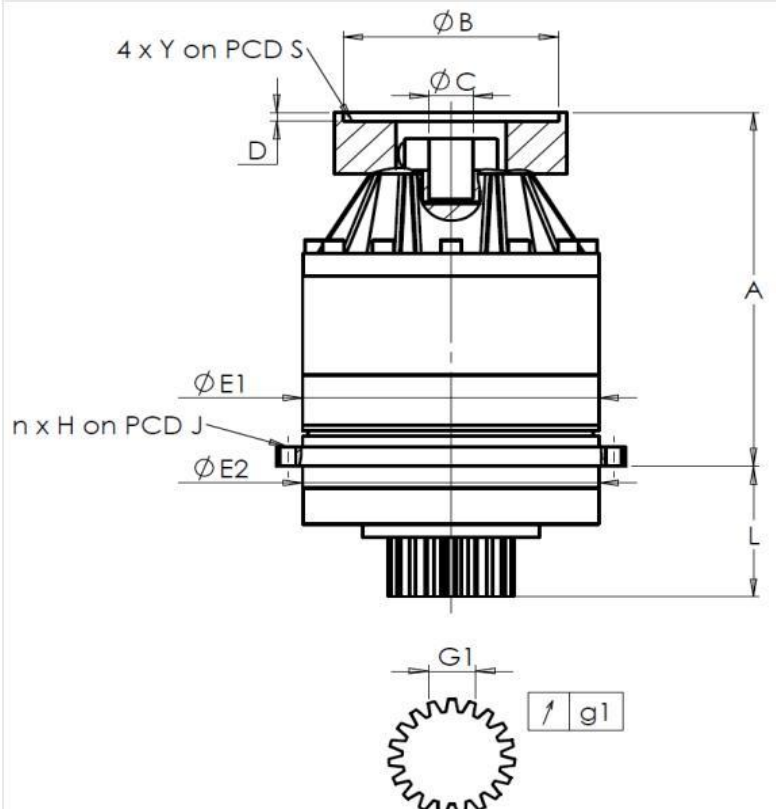

Technical drawing of the KRP pump assembly showing dimensions and features:

- 4 x Y on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- $\varnothing E1$
- n x H on PCD J
- $\varnothing E2$
- L
- G1
- g1

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE						
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata	
					A6728							N2195								
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254.99	Scostamento (su 3 denti)							Ø	B	181	µm	181		
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254.99		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.24	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.03				
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK		↗	g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.5					
			Cr						Ø	S1	215	Cr	215							
		A	328.5	µm	329	Coppia in ingresso a vuoto							Ø	Y1	M12	Pg	OK			
		L	121	µm	121	linea 1			1,2 Nm		Livello di rumore									
									Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))		61.5						
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03										
							Rigidità radiale (N/µm)		1	1165										

Date: 21/02/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A