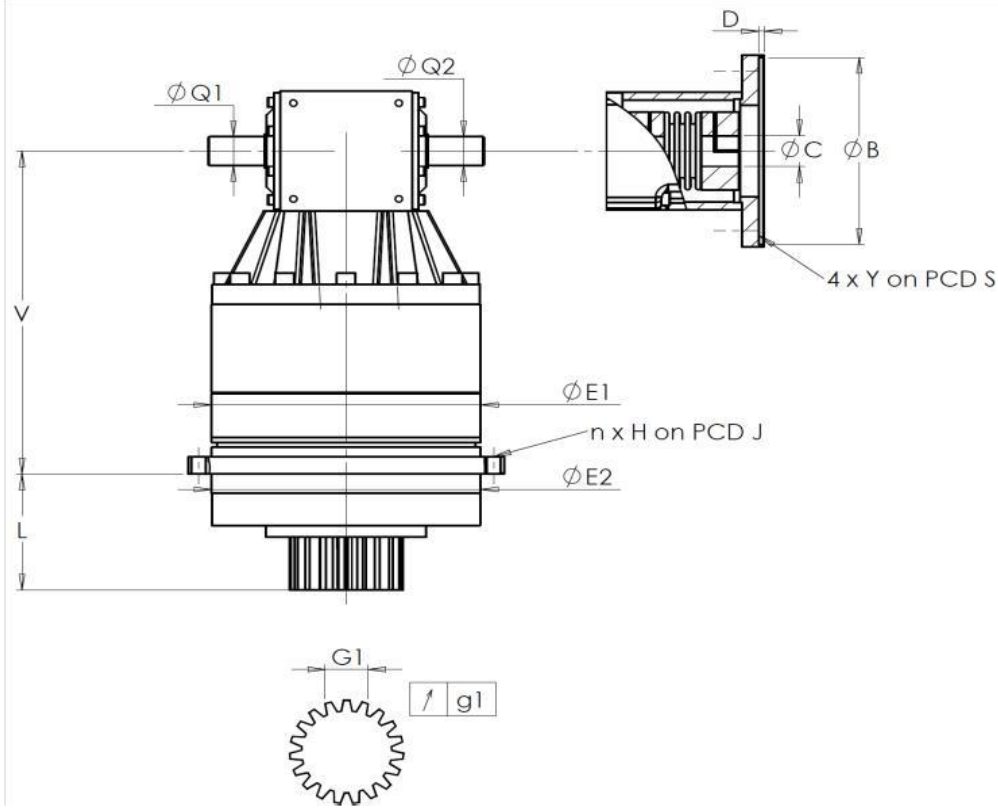


KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	FAGIMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 837 FAGIMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212628
DESIGNAZIONE:	KRP2+R.21.4.H	NUMERO DI SERIE: 901465
RIFERIMENTO:	RX128908-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129627-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901465
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE								
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata			
					A8384							N2047							A4024			
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.985	Scostamento (su 4 denti)							Ø		B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.015				
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.26	Ø		C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05					
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗		g1	0,022	Di	0.01			D	8	Cr	8.09					
				Cr						Ø	S1	215	Cr	214.96								
		V	289	µm	289.29	Coppia in ingresso a vuoto							Ø		Y1	M12	Pg	M12				
		L	94	µm	93.92	linea 1			0,5 Nm													
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005								Livello di rumore										
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005						Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			70.5						
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75													
						Rigidità radiale (N/µm)		1	404													

Date: 27/02/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A