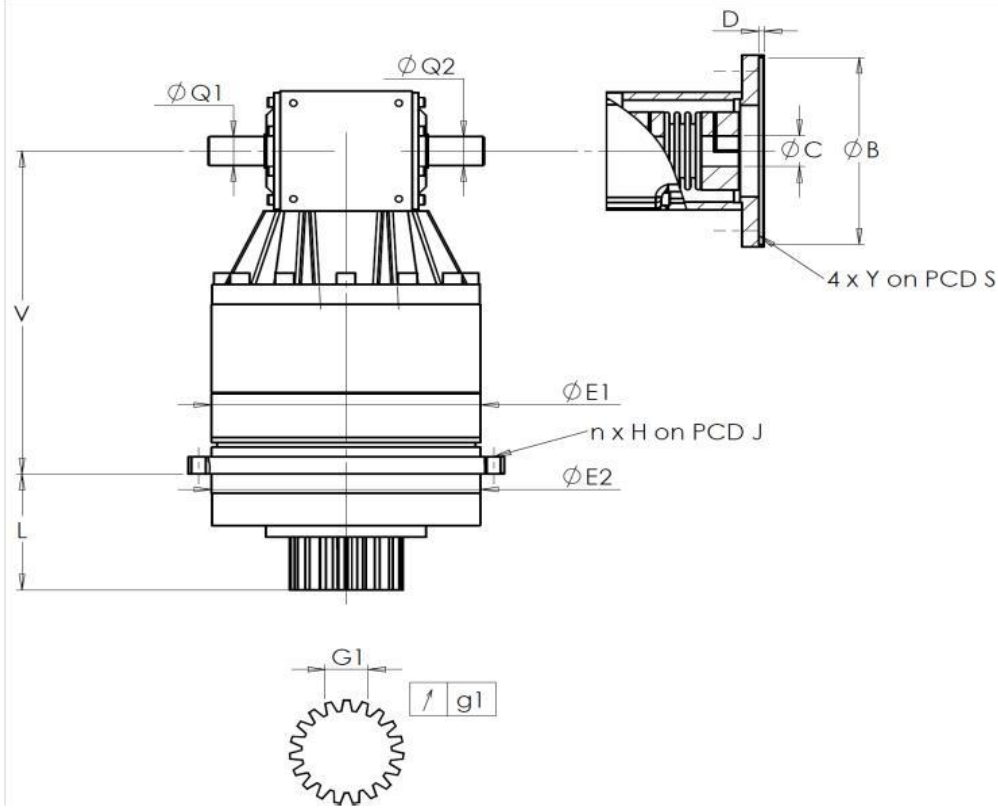


KRP		Page	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	FAGIMA	RIF. ORDINE CLIENTE:	837 FAGIMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	212628
DESIGNAZIONE:	KRP2+R.21.4.H	NUMERO DI SERIE:	901466
RIFERIMENTO:	RX128908-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129627-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:
*Accettato secondo la deroga RX9899

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	901466
			

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE								
richiesta			misurata					richiesta			misurata					richiesta			misurata			
			A8387								N2156								A4016			
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Scostamento (su 4 denti)								Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.015					
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.985		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05							
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.09								
			Cr	214.94																		
	V	289	µm	289.34	Coppia in ingresso a vuoto								Ø	Y1	M12	Pg	M12					
	L	94	µm	93.86	linea 1			0,6 Nm														
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005								Livello di rumore										
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25				Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			74 *								
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75														
					Rigidità radiale (N/µm)		1	480														

Date: 27/02/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A