

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:

PROMAC

RIF. ORDINE CLIENTE:

859 PROMAC

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

212651

DESIGNAZIONE:

KRPX1+M.10.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

901485

RIFERIMENTO:

RX132765-03

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX129461-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRPX

Scheda di prestazione


RX183-007-D

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

901485

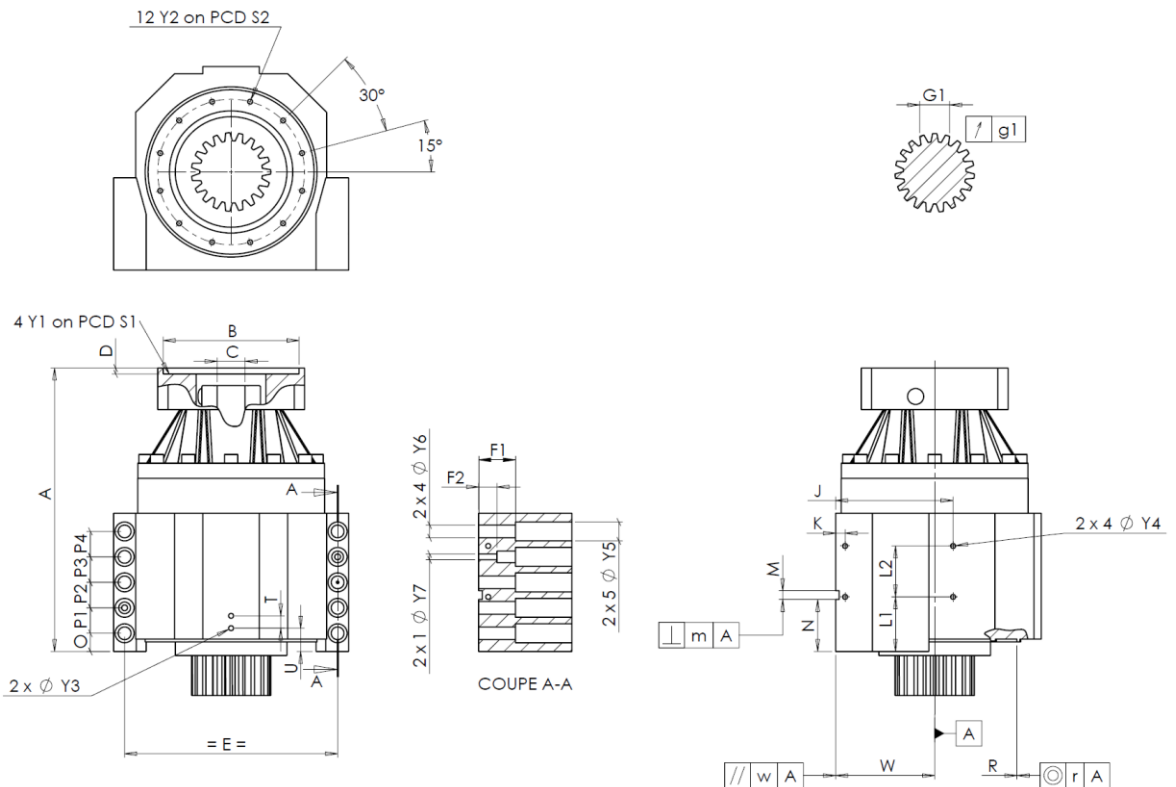

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual
coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata			richiesta		misurata		richiesta		misurata		
			B2127			L1	51	Cr	51					
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L2	48	Cr	48	Ø	B	131	µm	131
Ø	S2	120 ^{+0,1 -0,1}	Cr	120		J	105	Cr	105	Ø	C	32 ^{+0,05 +0,025}	µm	32.05
	A	236	µm	236.75		K	11	Cr	11		D	5	Cr	5.5
	E	175	Cr	175	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12	Ø	S1	165	Cr	165
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40	Ø	Y1	M10	Pg	M10
	P1	24	Cr	24		F2	24	Cr	24					
	P2	24	Cr	24	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Coppia in ingresso a vuoto				
	P3	24	Cr	24	2 x 4Ø	Y6	11	µm	11	linea 1		0,5 Nm		
	P4	24	Cr	24	2 x 5Ø	Y5	18	µm	18					
	T	14	Cr	14		M H6	8 ^{+0,009 0}	Cmm	8.001		Linea	Rigidità		
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0.006	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	81,39	
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	47 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	46.949	Rigidità radiale (N/µm)		1	325	
	R	135 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	135.145	A	W	80 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	80					
⊙	r	0,1	Cmm	0.043	//	w	0,03	/A	Cmm	0.001				

PIGNONE IN USCITA

N2317

Scostamento (su 3 denti)

G1

23,28<sup>0
-0,03</sup>

Cmm

23.27

g1

0,021

Di

0.01

Date:

26/03/2018

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr