

KRPX

Seite

Prüfprotokoll

RX183-007-D

1/2

KUNDE: DECKEL MAHO Pfronten GmbH

BESTELLNUMMER: 248970 DECKEL MAHO

VERTRETER:

REDEX AUFTRAGSNR: 211934

ARTIKEL: KRPX2+M.10.3.H.35/48


SERIENNR: 901490

ARTIKELNUMMER: RX131478-03

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128583-01

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 901490

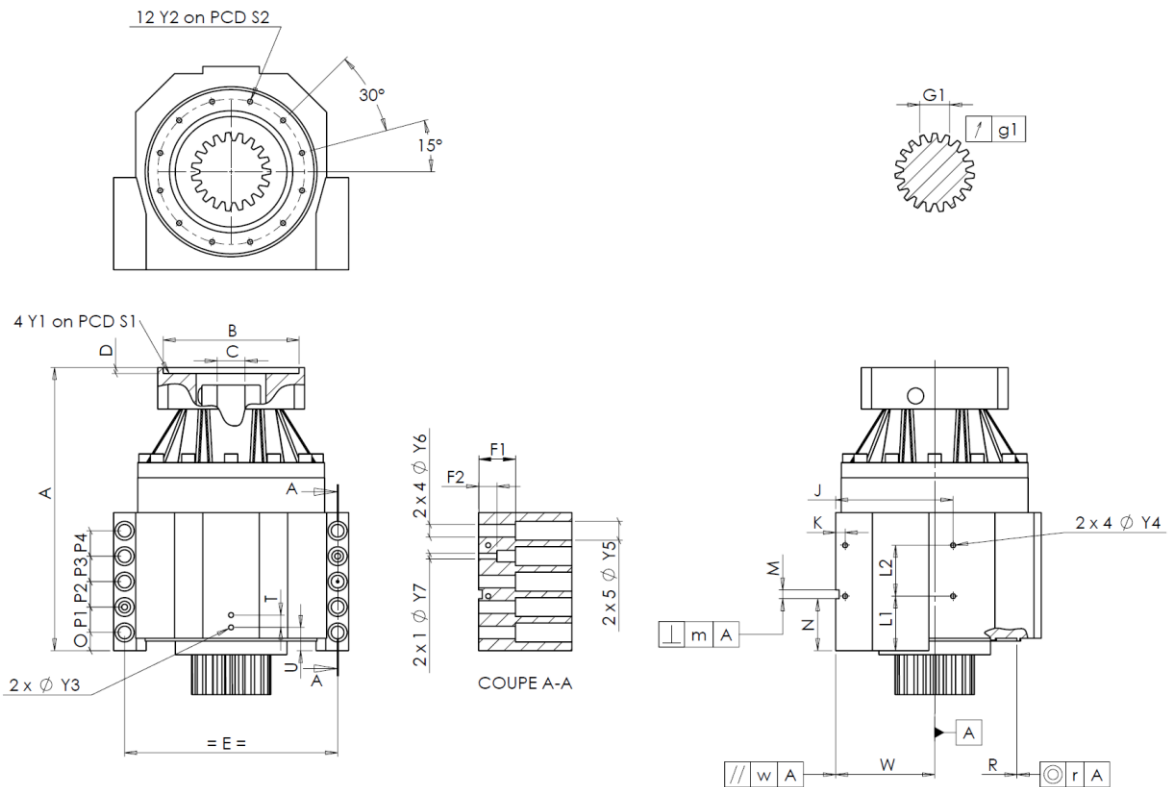

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
GEHÄUSE				GEHÄUSE				MOTORFLANSCH			
Sollwert		Istwert		Sollwert		Istwert		Sollwert		Istwert	
		B921		L1 60		Cr 60					
	Y2 M6x12	Pg	OK		L2 60	Cr 60		Ø	B 181	µm	181
Ø	S2 165	+0,1 -0,1	Cr 165		J 130	Cr 130		Ø	C 38	+0,05 +0,025	µm 38.05
	A 295	µm	295		K 11	Cr 11			D 8	Cr	8.5
	E 240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4 M6x12	Pg	OK	Ø	S1 215	Cr	215
	O 15	Cr	15		F1 40	Cr 40		Ø	Y1 M12	Pg	OK
	P1 30	Cr	30		F2 24	Cr 24		Leerlaufdrehmoment			
	P2 30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7 10	µm	10	Linie 1		1 Nm	
	P3 30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6 15,5	µm	15.5				
	P4 30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5 24	µm	24				
	T 14	Cr	14		M H6 10	+0,009 0	Cmm 10.003			Linie	Steifigkeit
	U 26	Cr	26	⊥	m 0,05	Cmm	0.008	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	243,75
2 x 1Ø	Y3 M6x12	Pg	OK		N 55	+0,1 -0,1	Cmm 54.961	Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	529
	R 186	+0,2 +0,1	Cmm 186.172	A	W 110	+0,02 -0,02	Cmm 110.01				
⊙	r 0,1	Cmm	0.076	//	w 0,03	/A	Cmm 0.001				
				ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel			
				N2106				@1100 rpm Eintrieb (dB(A)) 63.5			
				Zahnweite (über 4 Zähne)							
				G1 44,27 0 -0,03 Cmm 44.25							
				g1 0,022 Di 0.01							

Datum: 13/03/2018

Von: C DE MIRANDA

Version: A

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRPX

Seite


Prüfprotokoll

RX183-007-D

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 901490

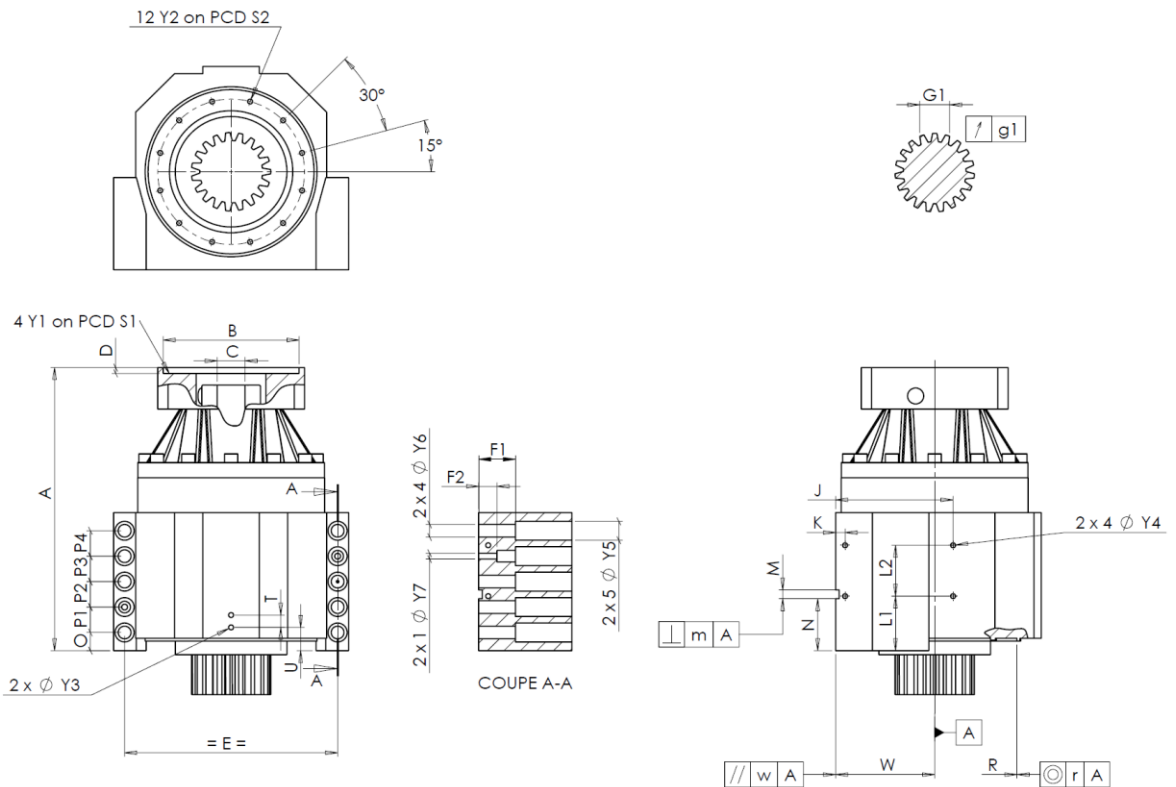

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
GEHÄUSE				GEHÄUSE				MOTORFLANSCH			
Sollwert		Istwert		Sollwert		Istwert		Sollwert		Istwert	
		B921		L1 60		Cr 60					
	Y2 M6x12	Pg	OK		L2 60	Cr 60		Ø	B 181	µm	181
Ø	S2 165	+0,1 -0,1	Cr 165		J 130	Cr 130		Ø	C 38	+0,05 +0,025	µm 38.05
	A 295	µm	295		K 11	Cr 11			D 8	Cr	8.5
	E 240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4 M6x12	Pg	OK	Ø	S1 215	Cr	215
	O 15	Cr	15		F1 40	Cr 40		Ø	Y1 M12	Pg	OK
	P1 30	Cr	30		F2 24	Cr 24		Leerlaufdrehmoment			
	P2 30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7 10	µm	10	Linie 1		1 Nm	
	P3 30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6 15,5	µm	15.5				
	P4 30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5 24	µm	24				
	T 14	Cr	14		M H6 10	+0,009 0	Cmm 10.003			Linie	Steifigkeit
	U 26	Cr	26	⊥	m 0,05	Cmm	0.008	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	243,75
2 x 1Ø	Y3 M6x12	Pg	OK		N 55	+0,1 -0,1	Cmm 54.961	Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	529
	R 186	+0,2 +0,1	Cmm 186.172	A	W 110	+0,02 -0,02	Cmm 110.01				
⊙	r 0,1	Cmm	0.076	//	w 0,03	/A	Cmm 0.001				
				ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel			
				N2106				@1100 rpm Eintrieb (dB(A)) 63.5			
				Zahnweite (über 4 Zähne)							
				G1 44,27 0 -0,03 Cmm 44.25							
				g1 0,022 Di 0.01							

Datum: 13/03/2018

Von: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr