


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 761 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212534
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901517
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901517

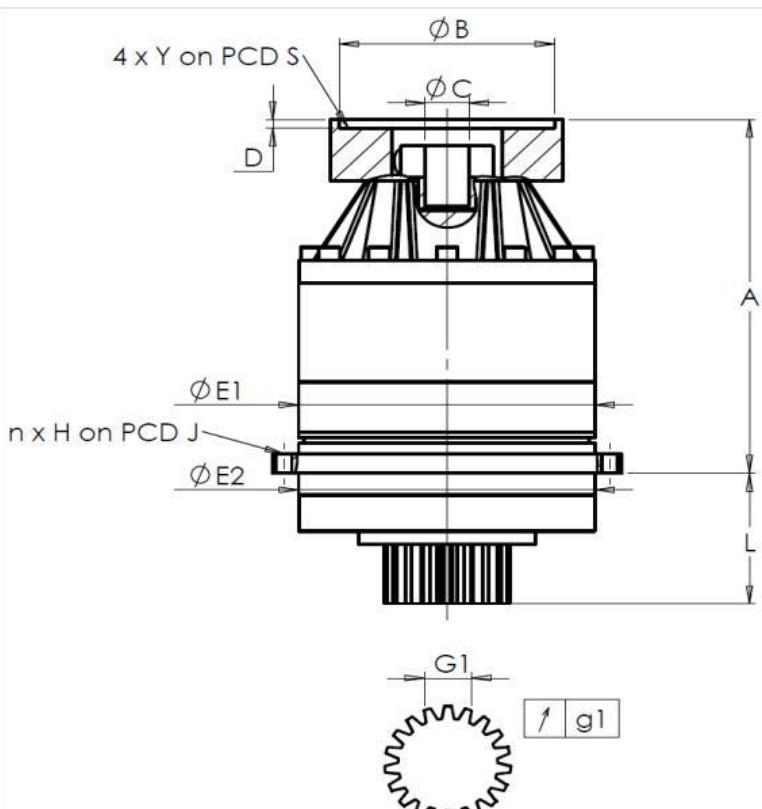

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear.

Dimensions and Labels:

- $\varnothing B$: Outer diameter of the pump head.
- $\varnothing C$: Inner diameter of the pump head.
- $4 \times Y$ on PCD S : Four ports on the pump head.
- D : Thickness of the pump head.
- A : Height of the pump body.
- $\varnothing E1$: Diameter of the upper port.
- $n \times H$ on PCD J : n ports on the pump body.
- $\varnothing E2$: Diameter of the lower port.
- L : Height of the pump body.
- $G1$: Diameter of the gear.
- $g1$: Pitch of the gear.

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata					richiesta		misurata						
			A7022							N2648						
E1			255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.985	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm	180.03	
E2			255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.97						Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04	
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK							D	8	Cr	8.47		
			Cr							Ø	S1	215	Cr	215		
		A	328.5	µm	329.47	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	OK	
		L	121	µm	120.85	linea 1			1 Nm		Livello di rumore					
							Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))					65.0	
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03								
					Rigidità radiale (N/µm)		1	889								