

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:

MECOF

RIF. ORDINE CLIENTE:

2 MECOF

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

212690

DESIGNAZIONE:

KRPX3+M.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

901520

RIFERIMENTO:

RX131507-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:


RX128581-13

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 901520

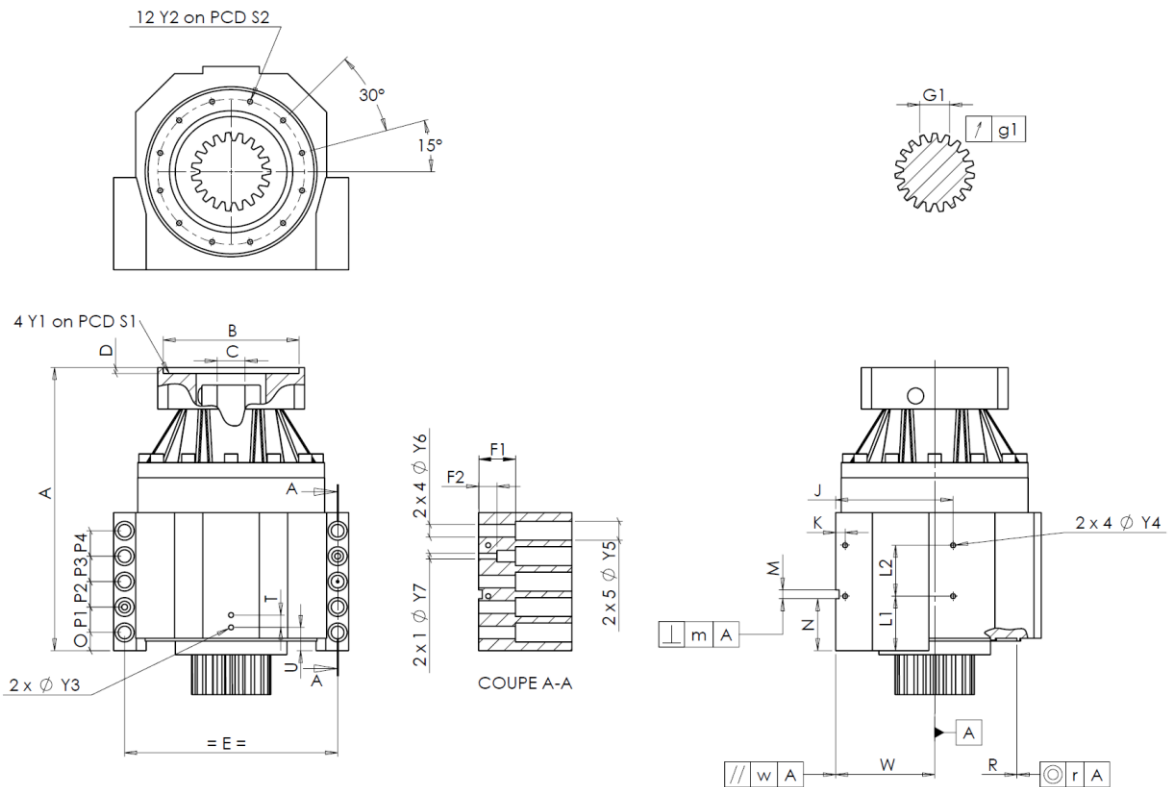

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

| richiesta |    | misurata                            |             |
|-----------|----|-------------------------------------|-------------|
|           |    | A8823                               |             |
|           | Y2 | M8x15                               | Pg OK       |
| Ø         | S2 | 200 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub> | Cr 200      |
|           | A  | 389.5                               | µm 389.55   |
|           | E  | 290                                 | Cr 290      |
|           | O  | 25                                  | Cr 25       |
|           | P1 | 35                                  | Cr 35       |
|           | P2 | 35                                  | Cr 35       |
|           | P3 | 35                                  | Cr 35       |
|           | P4 | 35                                  | Cr 35       |
|           | T  | 17                                  | Cr 17       |
|           | U  | 32                                  | Cr 32       |
| 2 x 1Ø    | Y3 | M8x15                               | Pg OK       |
|           | R  | 226 <sup>+0,2</sup> <sub>+0,1</sub> | Cmm 226.133 |
| ⊙         | r  | 0,1                                 | Cmm 0.07    |

CASSA ESTERNA

| richiesta |      | misurata                                |              |
|-----------|------|-----------------------------------------|--------------|
|           | L1   | 75                                      | Cr 75        |
|           | L2   | 70                                      | Cr 70        |
|           | J    | 160                                     | Cr 160       |
|           | K    | 13                                      | Cr 13        |
|           | Y4   | M8x15                                   | Pg OK        |
|           | F1   | 50                                      | Cr 50        |
|           | F2   | 25                                      | Cr 25        |
|           | Y7   | 12                                      | µm 12        |
|           | Y6   | 17,5                                    | µm 17.5      |
|           | Y5   | 26                                      | µm 26        |
|           | M H6 | 12 <sup>+0,011</sup> <sub>0</sub>       | Cmm 12.002   |
|           | m    | 0,05                                    | Cmm 0.017    |
|           | N    | 71,5 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub>    | Cmm 71.497   |
|           | W    | 135 <sup>+0,035</sup> <sub>-0,035</sub> | Cmm 135.01   |
|           | w    | 0,03                                    | /A Cmm 0.004 |

FLANGIA DEL MOTORE

| richiesta |    | misurata                                  |           |
|-----------|----|-------------------------------------------|-----------|
| Ø         | B  | 180G6 <sup>+0,039</sup> <sub>+0,014</sub> | µm 180.03 |
| Ø         | C  | 38F7 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub>   | µm 38.04  |
|           | D  | 8                                         | Cr 8.48   |
| Ø         | S1 | 215                                       | Cr 215    |
| Ø         | Y1 | M12                                       | Pg OK     |

Coppia in ingresso a vuoto

| linea 1 |  | 0,9 Nm |  |
|---------|--|--------|--|
|---------|--|--------|--|

Rigidità

| Linea                           |  | Rigidità |        |
|---------------------------------|--|----------|--------|
| Rigidità torsionale (Nm/arcmin) |  | 1        | 473,03 |
| Rigidità radiale (N/µm)         |  | 1        | 920    |

PIGNONE IN USCITA

| N2450 |  | @1600 rpm entrata (dB(A)) |  | 64.5 |  |
|-------|--|---------------------------|--|------|--|
|-------|--|---------------------------|--|------|--|

Scostamento (su 3 denti)

| G1 <th colspan="2">39,25<sup>0</sup><sub>-0,03</sub><th colspan="2">Cmm 39.235</th></th> |  | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> <th colspan="2">Cmm 39.235</th> |  | Cmm 39.235 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|------------|--|
| g1                                                                                       |  | 0,022                                                               |  | Di 0.01    |  |

Date: 23/04/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr