

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:MECOF

RIF. ORDINE CLIENTE:2 MECOF

DISTRIBUTORE:ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:212690

DESIGNAZIONE:KRPX3+M.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:901521

RIFERIMENTO:RX131507-12


RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX128581-13

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:901521

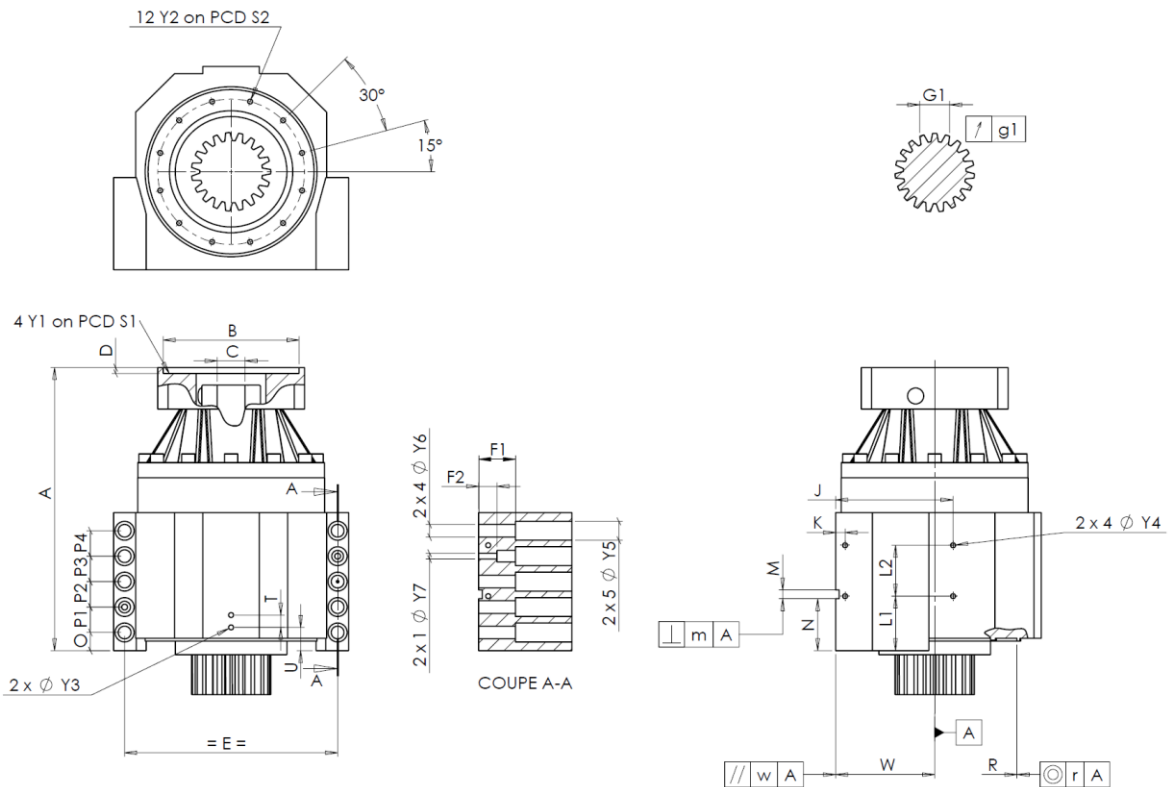

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata		
		A8827		L175		75						
	Y2	M8x15	Pg	OK		L2	70	Cr	70	Ø	B	
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160	Ø	C	
	A	389.5	µm	389.83		K	13	Cr	13		D	
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK	Ø	S1	
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50	Ø	Y1	
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25			
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto		
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5	linea 1		
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26			
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12.003		Linea	
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0.007	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71.505	Rigidità radiale (N/µm)	1	
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226.135	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135.01			
⊙	r	0,1	Cmm	0.064	//	w	0,03	/A	Cmm	0.012		

PIGNONE IN USCITA

N2446

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

64.5

Scostamento (su 3 denti)

G139,25⁰_{-0,03}

Cmm39.235

g10,022

Di0.01

Date:18/04/2018

Visa:C DE MIRANDA

Version:A

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr