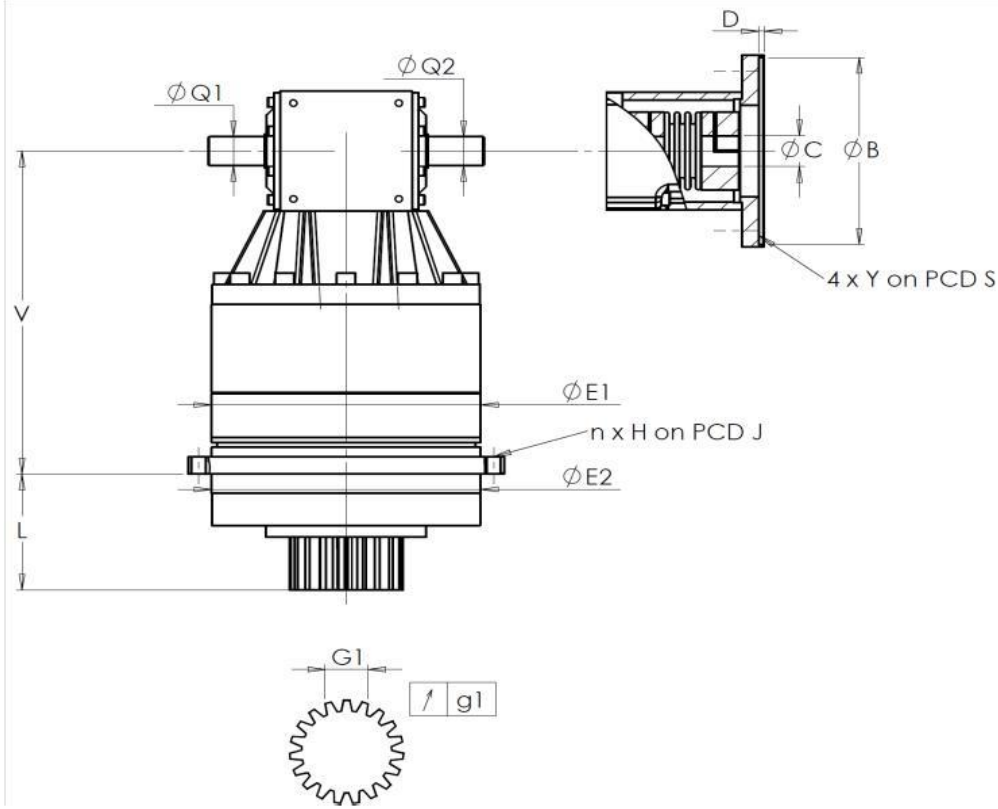


KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: 129177 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 212725
DESIGNACIÓN:	KRP2R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 901563
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 901563
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge							
CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR																	
requerida						real						requerida						real											
						A8389												N2296											
		E1		212h7 ⁰ _{-0,046}		µm		211.99		Medida cordal entre 4 dientes						Ø		B				µm							
		E2		200h7 ⁰ _{-0,046}		µm		199.99				G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44.25		Ø		C				µm			
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr		OK		↗		g1		0,022		Di		0.01				D				Cr					
		V		289		µm		289		Par entrada sin carga						Ø		S1				Cr							
		L		94		µm		94		Línea 1				0,5 Nm				Ø		Y1		Pg							
Ø		Q1		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		25.007								Nivel sonoro													
Ø		Q2		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		25.002						Línea		Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))				68.5							
										Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1		243,75															
										Rigidez radial (N/µm)		1		482															

Fecha: 12/04/2018

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A