CLIENT:	AMMO	**REF. COMMANDE CLIENT:**	A233/001 AMMO
DISTRIBUTEUR:		**COMMANDE INTERIEURE:**	212684
DESIGNATION:	DRP3+R.91.4.H	**NUMERO DE SERIE:**	901591
REFERENCE:	RX128771-33	**REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:**	RX129630-02

Valeur de précharge mécanique

La valeur de précharge de l'appareil en configuration DUALDRIVE a été calculée en fonction des données de votre application ainsi que des caractéristiques propres à votre appareil.

Ce couple peut éventuellement être augmenté, mais doit rester en dessous des valeurs limites indiquées ci-dessous.

Un couple de précharge trop élevé décroît le rendement et la durée de vie de la crémaillère et de votre appareil.

Couple de précharge optimal Tp:	**Suivant application**
Couple de précharge maximum:	**10 Nm**

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual DRP (182/009)

REMARQUES SPECIFIQUES:

*** accepté suivant dérogation REDEX 10043**

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX
ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES: **SN:** 901591

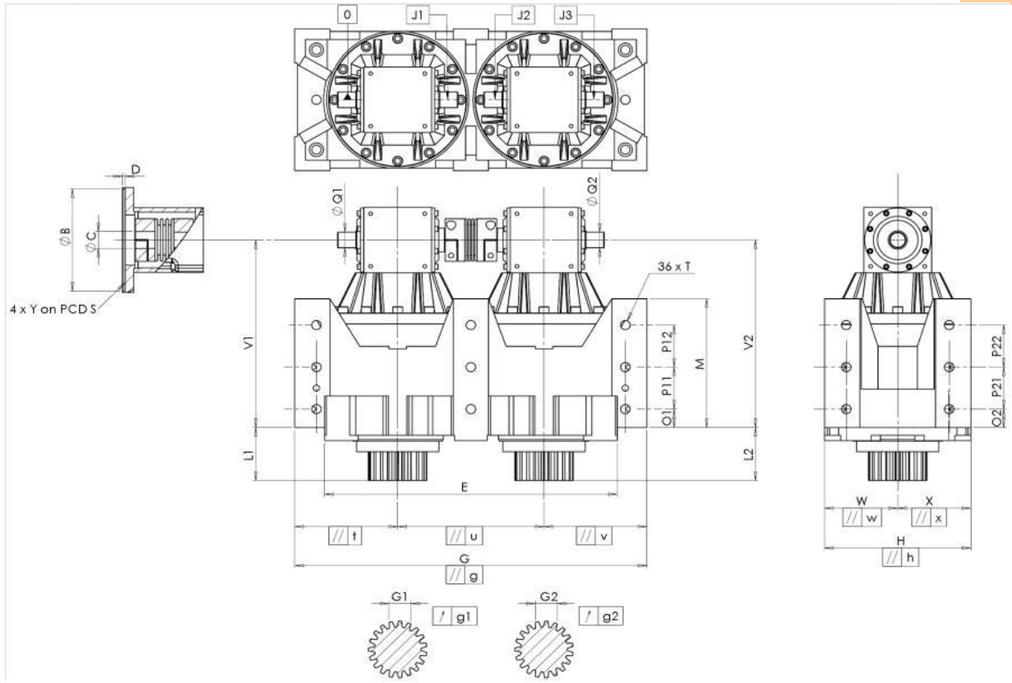

General tolerance: Js13 | *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine | *µm* Micrometer | *Cr* Calliper rule | *Di* Dial indicator | *Pg* Plug gauge

CARTER		demandée			mesurée
					A8039
	E	540 $^{0}_{-0,1}$		Cmm	539.966
	G	650 $^{+0,2}_{-0,2}$		Cmm	650.033
//	g	0,045		Cmm	0.019
//	t	0,045		Cmm	0.003
//	u	0,035		Cmm	0.01
//	v	0,045		Cmm	0.007
	W	135		Cmm	135.012
//	w	0,035		Cmm	0.001
	X	135		Cmm	135.005
//	x	0,035		Cmm	0.003
	H	270 $^{+0,04}_{-0,04}$		Cmm	270.017
//	h	0,02		Cmm	0.018
	V1	357		Cmm	357.048
	L1	101		Cmm	100.979
	V2	357		Cmm	357.142
	L2	101		Cmm	100.985
Ø	Q1	30 $^{+0,009}_{-0,004}$		Cmm	30.005
Ø	Q2	30 $^{+0,009}_{-0,004}$		Cmm	30.003
	J1		/0	µm	0.01
	J2		/0	µm	0.01
	J3		/0	µm	0.02

CARTER		demandée			mesurée
	O1	35		Cr	35
	P11	80		Cr	80
	P12	80		Cr	80
	M	245 $^{+0,1}_{-0,1}$		Cmm	244.951
	O2	35		Cr	35
	P21	80		Cr	80
	P22	80		Cr	80
Ø	T	M20		Pg	M20

PIGNON SORTIE				
Pignon 1				N2636
Cote sur 3 dents				
	G1	39,25 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	39.235
↗	g1	0,022	Di	0.01
Pignon 2				N2626
Cote sur 3 dents				
	G2	39,25 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	39.24
↗	g2	0,022	Di	0.01

Couple d'entrée à vide	
Ligne	1 Nm
Ligne 2	1 Nm

BRIDE MOTEUR		demandée			mesurée
					M5886
Ø	B	130 $^{+0,054}_{+0,014}$		µm	130.045
Ø	C	32 $^{+0,05}_{+0,025}$		µm	32.05
	D	5		Cr	5.095
Ø	S	165		Cr	165
Ø	Y	M10		Pg	M10

	Ligne	Rigidité
Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)	1	473,03
	2	473,03
Rigidité radiale (N/µm)	1	949
	2	852

Niveau de bruit	
@1600 rpm en entrée (dB(A))	74.5 *

Date: 16/04/2018 **Visa:** C DE MIRANDA

Version: A

REDEX
ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr