CLIENT:	AMMO	**REF. COMMANDE CLIENT:**	A233/001 AMMO
DISTRIBUTEUR:		**COMMANDE INTERIEURE:**	212684
DESIGNATION:	DRP3+R.91.4.H	**NUMERO DE SERIE:**	901592
REFERENCE:	RX128771-33	**REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:**	RX129630-02

Valeur de précharge mécanique

La valeur de précharge de l'appareil en configuration DUALDRIVE a été calculée en fonction des données de votre application ainsi que des caractéristiques propres à votre appareil.

Ce couple peut éventuellement être augmenté, mais doit rester en dessous des valeurs limites indiquées ci-dessous.

Un couple de précharge trop élevé décroît le rendement et la durée de vie de la crémaillère et de votre appareil.

Couple de précharge optimal Tp:	**Suivant application**
Couple de précharge maximum:	**10 Nm**

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual DRP (182/009)

REMARQUES SPECIFIQUES:

(1)Accepté suivant dérogation Redex RX9867

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX
ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES: **SN:** 901592

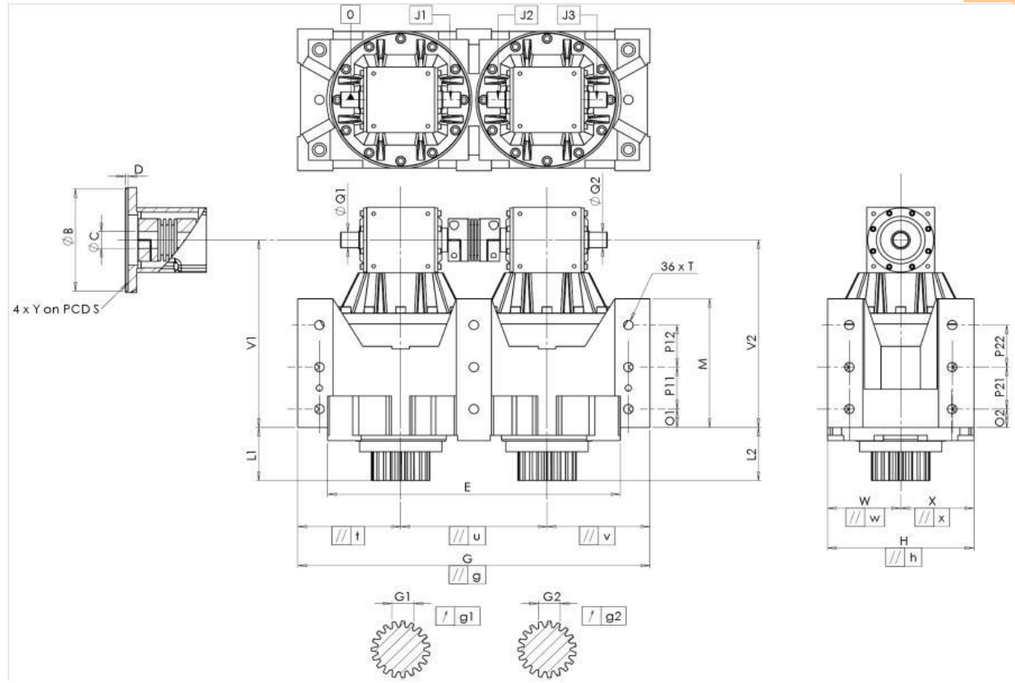

General tolerance: Js13 | *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine | *µm* Micrometer | *Cr* Calliper rule | *Di* Dial indicator | *Pg* Plug gauge

CARTER						CARTER						BRIDE MOTEUR					
	demandée				mesurée		demandée				mesurée		demandée				mesurée
					A8041		O1	35		Cr	35						M5880
		E	540 $^{0}_{-0,1}$	Cmm	539.975		P11	80		Cr	80		Ø	B	130 $^{+0,054}_{+0,014}$	µm	130.038
		G	650 $^{+0,2}_{-0,2}$	Cmm	650.014		P12	80		Cr	80		Ø	C	32 $^{+0,05}_{+0,025}$	µm	32.05
	//	g	0,045	Cmm	0.006		M	245 $^{+0,1}_{-0,1}$		Cmm	244,872(1)			D	5	Cr	5.1
	//	t	0,045	Cmm	0.002		O2	35		Cr	35		Ø	S	165	Cr	165
	//	u	0,035	Cmm	0.005		P21	80		Cr	80		Ø	Y	M10	Pg	M10
	//	v	0,045	Cmm	0.002		P22	80		Cr	80						
		W	135	Cmm	134.974	Ø	T	M20		Pg	M20						
	//	w	0,035	Cmm	0.015												
		X	135	Cmm	135.032												
	//	x	0,035	Cmm	0.015												
		H	270 $^{+0,04}_{-0,04}$	Cmm	270.006												
	//	h	0,02	Cmm	0.011												
		V1	357	Cmm	357.051												
		L1	101	Cmm	101.162												
		V2	357	Cmm	357.07												
		L2	101	Cmm	101.122												
	Ø	Q1	30 $^{+0,009}_{-0,004}$	Cmm	30.007												
	Ø	Q2	30 $^{+0,009}_{-0,004}$	Cmm	30.004												
		J1	/0	µm	0												
		J2	/0	µm	0.01												
		J3	/0	µm	0.01												

PIGNON SORTIE					
Pignon 1					N2643
Cote sur 3 dents					
		G1	39,25 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	39.225
	↗	g1	0,022	Di	0.01
Pignon 2					N2635
Cote sur 3 dents					
		G2	39,25 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	39.235
	↗	g2	0,022	Di	0.01

Couple d'entrée à vide	
Ligne	1 Nm
Ligne 2	1 Nm

	Ligne	Rigidité
Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)	1	473,03
	2	473,03
Rigidité radiale (N/µm)	1	874
	2	921

Niveau de bruit	
@1600 rpm en entrée (dB(A))	72.0

Date: 16/04/2018 **Visa:** C DE MIRANDA

Version: A

REDEX
ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr