

KRPX

Seite

Prüfprotokoll

RX183-007-D

1/2

KUNDE:DMGBESTELLNUMMER:270213 DMG

VERTRETER:REDEX AUFTRAGSNR:212648

ARTIKEL:KRPX2+M.31.3.H.28/38SERIENNR:901619

ARTIKELNUMMER:RX131478-12REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:RX128581-01

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:SN:901619



General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
GEHÄUSE				GEHÄUSE				MOTORFLANSCH			
Sollwert		Istwert		Sollwert		Istwert		Sollwert		Istwert	
		A8440		L160Cr60							
Y2	M6x12PgOK			L2	60Cr60			Ø	B	181µm181	
Ø	S2165+0,1-0,1Cr165			J	130Cr130			Ø	C	38+0,05+0,025µm38.04	
A	332µm332			K	11Cr11				D	8Cr8.5	
E	240Cr240			2 x 4Ø	Y4M6x12PgOK			Ø	S1	215Cr215	
O	15Cr15			F1	40Cr40			Ø	Y1	M12PgOK	
P1	30Cr30			F2	24Cr24			Leerlaufdrehmoment			
P2	30Cr30			2 x 1Ø	Y710µm10			Linie 1		0,5 Nm	
P3	30Cr30			2 x 4Ø	Y615,5µm15.5						
P4	30Cr30			2 x 5Ø	Y524µm24						
T	14Cr14			M H6	10+0,0090Cmm10					Linie	Steifigkeit
U	26Cr26			⊥	m0,05Cmm0.018			Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	243,75
2 x 1Ø	Y3M6x12PgOK			N	55+0,1-0,1Cmm54.954			Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	545
Ø	R186+0,2+0,1Cmm186.173	A		W	110+0,02-0,02Cmm110.004						
⊙	r0,1Cmm0.066			//	w0,03/A Cmm0.002						
				ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel			
				N2104				@1600 rpm Eintrieb (dB(A))64.0			
				Zahnweite (über 4 Zähne)							
				G144,270-0,03Cmm44.25							
				g10,022Di0.01							

Datum:12/04/2018

Von:C DE MIRANDA

Version:A


Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:SN:901619

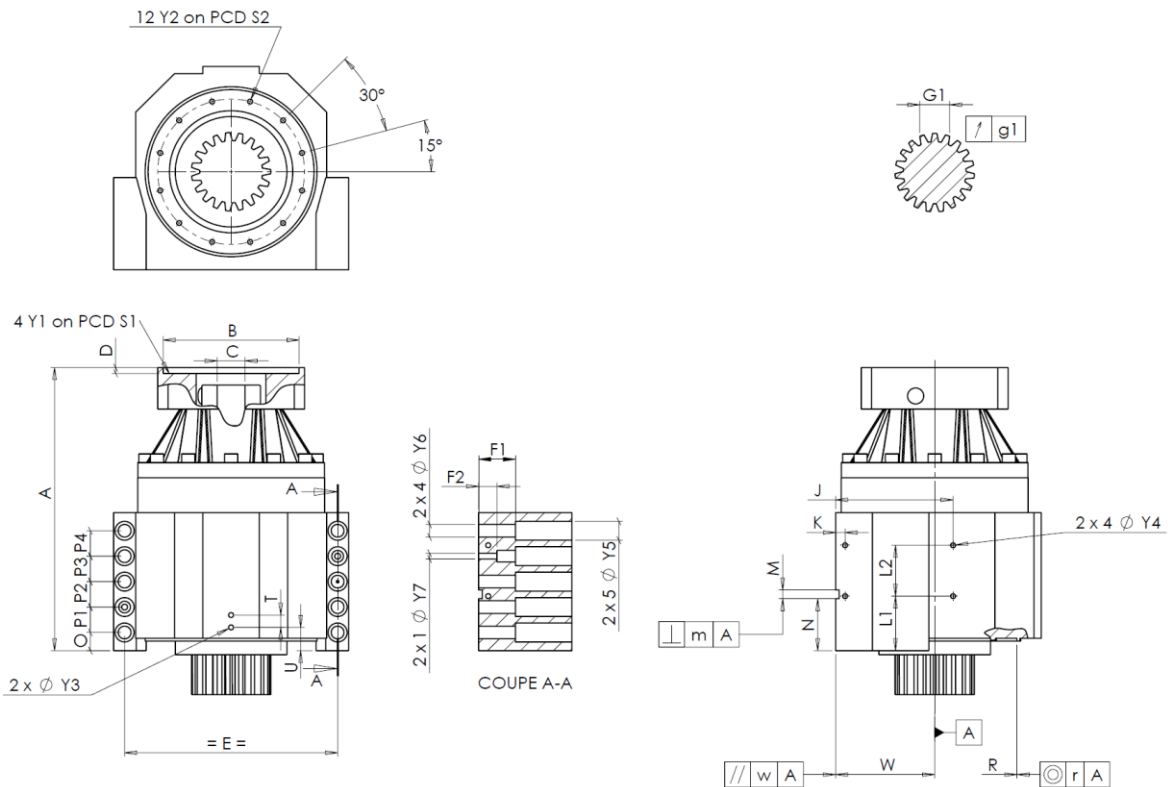

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
GEHÄUSE				GEHÄUSE				MOTORFLANSCH			
Sollwert		Istwert		Sollwert		Istwert		Sollwert		Istwert	
		A8440		L160Cr60							
Y2	M6x12PgOK			L2	60Cr60			Ø	B	181µm181	
Ø	S2165+0,1-0,1Cr165			J	130Cr130			Ø	C	38+0,05+0,025µm38.04	
A	332µm332			K	11Cr11				D	8Cr8.5	
E	240Cr240			2 x 4Ø	Y4M6x12PgOK			Ø	S1	215Cr215	
O	15Cr15			F1	40Cr40			Ø	Y1	M12PgOK	
P1	30Cr30			F2	24Cr24			Leerlaufdrehmoment			
P2	30Cr30			2 x 1Ø	Y710µm10			Linie 1		0,5 Nm	
P3	30Cr30			2 x 4Ø	Y615,5µm15.5						
P4	30Cr30			2 x 5Ø	Y524µm24						
T	14Cr14			M H6	10+0,0090Cmm10					Linie	Steifigkeit
U	26Cr26			⊥	m0,05Cmm0.018			Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	243,75
2 x 1Ø	Y3M6x12PgOK			N	55+0,1-0,1Cmm54.954			Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	545
Ø	R186+0,2+0,1Cmm186.173	A		W	110+0,02-0,02Cmm110.004						
⊙	r0,1Cmm0.066			//	w0,03/A Cmm0.002						
				ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel			
				N2104				@1600 rpm Eintrieb (dB(A))64.0			
				Zahnweite (über 4 Zähne)							
				G144,270-0,03Cmm44.25							
				g10,022Di0.01							

Datum:12/04/2018

Von:C DE MIRANDA

Version:A

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr