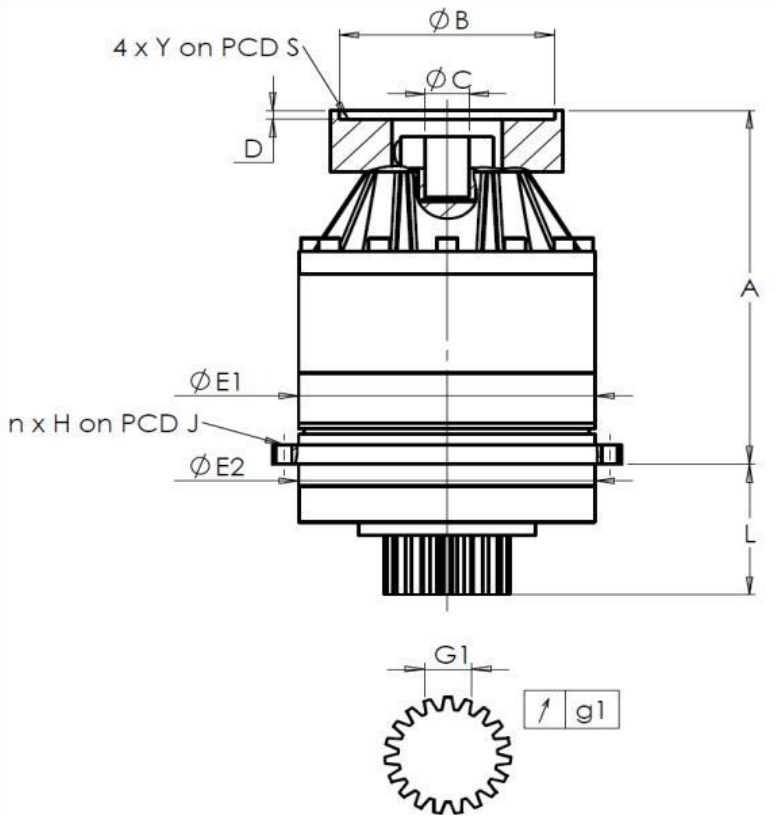


KRP				Page																																																																																																																																																																																																
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2																																																																																																																																																																																																
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE:	721 FPT																																																																																																																																																																																																	
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	212479																																																																																																																																																																																																	
DESIGNAZIONE:	KRP2M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	901627																																																																																																																																																																																																	
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX133903-01																																																																																																																																																																																																	
OSSERVAZIONE SPECIFICA:						KRP		Page																																																																																																																																																																																												
						Scheda di prestazione		RX183-006-A		2/2																																																																																																																																																																																										
						INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:				SN: 901627																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																				
						General tolerance: Js13																																																																																																																																																																																														
						Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine																																																																																																																																																																																														
						µm Micrometer																																																																																																																																																																																														
						Cr Calliper rule																																																																																																																																																																																														
						Di Dial indicator																																																																																																																																																																																														
						Pg Plug gauge																																																																																																																																																																																														
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="4">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="4">misurata</th><th colspan="4">richiesta</th><th colspan="4">misurata</th></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">A8393</td><td colspan="4"></td><td colspan="4">N2266</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">Scostamento (su 4 denti)</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="5">E1</td><td colspan="4">212h7⁰_{-0,046} µm</td><td colspan="4">211.97</td><td colspan="4">Ø B 180H6^{+0,025}₀ µm 180.025</td></tr><tr><td colspan="5">E2</td><td colspan="4">200h7⁰_{-0,046} µm</td><td colspan="4">199.98</td><td colspan="4">Ø C 38F7^{+0,050}_{+0,025} µm 38.04</td></tr><tr><td colspan="5">n x H on PCD J</td><td colspan="4">12 Ø9 on PCD 233</td><td colspan="4">OK</td><td colspan="4">Ø D 8 Cr 8.04</td></tr><tr><td colspan="5">A</td><td colspan="4">288 µm 288.78</td><td colspan="4">Coppia in ingresso a vuoto</td><td colspan="4">Ø S1 215 Cr 215</td></tr><tr><td colspan="5">L</td><td colspan="4">94 µm 93.87</td><td colspan="4">linea 1 0,5 Nm</td><td colspan="4">Ø Y1 M12 Pg OK</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="4">Livello di rumore</td><td colspan="4">@1600 rpm entrata (dB(A)) 66.0</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="4">Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 243,75</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="4">Rigidità radiale (N/µm) 1 514</td><td colspan="4"></td></tr></table>						CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE				richiesta					misurata				richiesta				misurata									A8393								N2266									Scostamento (su 4 denti)												E1					212h7 ⁰ _{-0,046} µm				211.97				Ø B 180H6 ^{+0,025} ₀ µm 180.025				E2					200h7 ⁰ _{-0,046} µm				199.98				Ø C 38F7 ^{+0,050} _{+0,025} µm 38.04				n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233				OK				Ø D 8 Cr 8.04				A					288 µm 288.78				Coppia in ingresso a vuoto				Ø S1 215 Cr 215				L					94 µm 93.87				linea 1 0,5 Nm				Ø Y1 M12 Pg OK										Livello di rumore				@1600 rpm entrata (dB(A)) 66.0										Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 243,75														Rigidità radiale (N/µm) 1 514							
CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																																											
richiesta					misurata				richiesta				misurata																																																																																																																																																																																							
					A8393								N2266																																																																																																																																																																																							
					Scostamento (su 4 denti)																																																																																																																																																																																															
E1					212h7 ⁰ _{-0,046} µm				211.97				Ø B 180H6 ^{+0,025} ₀ µm 180.025																																																																																																																																																																																							
E2					200h7 ⁰ _{-0,046} µm				199.98				Ø C 38F7 ^{+0,050} _{+0,025} µm 38.04																																																																																																																																																																																							
n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233				OK				Ø D 8 Cr 8.04																																																																																																																																																																																							
A					288 µm 288.78				Coppia in ingresso a vuoto				Ø S1 215 Cr 215																																																																																																																																																																																							
L					94 µm 93.87				linea 1 0,5 Nm				Ø Y1 M12 Pg OK																																																																																																																																																																																							
						Livello di rumore				@1600 rpm entrata (dB(A)) 66.0																																																																																																																																																																																										
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 243,75																																																																																																																																																																																														
						Rigidità radiale (N/µm) 1 514																																																																																																																																																																																														
Date: 02/05/2018						Visa: C DE MIRANDA																																																																																																																																																																																														
Version: A																																																																																																																																																																																																				
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.																																																																																																																																																																																																				

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr