


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 2 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212690
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901633
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901633

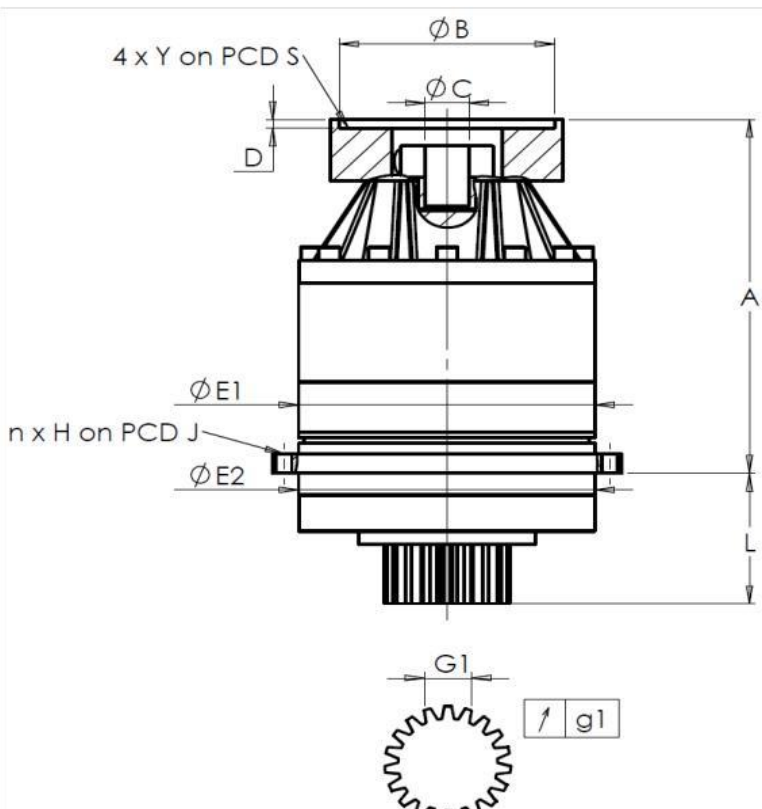

Technical drawing of the KRP pump assembly, showing a cross-section and a top view of the gear.

Dimensions and Features:

- $4 \times Y$ on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- L
- $\varnothing E1$
- $n \times H$ on PCD J
- $\varnothing E2$
- $G1$
- $g1$

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE								
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata			
					A8755							N2620										
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.98	Scostamento (su 3 denti)							Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm	180.02					
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.98		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.24	Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.035							
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	OK	↗	g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.48							
				Cr							Ø	S1	215	Cr	215							
		A	328.5	µm	329.25	Coppia in ingresso a vuoto							Ø	Y1	M12	Pg	OK					
		L	121	µm	120.97	linea 1			1 Nm													
												Livello di rumore										
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))		68.0									
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03													
						Rigidità radiale (N/µm)		1	864													