


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE: 15 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212697
DESIGNAZIONE:	KRP4+M.61.3.H.35/48	NUMERO DI SERIE: 901764
RIFERIMENTO:	RX128414-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128583-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901764

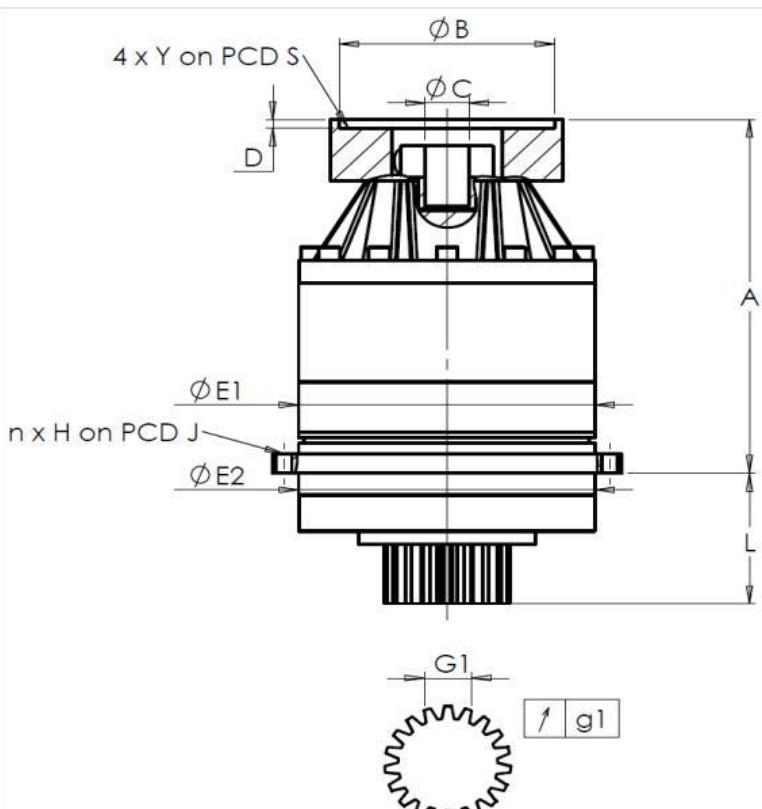

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear.

Dimensions and features labeled in the drawing:

- $4 \times Y$ on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- L
- $\varnothing E1$
- $n \times H$ on PCD J
- $\varnothing E2$
- $G1$
- $g1$

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata	
				J627						N2229							
E1		285h7 ⁰ _{-0,052}		µm	284.96	Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	181	µm	181	
E2		285h7 ⁰ _{-0,052}		µm	284.965							Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05	
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310		Cr	16 Ø14 on PCD 310	↗	G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46.885	Ø	D	8	Cr	8.5		
				Cr	PCD 310		Di	0.015	Ø	S1	215	Cr	215				
A		373.5		µm	374.4	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
L		141		µm	141.04	linea 1				0,7 Nm							
												Livello di rumore					
								Linea	Rigidità		@1300 rpm entrata (dB(A))				61.0		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	1148								