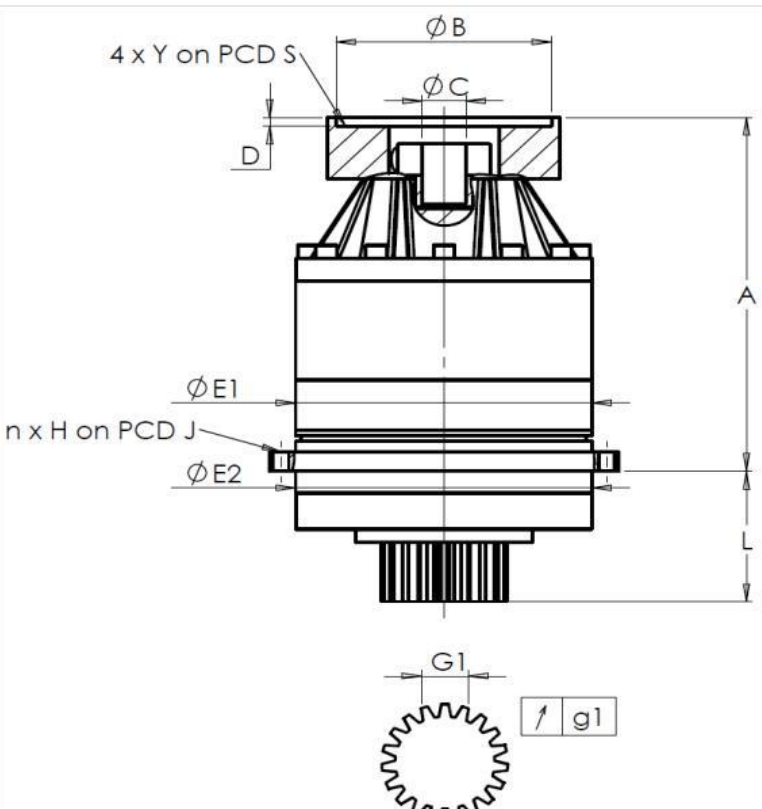


| KRP                   |                     | Page                                          |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-006-A         | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | MCMC MADAR          | RIF. ORDINE CLIENTE: 137 MCM MADAR            |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l      | ORDINE INTERNO: 212832                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP1+M.31.3.H.22/32 | NUMERO DI SERIE: 901798                       |
| RIFERIMENTO:          | RX129833-12         | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128707-05 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                                                                                 |             | Page       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Scheda di prestazione                                                               | RX183-006-A | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:                                                    |             | SN: 901798 |
|  |             |            |

|                         |  |                       |                                     |                                                 |          |        |                                    |            |                                     |          |               |                           |    |                                       |      |           |            |        |          |  |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|----|---------------------------------------|------|-----------|------------|--------|----------|--|
| General tolerance: Js13 |  |                       | Cmm                                 | Automatic / manual coordinate-measuring machine |          |        | µm                                 | Micrometer |                                     | Cr       | Calliper rule |                           | Di | Dial indicator                        |      | Pg        | Plug gauge |        |          |  |
| CASSA ESTERNA           |  |                       |                                     |                                                 |          |        | PIGNONE IN USCITA                  |            |                                     |          |               |                           |    | FLANGIA DEL MOTORE                    |      |           |            |        |          |  |
|                         |  | richiesta             |                                     |                                                 | misurata |        |                                    |            | richiesta                           |          |               | misurata                  |    |                                       |      | richiesta |            |        | misurata |  |
|                         |  |                       |                                     |                                                 | B2538    |        |                                    |            |                                     |          |               | M736                      |    |                                       |      |           |            |        |          |  |
|                         |  | E1                    | 152h7 <sup>0</sup> <sub>-0,04</sub> |                                                 | µm       | 151.97 | Scostamento (su 3 denti)           |            |                                     |          |               |                           |    | Ø                                     | B    | 131       | µm         | 131.03 |          |  |
|                         |  | E2                    | 140h7 <sup>0</sup> <sub>-0,04</sub> |                                                 | µm       | 139.98 |                                    | G1         | 23,28 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm      | 23.27         | Ø                         | C  | 32 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm   | 32.025    |            |        |          |  |
| n x H<br>on PCD J       |  | 12 Ø6,5 on<br>PCD 168 | Cr                                  | 12 Ø6,5 on                                      |          | ↗      | g1                                 | 0,021      | Di                                  | 0.015    |               | D                         | 8  | Cr                                    | 8.51 |           |            |        |          |  |
|                         |  |                       | Cr                                  | PCD 168                                         |          |        |                                    |            |                                     | Ø        | S1            | 165                       | Cr | OK                                    |      |           |            |        |          |  |
|                         |  | A                     | 219.5                               |                                                 | µm       | 219.99 | Coppia in ingresso a vuoto         |            |                                     |          |               |                           |    | Ø                                     | Y1   | M10       | Pg         | OK     |          |  |
|                         |  | L                     | 71                                  |                                                 | µm       | 70.82  | linea 1                            |            |                                     | 0,3 Nm   |               | Livello di rumore         |    |                                       |      |           |            |        |          |  |
|                         |  |                       |                                     |                                                 |          |        |                                    |            | Linea                               | Rigidità |               | @1600 rpm entrata (dB(A)) |    |                                       |      |           |            |        | 60.0     |  |
|                         |  |                       |                                     |                                                 |          |        | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |            | 1                                   | 81,39    |               |                           |    |                                       |      |           |            |        |          |  |
|                         |  |                       |                                     |                                                 |          |        | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |            | 1                                   | 368      |               |                           |    |                                       |      |           |            |        |          |  |