

KRPX

Seite

Prüfprotokoll

RX183-007-D

1/2

KUNDE: DECKEL MAHO Pfronten GmbH

BESTELLNUMMER: 248970 DECKEL MAHO

VERTRETER:

REDEX AUFTRAGSNR: 211934

ARTIKEL: KRPX2+M.10.3.H.35/48

SERIENNR: 901864

ARTIKELNUMMER: RX131478-03

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128583-01

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 901864



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

GEHÄUSE				GEHÄUSE				MOTORFLANSCH							
Sollwert				Istwert				Sollwert				Istwert			
				B3429											
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L1	60	Cr	60						
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165		L2	60	Cr	60	Ø	B	181	µm	181	
	A	295	µm	295.9		J	130	Cr	130	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05	
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	K	11	Cr	11		D	8	Cr	8.52	
	O	15	Cr	15		Y4	M6x12	Pg	M6x12	Ø	S1	215	Cr	215	
	P1	30	Cr	30		F1	40	Cr	40	Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	F2	24	Cr	24	Leerlaufdrehmoment					
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y7	10	µm	10	Linie 1				1 Nm	
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24						
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10.004						
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0.014						
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	55.04	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)				1	243,75
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186.173	A	W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110.009	Radiale Steifigkeit (N/µm)				1	493
⊙	r	0,1	Cmm	0.087	//	w	0,03	/A	Cmm	0.003					

ABTRIEBSRITZEL

N2350

Geräuschpegel

@1100 rpm Eintrieb (dB(A))

61.0

Zahnweite (über 4 Zähne)

G1

44,27⁰_{-0,03}

Cmm

44.25

g1

0,022

Di

0.01

Datum: 25/06/2018

Von: C DE MIRANDA

Version: A

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr

KRPX

Seite


Prüfprotokoll

RX183-007-D

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 901864

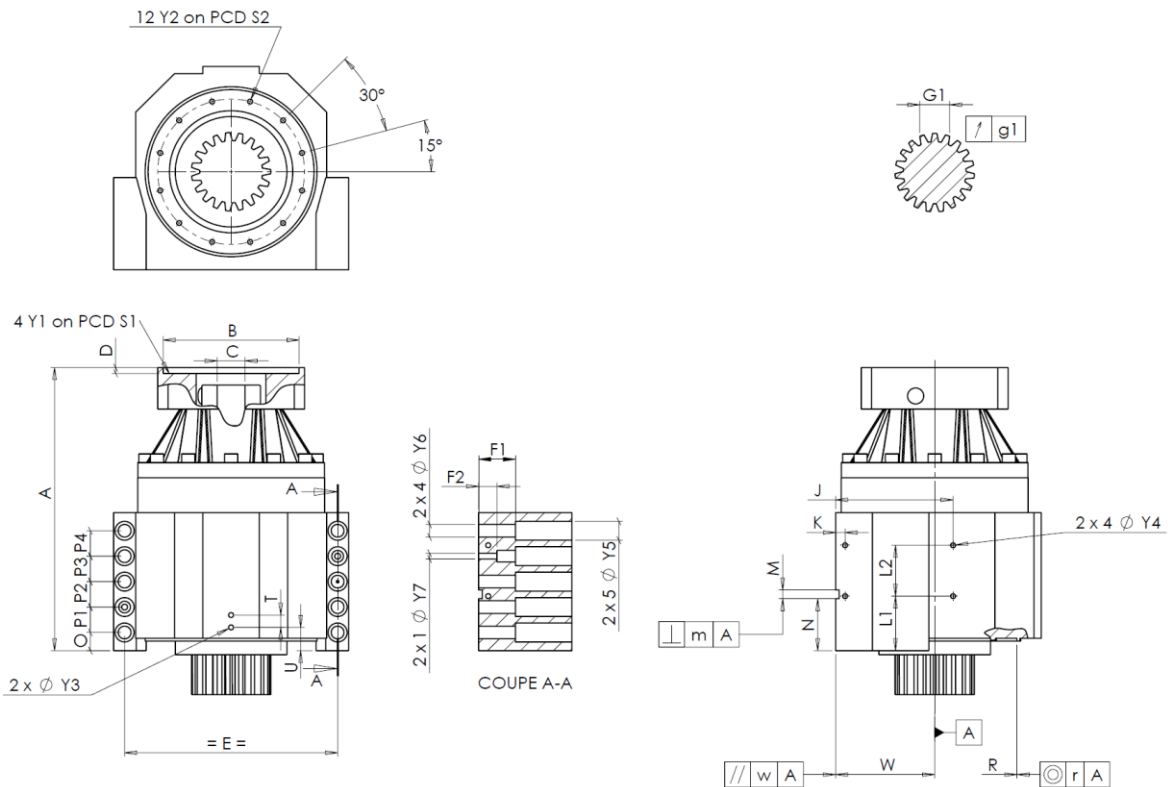

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

GEHÄUSE				GEHÄUSE				MOTORFLANSCH							
Sollwert				Istwert				Sollwert				Istwert			
				B3429											
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L1	60	Cr	60						
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165		L2	60	Cr	60	Ø	B	181	µm	181	
	A	295	µm	295.9		J	130	Cr	130	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05	
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	K	11	Cr	11		D	8	Cr	8.52	
	O	15	Cr	15		Y4	M6x12	Pg	M6x12	Ø	S1	215	Cr	215	
	P1	30	Cr	30		F1	40	Cr	40	Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	F2	24	Cr	24	Leerlaufdrehmoment					
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y7	10	µm	10	Linie 1				1 Nm	
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24						
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10.004						
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0.014						
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	55.04	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)				1	243,75
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186.173	A	W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110.009	Radiale Steifigkeit (N/µm)				1	493
⊙	r	0,1	Cmm	0.087	//	w	0,03	/A	Cmm	0.003					

ABTRIEBSRITZEL

N2350

Geräuschpegel

@1100 rpm Eintrieb (dB(A))

61.0

Zahnweite (über 4 Zähne)

G1

44,27⁰_{-0,03}

Cmm

44.25

g1

0,022

Di

0.01

Datum: 25/06/2018

Von: C DE MIRANDA

Version: A

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr