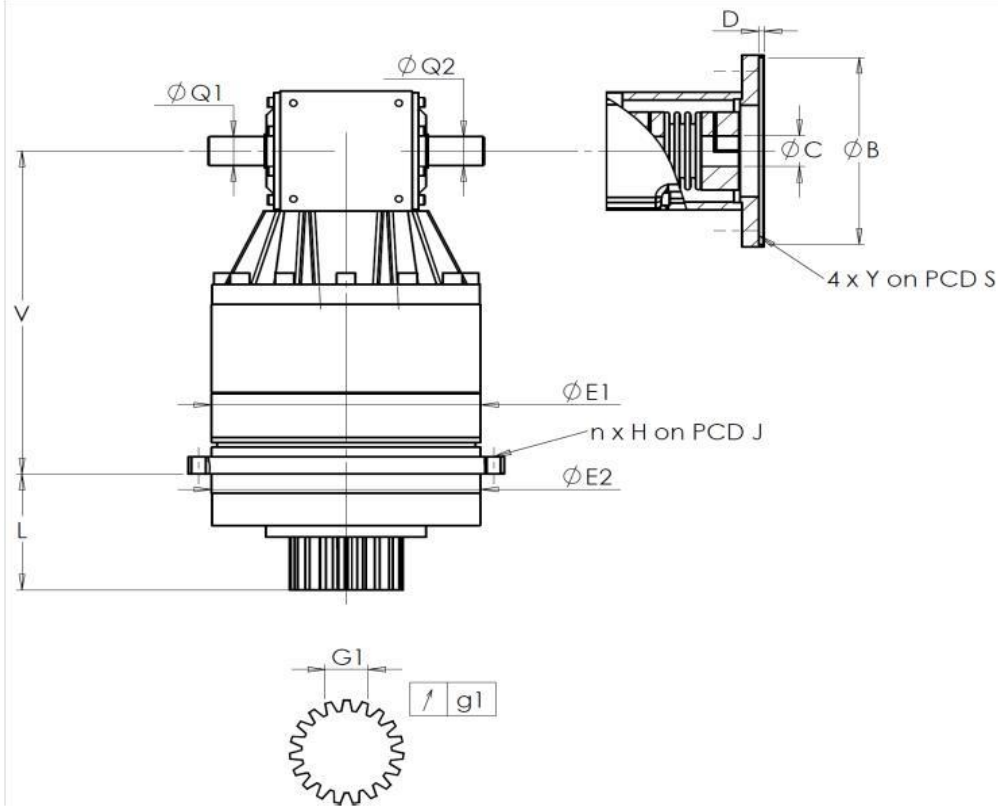


KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	JOB	RIF. ORDINE CLIENTE: 206 JOB
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212916
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.61.4.H	NUMERO DI SERIE: 901967
RIFERIMENTO:	RX129176-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901967
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			B7509						M265						B2976		
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,99		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,023	
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,98			G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,89		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05	
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	ok		↗	g1	0,022	Di	0,015			D	8	Cr	8,1	
			Cr							Ø	S1	215	Cr	215			
	V	414,3	µm	414,18		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	ok	
	L	141	µm	141,18		linea 1			3,5 Nm			Livello di rumore					
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,005													
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,005					Linea	Rigidità		@1300 rpm entrata (dB(A))			65,0		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	1336								

Date: 10/12/2018

Visa: C DE MIRANDA p.o. JP MOZZICCONACCI

Version: A