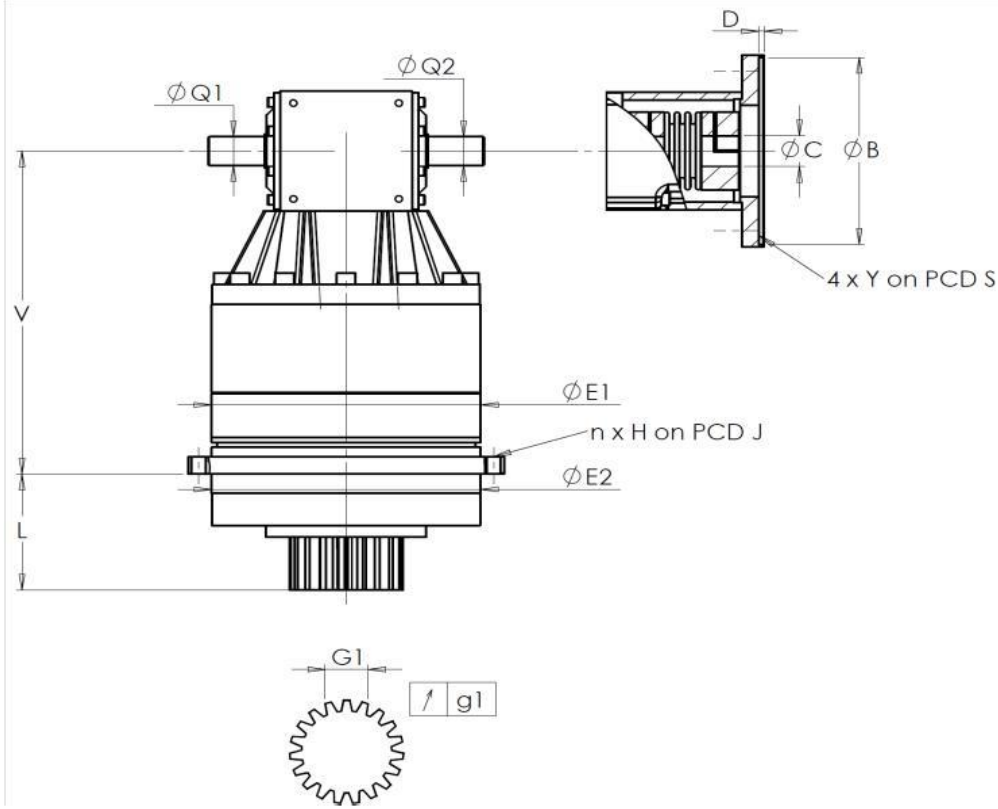


KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	ELECTROIMPACT	REF. PEDIDO: 28332-00 ELECTROIMPACT
DISTRIBUIDOR:	ANDANTEX INCORPORATED	PEDIDO INTERNO: 212969
DESIGNACIÓN:	KRP3+R.61.4.H	NÚMERO DE SERIE: 901969
REFERENCIA :	RX128565-32	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129474-04

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:	SN: 901969	
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR						
requerida				real		requerida				real		requerida				real		
				M767						M1170						L4260		
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.98		Medida cordal entre 3 dientes						Ø	B	114,3 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	114.33		
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.98			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.235		Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35.04		
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on		↗	g1	0,022	Di	0.005			D	8	Cr	8		
			Cr	PCD 280											Cr	199.98		
	V	337	µm	337.2		Par entrada sin carga						Ø	S1	200	Cr			
	L	121	µm	121.04		Línea 1				0,5 Nm								
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30.009								Nivel sonoro						
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30.009						Línea	Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))				72.0	
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	473,03									
						Rigidez radial (N/µm)		1	1035									

Fecha: 04/07/2018

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A