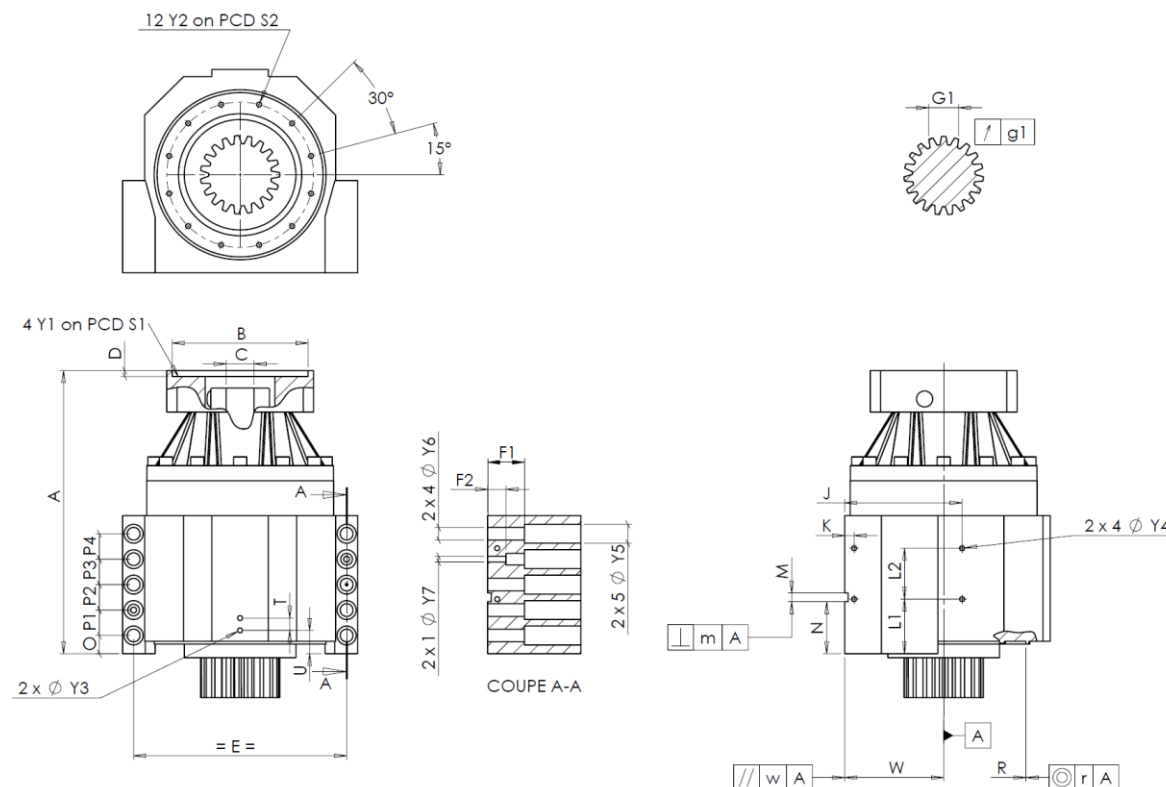


KRPX					KRPX					Pagina																																																																																																													
Scheda di prestazione					RX183-007-D					1/2																																																																																																													
CLIENTE: EMCO					RIF. ORDINE CLIENTE: 222 EMCO					INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:					SN: 902034																																																																																																								
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l					ORDINE INTERNO: 213184																																																																																																																		
DESIGNAZIONE: KRPX3+M.31.3.H.28/38					NUMERO DI SERIE: 902034																																																																																																																		
RIFERIMENTO: RX131507-12					RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01																																																																																																																		
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)										General tolerance: Js13										Cmm										Automatic / manual coordinate-measuring machine										um										Micrometer										Cr										Calliper rule										Di										Dial indicator										Pg										Plug gauge									
										CASSA ESTERNA										CASSA ESTERNA										FLANGIA DEL MOTORE																																																																																									
										richiesta					misurata					richiesta					misurata					richiesta					misurata																																																																																				
															A8821					L1 75					Cr 74.9																																																																																														
										Y2 M8x15 Pg M8x15										L2 70					Cr 70					Ø B 181 um 181																																																																																									
Ø S2 200 +0,1 -0,1 Cr 200										J 160					Cr 160					Ø C 38 +0,05 +0,025 um 38.03																																																																																																			
A 389.5 um 389.71										K 13					Cr 13					D 8					Cr 8.57																																																																																														
E 290 Cr 290					2 x 4 Ø Y4 M8x15 Pg M8x15										Ø S1 215 Cr 215																																																																																																								
O 25 Cr 25					F1 50 Cr 50										Ø Y1 M12 Pg M12																																																																																																								
P1 35 Cr 35					F2 25 Cr 25																																																																																																																		
P2 35 Cr 35					2 x 1 Ø Y7 12 um 12										Coppia in ingresso a vuoto																																																																																																								
P3 35 Cr 35					2 x 4 Ø Y6 17,5 um 17.5										linea 1					1 Nm																																																																																																			
P4 35 Cr 35					2 x 5 Ø Y5 26 um 26																																																																																																																		
T 17 Cr 17					M H6 12 +0,011 0 Cmm 12															Linea					Rigidità																																																																																														
U 32 Cr 32					m 0,05 Cmm 0.01										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)					1					473,03																																																																																														
2 x 1 Ø Y3 M8x15 Pg M8x15					N 71,5 +0,1 -0,1 Cmm 71.45										Rigidità radiale (N/um)					1					979																																																																																														
R 226 +0,2 +0,1 Cmm 226.131					A W 135 +0,035 -0,035 Cmm 135.008																																																																																																																		
r 0,1 Cmm 0.07					w 0,03 /A Cmm 0.009																																																																																																																		
										PIGNONE IN USCITA										Livello di rumore																																																																																																			
										M1158										@1600 rpm entrata (dB(A))										64.5																																																																																									
										Scostamento (su 3 denti)																																																																																																													
										G1 39,25 0 -0,03 Cmm 39.235																																																																																																													
										g1 0,022 Di 0.01																																																																																																													
Date: 04/07/2018										Visa: C DE MIRANDA																																																																																																													
Version: A																																																																																																																							
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.																																																																																																																							
REDEX										ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr										Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																			
REDEX										ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr										Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																			